





NASZE OSIĄGNIĘCIA/OUR ACHIEVEMENTS



DIAMENT
meblarstwa
2016



DOBRY 2016
DESIGN

DOBRY DESIGN
2020



ROBERT
KONIECZNY
KWK
PROMES



O FIRMIE / ABOUT COMPANY

Firma Leon zrodziła się z zamiłowania do czystej i prostej formy oraz nowoczesnych rozwiązań. Chęć tworzenia innowacyjnych systemów drzwiowych sprawiła, że rozrastające się portfolio firmy, po 20 latach jej działalności, ma do zaoferowania spory wachlarz możliwości adaptacji pomieszczeń. Owocna współpraca z projektantami wnętrz i architektami powoduje, że jesteśmy rozpoznawalną, nie tylko na rynku polskim, marką, która wciąż zyskuje nowych klientów.

The Leon company was founded for passion to pure and simple forms and also for modern solutions. Willingness to create innovative door systems, made that company portfolio after 20 years of activity can offer a respectable range of possibilities of adapting premises. Successful cooperation with interior designers and architects made our brand recognizable not only on the Polish market and still gets new customers.

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

- 1. DRZWI UKRYTE S. 8**
HIDDEN DOORS P. 8
- 2. DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ S. 25**
DOORS WITH ADJUSTABLE FRAME P. 25
- 3. DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ WIDOCZNĄ S. 26**
DOORS WITH VISIBLE FRAME P. 26
- 4. DRZWI CHOWANE W ŚCIANĘ S. 28**
POCKET DOORS P. 28
- 5. DRZWI PRZESUWNE NA ŚCIENNE S. 33**
WALL-MOUNTED SLIDING DOORS P. 33
- 6. LISTWY COKOŁOWE S. 40**
SKIRTING BOARDS P. 40
- 7. WYKOŃCZENIA S. 49**
FINISHES P. 49
- 8. REALIZACJE S. 54**
REALIZATIONS P. 54

ŚCIANKI SZKLANE/GLASS PARTITION WALLS





**MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU
OŚWIETLENIA LED W GÓRNYM
PROFILU ŚCIANEK**

POSSIBILITY TO INSTALL LED
LIGHTING IN THE UPPER PROFILE
OF THE PARTITION WALLS

**OŚCIEŻNICA BLOKOWA DEDYKOWANA DO ŚCIANEK
SZKLANYCH LICUJE SIĘ OBUSTRONNIE ZE SKRZYDŁEM
DREWNIANYM O GR. 50 MM (MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU POZA
ZESTAWEM, DO ŚCIAN MUROWANYCH I G-K)**

Ościeżnica na wymiar z opcją poprzeczki górnej lub w wersji
sufitowej. Możliwość zamontowania włącznika oświetlenia
w ościeżnicy.

BLOCK FRAME DOOR DEDICATED TO GLASS PARTITION WALLS
FACED BOTH SIDES WITH A 50 MM THICK WOODEN DOOR LEAF
(CAN BE INSTALLED WITHOUT GLASS WALLS, FOR BRICKWALL
AND PLASTERBOARD WALLS)

Customized frame with top crossbar option or ceiling version.
Possibility of installing a light switch in the door frame.





**KONFIGURACJA ŚCIANEK
SZKLANYCH**


w opcjach: szkło - szkło,
drewno - szkło
GLASS PARTITION WALLS
CONFIGURATION
in options: glass - glass,
wood - glass

**LISTWY COKOŁOWE DEDYKOWANE
DO ŚCIANEK SZKLANYCH**
SKIRTING BOARDS DEDICATED
TO GLASS PARTITION WALLS

SZKŁO O GRUBOŚCI 10 - 12 MM
z opcją zastąpienia go 10 - 12 mm płytą
10 - 12 MM THICK GLASS
with the option of replacing it with
10 - 12 mm plate



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW / PRODUCT PROPERTIES



PROFIL Z SIATKĄ PODTYNKOWĄ*¹ OPCJONALNIE

zabezpieczenie przed pęknięciami
na łączeniu ościeżnicy ze ścianą
PROFILE WITH MESH FOR
PLASTER*¹ AS OPTION
protection against cracks at the
junction of the frame with the wall



ZAWIASY UKRYTE 3D

dopasowane kolorystycznie do ościeżnicy
HIDDEN 3D HINGES
color-matched to the door frame



MASKOWNICA ZAWIASU

tylko drzwi zewnętrzne
HINGE COVER
only external doors




PLASTIKOWA NAKŁADKA*² OPCJONALNIE

chroni profil przed uszkodzeniem podczas transportu
i montażu
SYNTHETIC COVER*² AS OPTION
protects the profile from damage during transport and
installation




ELASTYCZNA USZCZELKA GUMOWA
ELASTIC RUBBER SEAL

(ABS)



PRINTME[®]

NOWOŚĆ: TECHNOLOGIA
ZADRUKU SKRZYDŁA
NEW: DOOR LEAF
PRINTING TECHNOLOGY



ALUMINIOWE NAROŻNIKI
gwarantują połączenie profili pod kątem 90°
ALUMINUM CORNERS
provide connecting profiles at 90°



ZAMEK MAGNETYCZNY AGB Z NAKŁADKĄ Z LOGO LEON (BIAŁA, SZARA, ANTRACYT, CZARNA, BEŻ) W STANDARDZIE SZARA

Zamek AGB charakteryzuje się cichszą pracą i większą trwałością w porównaniu z konkurencyjnymi zamkami.

MAGNETIC LOCK AGB WITH AN OVERLAY WITH THE LEON LOGO (WHITE, GRAY, ANTHRACITE, BLACK, BEIGE) GREY IN STANDARD

The agb lock is characterized by quieter operation and greater durability compared to competing locks.



OBREŻE OPCJONALNIE (PRZY ZASTOSOWANIU NA SKRZYDLE LUSTRA, LACOBELU, SATI)

WYKOŃCZENIE: ANODA NATURALNA PIASKOWANA
EDGE AS OPTION (WHEN USING MIRROR, LACOBEL, SATI)

FINISHING: NATURAL SANDBLASTED ANODE


POMIĘDZY OKŁADZINĄ SZKŁANĄ (LACOBEL, SATI, LUSTRO) ORAZ OKŁADZINĄ INDYWIDUALNĄ A OBREŻEM MOŻE WYSTĄPIĆ PO OBWODZIE SZCELINA DO SZER. 1 MM.

BETWEEN GLASS CLADDING (LACOBEL, SATI, MIRROR) AND ALSO INDIVIDUAL CLADDING, THERE MAY BE A GAP UP TO 1 MM ON THE PERIMETER.



- NOWOŚĆ! PŁYTA STOLARSKA**
- idealny materiał do obróbki i montażu okuć
 - masywne i trwałe rozwiązanie
- NEW! BLOCKBOARD**
- ideal material for processing and mounting hardware
 - massive and durable solution

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA UZALEŻNIŁE OD RODZAJU WYKOŃCZENIA
FILLING OF DOOR LEAF DEPENDS ON FINISHING



ZALETY SKRZYDEŁ LEON:
ADVANTAGES OF LEON'S DOOR LEAVES:

Lakierowanie 3-warstwowe zapewnia gładszą i trwalszą powierzchnię skrzydła i bardziej intensywny kolor oraz estetyczne wykończenie przyłgi. The 3-layer varnishing provides a smoother and more durable door leaf surface and a more intense color and aesthetic finish of the rebate.



Na powierzchniach bocznych skrzydła obrzeże z tworzywa o grubości do 1 mm, klejone maszynowo, wykańczające powierzchnię i chroniące przed wilgocią. On the side surfaces of the door leaf, plastic edging up to 1 mm thick, machine-glued, finishing the surface and protecting it from moisture.



PROFIL OŚCIEŻNICY PRZYGOTOWANY DO MALOWANIA
DOOR FRAME PROFILE PREPARED FOR PAINTING

OPCJE/OPTIONS:



oliwka piaskowana
olive sandblasted



brązowa piaskowana
bronze sandblasted



czarna piaskowana
black sandblasted



naturalna szczotkowana*
natural brushed anode*



oliwka szczotkowana*
olive brushed*



brązowa szczotkowana*
bronze brushed*



czarna szczotkowana*
black brushed*




RAL

* Intensywność szczotkowania uzależniona od kształtu profilu. / Brushing intensity depends on the shape of the profile.

*1 opcjonalnie, nie dotyczy Sary Okładzinowej Plus / as option, does not apply to Sara Okładzinowa Plus

*2 dotyczy tylko Sary Duo Plus / applies only on Sara Duo Plus.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technologicznych.
The producer reserves the right to make design and technological changes.

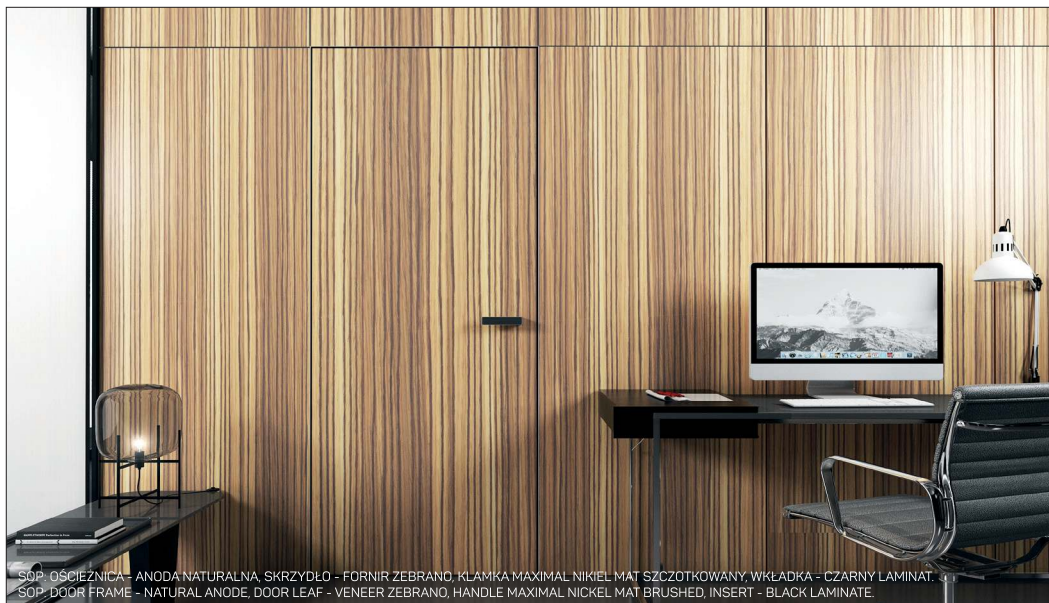

SOP - OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - FORNIR ZEBRANO, KLAMKA MAXIMAL NICKEL MAT SZCZOTKOWANY, WKŁADKA - CZARNY LAMINAT.
SOP - DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - VENEER ZEBRANO, HANDLE MAXIMAL NICKEL MAT BRUSHED, INSERT - BLACK LAMINATE.



IDEALNA DO ZASTOSOWANIA
NA ŚCIANIE OKŁADZINY O
GRUBOŚCI DO 13 MM
PERFECT FOR APPLICATION
AT WALL 13 MM THICKNESS
CLADDING


OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA:
DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME FINISH OPTIONS:




OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:




DRZWI SOP WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
INTERNAL DOORS SOP - WOODEN DOOR LEAF

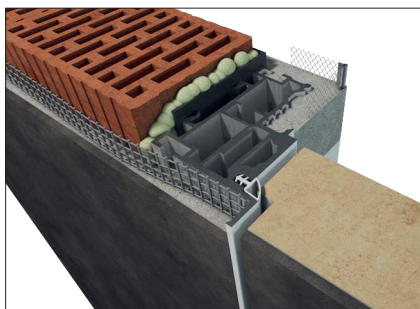


DRZWI SOP ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
EXTERNAL DOORS SOP - WOODEN DOOR LEAF

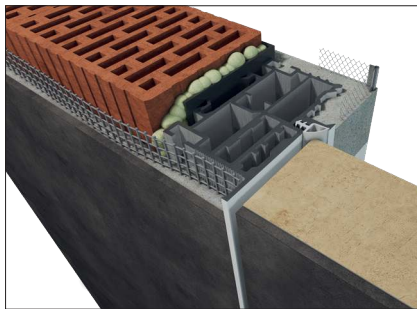

DRZWI SOP TBL WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE
INTERNAL DOORS SOP TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

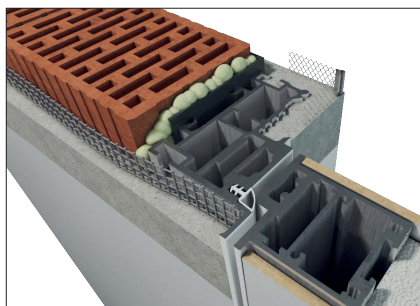

DRZWI SOP TBL ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE
EXTERNAL DOORS SOP TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

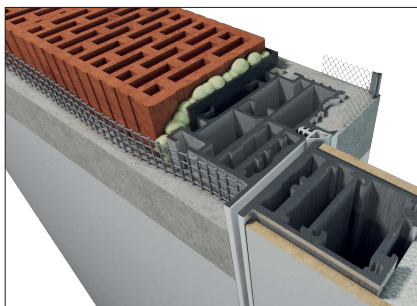

WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU


PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA THICKNESS OF DOOR LEAF	50 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	88 MM	OŚCIEŻNICA WEWNĘTRZNA - NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA INTERNAL FRAME - HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM OŚCIEŻNICA ZEWNĘTRZNA - NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA EXTERNAL FRAME - HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	40 KG/120 KG 60 KG/100 KG
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM		

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA UZALEŻNIŁONE OD WYKOŃCZENIA I WYMIARÓW. PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM TECHNICZNYM LEON WITAS SP. Z O.O.
DOOR LEAF FILLING DEPENDS ON FINISH AND DIMENSIONS. PLEASE CONTACT TECHNICAL DEPARTMENT OF LEON WITAS SP. Z O.O.



S100: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA SZCZOTKOWANA, SKRZYDŁO - LAMINAT CZERNI AKSAMITNA, KLAMKA ICE CHROM SZCZOTKOWANY.
S100: DOOR FRAME - NATURAL BRUSHED ANODE, DOOR LEAF - VELVET BLACK LAMINATE, HANDLE ICE CHROME BRUSHED.



**SKRZYDŁO ZLICOWANE
OBUSTRONNIE ZE ŚCIANĄ
100 MM**
FACING DOOR LEAF FROM
BOTH SIDES WITH THE
100 MM WALL


OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA:
DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME FINISH OPTIONS:




OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



DRZWI S100 - SKRZYDŁO DREWNIANE
DOORS S100 - WOODEN DOOR LEAF

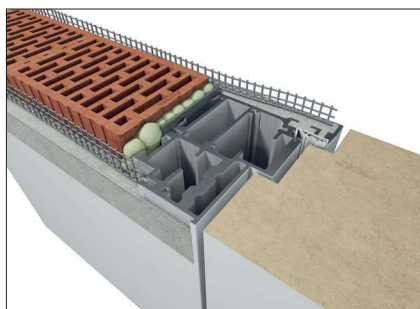

DRZWI S100 TBL - SKRZYDŁO ALUMINIOWE
DOORS S100 TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

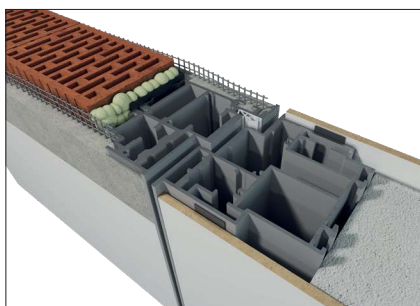


WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATION
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA THICKNESS OF DOOR LEAF	100 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	100 MM	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	80 KG/200 KG
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM		



S125/ OŚCIEŻNICA - RAL 9005, SKRZYDŁO - TAPETA, KLAMKA PRISMA CZARNY MAT.
S125/ DOOR FRAME - RAL 9005, DOOR LEAF - WALLPAPER, HANDLE PRISMA BLACK MAT.



**SKRZYDŁO ZLICOWANE
OBUSTRONNIE ZE ŚCIANĄ
125 MM**
FACING DOOR LEAF FROM
BOTH SIDES WITH THE 125 MM
WALL



**NAGRODA GŁÓWNA
KATEGORIA DRZWI
MAIN AWARD
DOORS CATEGORY**


OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:




DRZWI S125 - SKRZYDŁO DREWNIANE
DOORS S125 - WOODEN DOOR LEAF

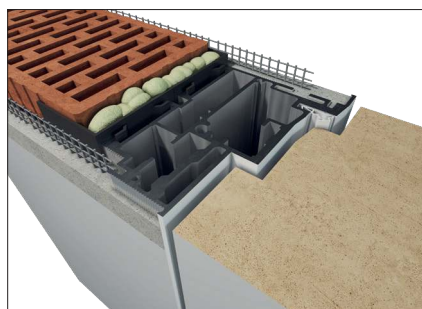

WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA THICKNESS OF DOOR LEAF	125 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	125 MM	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	80 KG/200 KG
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM		

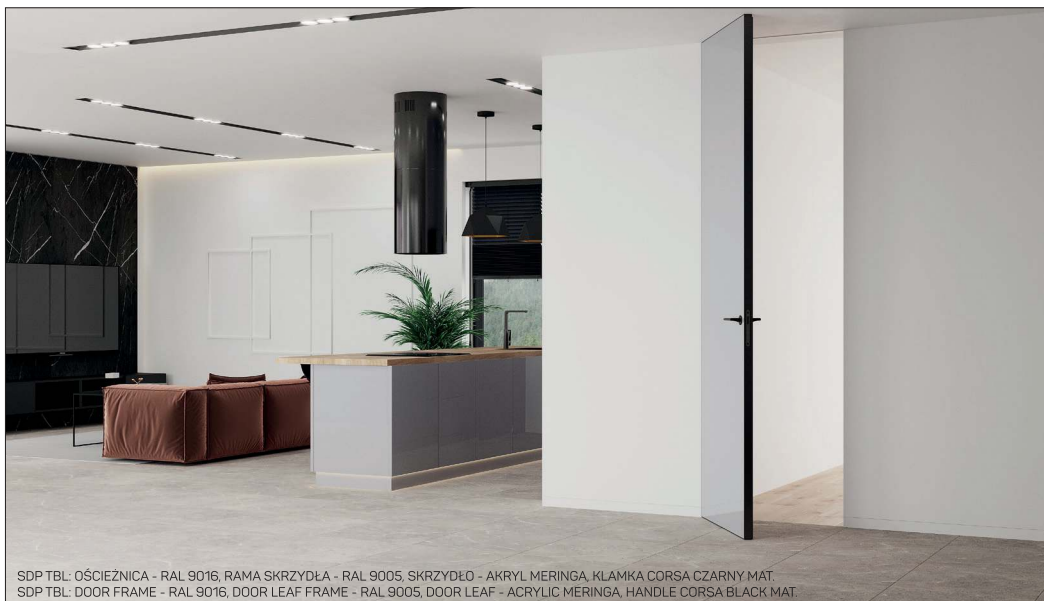

SDP TBL: OŚCIEŻNICA - RAL 9016, RAMA SKRZYDŁA - RAL 9005, SKRZYDŁO - AKRYL MERINGA, KLAMKA CORSA CZARNY MAT.
SDP TBL: DOOR FRAME - RAL 9016, DOOR LEAF FRAME - RAL 9005, DOOR LEAF - ACRYLIC MERINGA, HANDLE CORSA BLACK MAT



IDEALNA DO ZASTOSOWAŃ
PRZY CIĘŻSZYCH SKRZYDŁACH
PERFECT FOR HEAVIER DOOR
LEAVES


OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA:
DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME FINISH OPTIONS:




OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:




DRZWI SDP WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
INTERNAL DOORS SDP - WOODEN DOOR LEAF

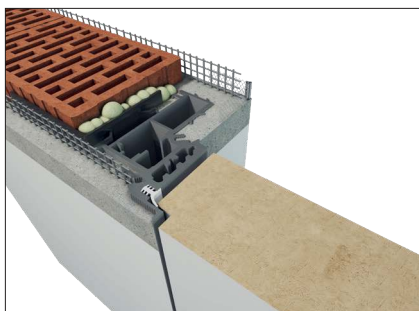


DRZWI SDP ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
EXTERNAL DOORS SDP - WOODEN DOOR LEAF

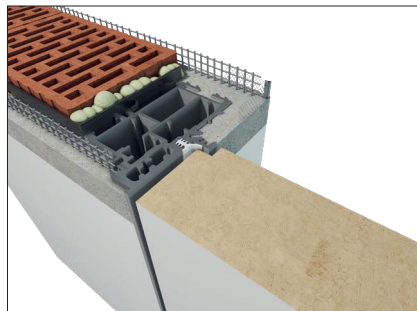

DRZWI SDP TBL WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE
INTERNAL DOORS SDP TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

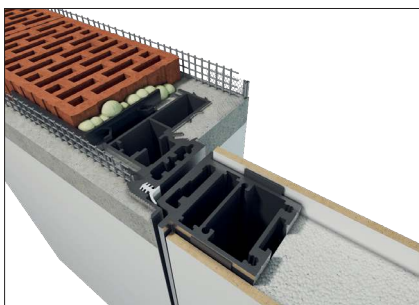


DRZWI SDP TBL ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE
EXTERNAL DOORS SDP TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

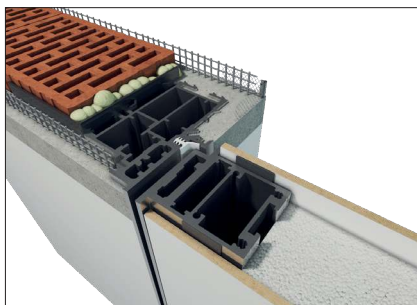

WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA THICKNESS OF DOOR LEAF	50 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	87 MM	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	80 KG/200 KG
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM		

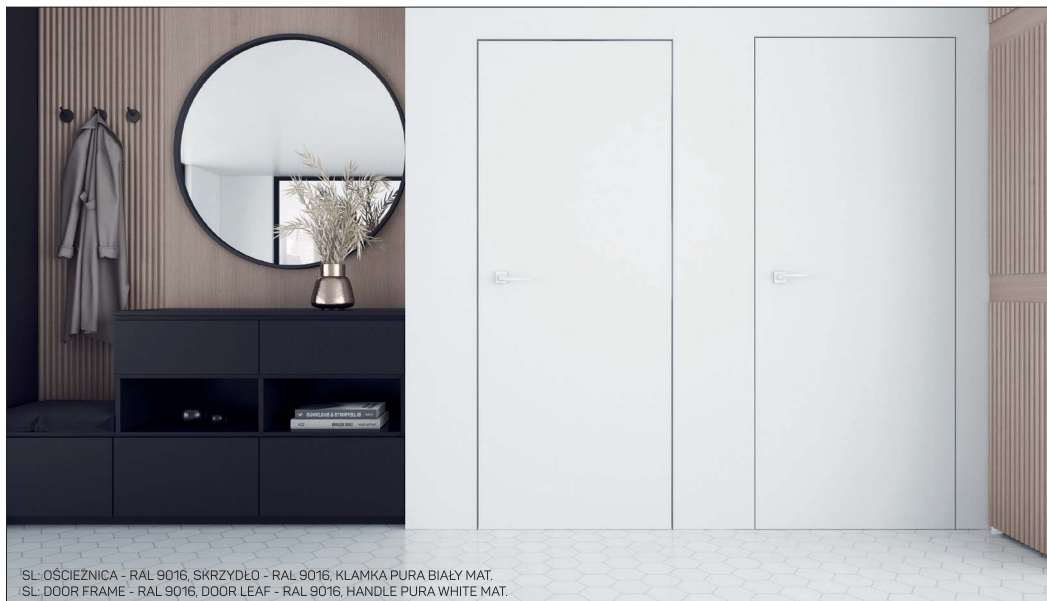

SL - OŚCIEŻNICA - RAL 9016, SKRZYDŁO - RAL 9016, KLAMKA PURA BIAŁY MAT.
SL - DOOR FRAME - RAL 9016, DOOR LEAF - RAL 9016, HANDLE PURA WHITE MAT.



**PODSTAWOWY MODEL
OŚCIEŻNICY Z MOŻLIWOŚCIĄ
ZASTOSOWANIA DO
CIENKICH ŚCIAN I LŻEJSZYCH
SKRZYDŁ**

BASIC FRAME MODEL WITH
POSSIBILITY OF APPLICATION
TO THIN WALLS AND LIGHTER
DOOR LEAVES

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:

DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING



RAL MAT/POLYSK
RAL MAT/GLOSSY



ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:

DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING




RAL MAT/POLYSK
RAL MAT/GLOSSY




TAPETOWANIE
WALLPAPERING

DRZWI SL WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
INTERNAL DOORS SL - WOODEN DOOR LEAF

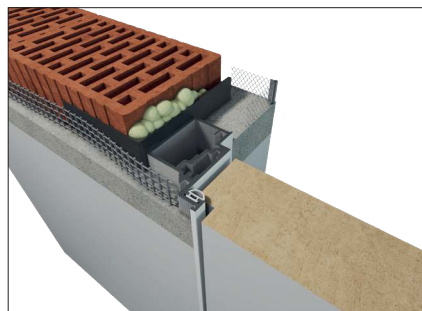

DRZWI SL ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
EXTERNAL DOORS SL - WOODEN DOOR LEAF

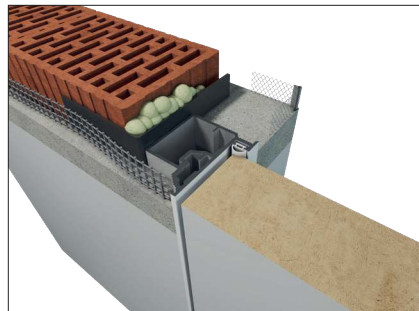

WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA THICKNESS OF DOOR LEAF	40 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2400 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	52 MM	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	40 KG/80 KG
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM		



SRP 40 TBL - OŚCIEŻNICA - LAKIEROWANA W KOLORZE ŚCIANY, RAMA SKRZYDŁA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - RAL 9005 MAT, KLAMKA - ICE, CHROM BEYSZCZĄCY
SRP 40 TBL - DOOR FRAME - LACQUERED IN THE COLOR OF THE WALL, DOOR LEAF FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - RAL 9005, HANDLE - ICE, CHROME GLOSSY



**MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
DO CIENKICH ŚCIAN**
POSSIBILITY TO USE FOR THIN
WALLS


OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA:
DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME FINISH OPTIONS:



OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:




DRZWI SRP40 WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
INTERNAL DOORS SRP40 - WOODEN DOOR LEAF

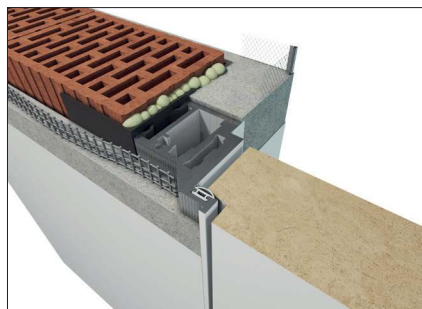


DRZWI SRP40 ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
EXTERNAL DOORS SRP40 - WOODEN DOOR LEAF



DRZWI SRP40 TBL WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE
INTERNAL DOORS SRP40 TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

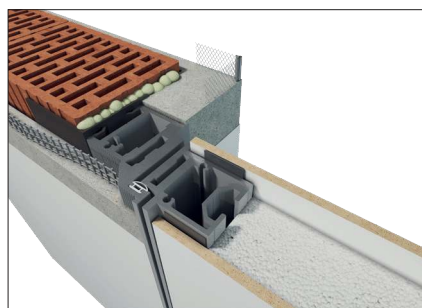

DRZWI SRP40 TBL ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE
EXTERNAL DOORS SRP40 TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

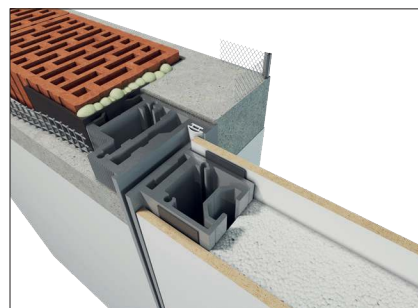

WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA THICKNESS OF DOOR LEAF	40 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2400 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	52 MM	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	40 KG/80 KG
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM		



SRP 50: OŚCIEŻNICA - RAL 9003, SKRZYDŁO - RAL 9003 MAT, KLAMKA - PURA, CHROM BŁYSZCZĄCY
SRP 50: DOOR FRAME - RAL 9003, DOOR LEAF - RAL 9003 MAT, HANDLE - PURA, CHROME GLOSSY



PODSTAWOWA OŚCIEŻNICA
UKRYTA DO WYSOKOŚCI
2600 MM
BASIC DOOR FRAME UP TO
2600 MM HEIGHT

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING



RAL
RAL MAT
RAL MAT



ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING




RAL
RAL MAT/POLYSK
RAL MAT/GLOSSY




TAPETOWANIE
WALLPAPERING

DRZWI SRP50 WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
INTERNAL DOORS SRP50 - WOODEN DOOR LEAF

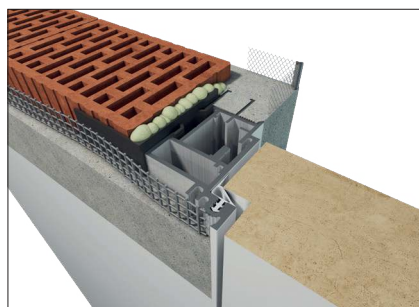


DRZWI SRP50 ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
EXTERNAL DOORS SRP50 - WOODEN DOOR LEAF

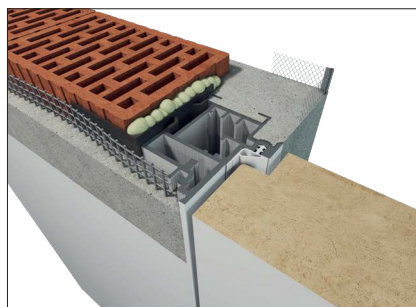

WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA THICKNESS OF DOOR LEAF	50 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2600 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	75 MM	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	40 KG/80 KG
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM		

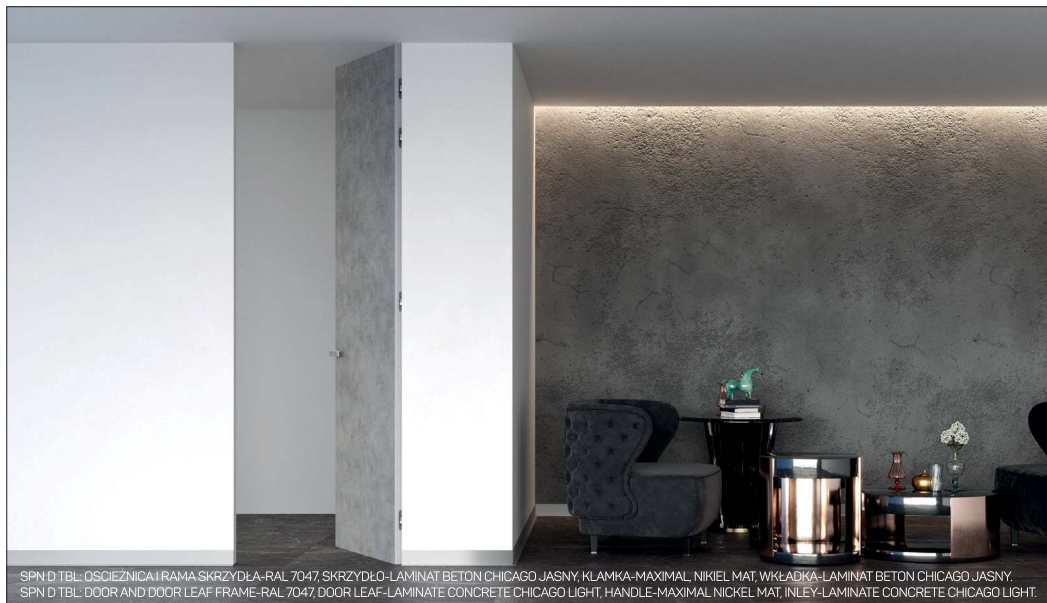

SPN D TBL: OŚCIEŻNICA I RAMA SKRZYDŁA - RAL 7047, SKRZYDŁO - LAMINAT BETON CHICAGO JASNY, KLAMKA - MAXIMAL NIKIEL MAT, WKŁADKA - LAMINAT BETON CHICAGO JASNY.
SPN D TBL: DOOR AND DOOR LEAF FRAME - RAL 7047, DOOR LEAF - LAMINATE CONCRETE CHICAGO LIGHT, HANDLE - MAXIMAL NICKEL MAT, INLEY - LAMINATE CONCRETE CHICAGO LIGHT.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA:
DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME FINISH OPTIONS:



OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



NAJPOPULARNIEJSZY MODEL OŚCIEŻNICY UKRYTEJ, KTÓREJ PROFIL ZAKRYWA CAŁĄ GRUBOŚĆ ŚCIANY 100 MM. IDEALNA DO WIĘKSZOŚCI ZASTOSOWAŃ W NOWOCZESNYM WNĘTRZU
THE MOST POPULAR HIDDEN DOOR FRAME TYPE, WHICH PROFILE COVERS WHOLE 100 MM WALL THICKNESS. PERFECT FOR MOST MODERN INTERIORS


ROBERT KONIECZNY KWK PROMES

finalista konkursu




2015


DRZWI SPN D WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
INTERNAL DOORS SPN D - WOODEN DOOR LEAF

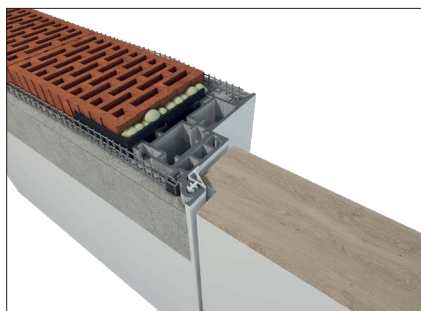


DRZWI SPN D ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
EXTERNAL DOORS SPN D - WOODEN DOOR LEAF

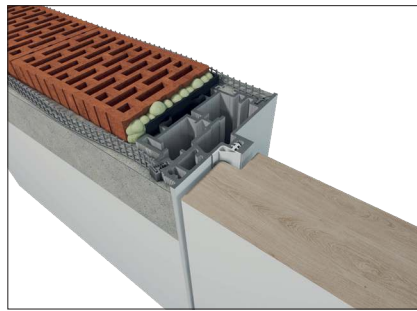

DRZWI SPN D TBL WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE
INTERNAL DOORS SPN D TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

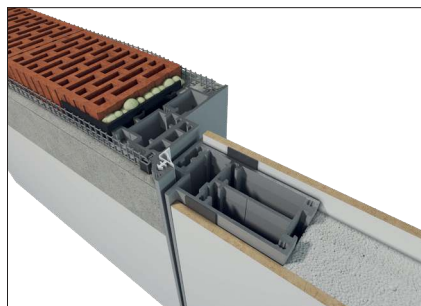

DRZWI SPN D TBL ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE
EXTERNAL DOORS SPN D TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

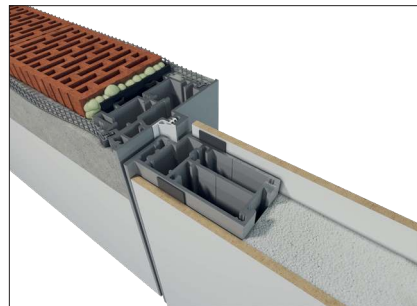

WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATION
LEON.EU


PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA THICKNESS OF DOOR LEAF	50 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DREWNIANEGO WOODEN DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	100 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA ALUMINIOWEGO ALUMINUM DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2800 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	40 KG/80 KG



DRZWI UKRYTE SARA PLUS NUOVO ZE SKRZYDŁEM SZKLANYM LUB ALUMINIOWYM Z OKŁADZINĄ SZKLANĄ SPN V/SPN V TBL

HIDDEN DOORS SARA PLUS NUOVO WITH GLASS PANE OR ALUMINUM DOOR LEAF WITH GLASS PANE SPN V/SPN V TBL



IDEALNA DO ZASTOSOWANIA DO ŚCIAN O GRUBOŚCI 100 MM (NA CAŁĄ GRUBOŚĆ ŚCIANY)
PERFECT FOR WALLS 100 MM THICKNESS (FOR THE ENTIRE WALL THICKNESS)


OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA: DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME FINISH OPTIONS:




OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO: DOOR LEAF FINISH OPTIONS:




DRZWI SPN V WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO SZKLANE INTERNAL DOORS SPN V - GLASS PANE

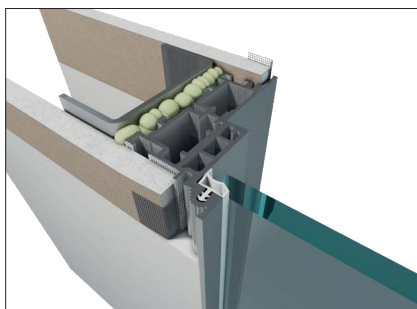


DRZWI SPN V ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO SZKLANE EXTERNAL DOORS SPN V - GLASS PANE

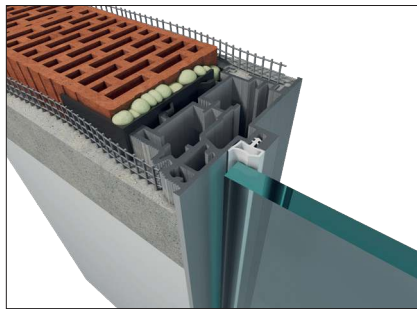

DRZWI SPN V TBL WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE INTERNAL DOORS SPN V TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

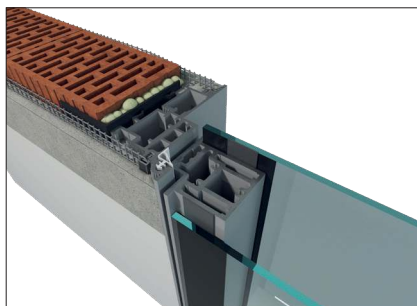

DRZWI SPN V TBL ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE EXTERNAL DOORS SPN V TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

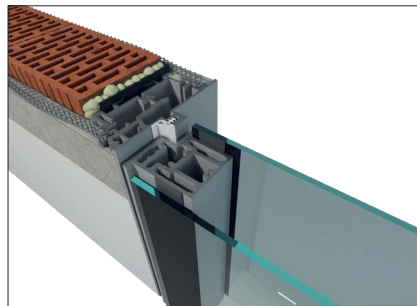


WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA ALUMINIOWEGO Z OKŁADZINĄ SZKLANĄ MAXIMUM HEIGHT OF ALUMINUM DOOR WITH GLASS PANE	2500 MM
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA ALUMINIOWEGO Z OKŁADZINĄ SZKLANĄ THICKNESS OF ALUMINUM DOOR LEAF WITH GLASS PANE	50 MM	MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	100 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO/ALUMINIOWEGO MAXIMUM WIDTH GLASS PANE/ALUMINUM DOOR LEAF	920 MM/ 1020 MM	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA SKRZYDŁO SZKLANE HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM GLASS PANE	55 KG/65 KG
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO 8 MM/10 MM MAXIMUM HEIGHT OF GLASS PANE 8 MM/10 MM	2800 MM	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA SKRZYDŁO ALUMINIOWE HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM ALUMINUM DOOR LEAF	60 KG/80 KG

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA UZALEŻNIONE OD WYKOŃCZENIA I WYMIARÓW. PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM TECHNICZNYM LEON WITAS SP. Z O.O.
DOOR LEAF FILLING DEPENDS ON FINISH AND DIMENSIONS. PLEASE CONTACT TECHNICAL DEPARTMENT OF LEON WITAS SP. Z O.O.

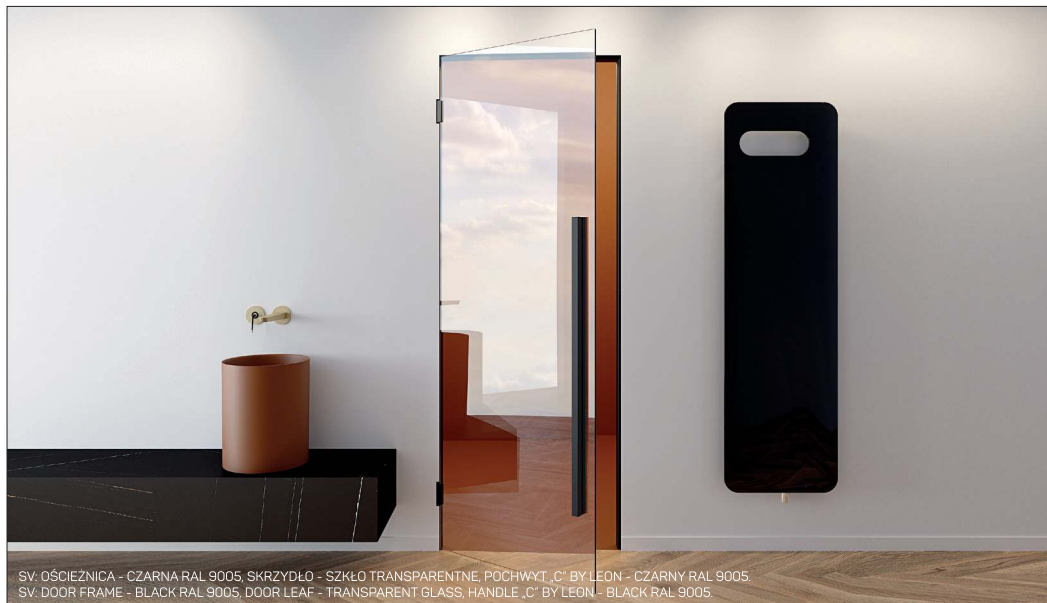

SV: OŚCIEŻNICA - CZARNA RAL 9005, SKRZYDŁO - SZKŁO TRANSPARENTNE, POCHWYT „C” BY LEON - CZARNY RAL 9005
SV: DOOR FRAME - BLACK RAL 9005, DOOR LEAF - TRANSPARENT GLASS, HANDLE „C” BY LEON - BLACK RAL 9005



MINIMALISTYCZNY EFEKT
OSIĄGNIĘTY DZIĘKI
ZASTOSOWANIU ZAWIASÓW
O NIEWIELKICH ROZMIARACH
MINIMALIST EFFECT
ACHIEVED THANKS TO SMALL
HINGES

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING



RAL
RAL MAT/POLYSK
RAL MAT/GLOSSY



ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:




SZKŁO
GLASS



WZÓR NA SZKLE
PATTERN ON GLASS

DRZWI SV - SKRZYDŁO SZKLANE
DOORS SV - GLASS PANE

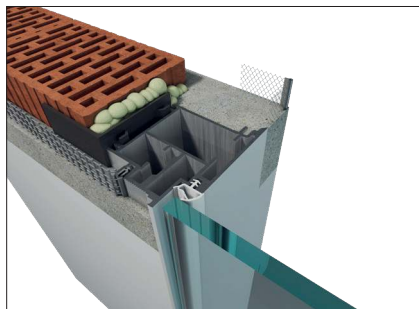

WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA THICKNESS OF DOOR LEAF	10 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2800 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	75 MM	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	60 KG/80 KG
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM		



SB: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO I WKŁADKA W OŚCIEŻNICY - FORNIR DĄB NATURALNY, KLAMKA PURA CHROM SATYNA.
SB: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF AND INLEY IN FRAME - VENEER NATURAL OAK, HANDLE PURA CHROME SATIN



OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
UKRYTA Z WKŁADKAMI
DREWNIANYMI
ALUMINUM HIDDEN FRAME
WITH WOODEN BLOCKS


OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:




OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



DRZWI SB WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
INTERNAL DOORS SB - WOODEN DOOR LEAF

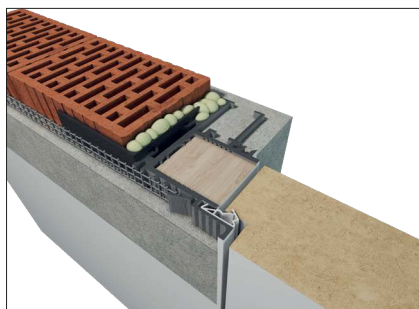

DRZWI SB ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
EXTERNAL DOORS SB - WOODEN DOOR LEAF

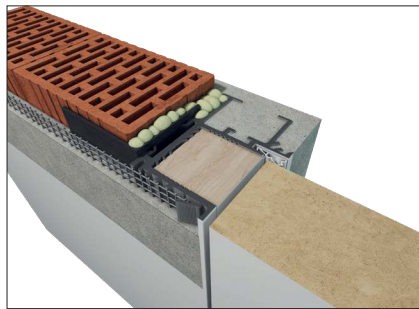

WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU


PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA THICKNESS OF DOOR LEAF	50 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	87 MM	OŚCIEŻNICA WEWNĘTRZNA - NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA INTERNAL FRAME - HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM OŚCIEŻNICA ZEWNĘTRZNA - NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA EXTERNAL FRAME - HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	40 KG/80 KG 40 KG/100 KG
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM		

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA UZALEŻNIŁONE OD WYKOŃCZENIA I WYMIARÓW. PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM TECHNICZNYM LEON WITAS SP. Z O.O.
DOOR LEAF FILLING DEPENDS ON FINISH AND DIMENSIONS. PLEASE CONTACT TECHNICAL DEPARTMENT OF LEON WITAS SP. Z O.O.



SPI: OŚCIEŻNICA - SUROWA, POMALOWANA FARBĄ ŚCIENNĄ, SKRZYDŁO - LAMINAT CZERN AKSAMITNY, KLAMKA HEWI CHROM SATYNA.
SPI: DOOR FRAME - RAW, PAINTED BY WALL PAINT, DOOR LEAF - LAMINATE VELVET BLACK, HANDLE HEWI CHROME SATIN.



OŚCIEŻNICA UKRYTA
ALUMINIOWA NA ZAWIASIE
PIVOTOWYM
ALUMINUM HIDDEN DOOR
FRAME ON PIVOT HINGE

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING



RAL
RAL MAT/POLYSK
RAL MAT/GLOSSY



ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING



RAL
RAL MAT/POLYSK
RAL MAT/GLOSSY




TAPETOWANIE
WALLPAPERING



FORNIR
VENEER


DRZWI SPI - SKRZYDŁO DREWNIANE
DOORS SPI - WOODEN DOOR LEAF

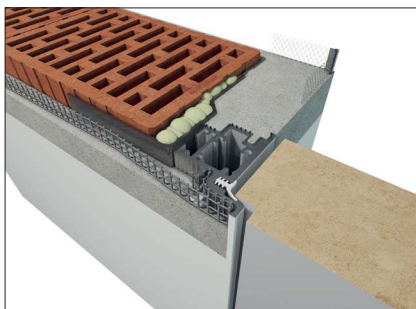


WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA THICKNESS OF DOOR LEAF	50 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	50 MM	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	100 KG/200 KG
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM (2040 MM - ZAWIAS W POŁOWIE SZERO- KOŚCI SKRZYDŁA / HINGE IN HALF OF DOOR LEAF)		

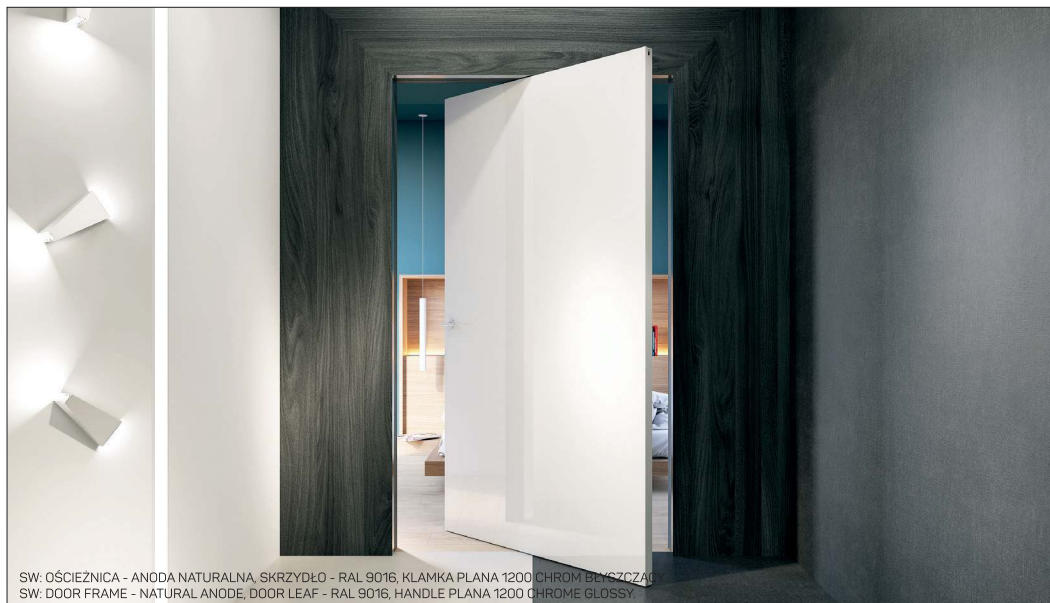

SW: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - RAL 9016, KLAMKA PLANA 1200 CHROM BŁYSZCZĄCY
SW: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - RAL 9016, HANDLE PLANA 1200 CHROME GLOSSY




OŚCIEŻNICA UKRYTA
ALUMINIOWA NA ZAWIASIE
PIVOTOWYM ZE SKRZYDŁEM
BEZPRZYLGOWYM
ALUMINUM HIDDEN DOOR
FRAME ON PIVOT HINGE
WITH NON-REBATED DOOR
LEAF

DOBRY 2016
DESIGN


OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



DRZWI SW - SKRZYDŁO DREWNIANE
DOORS SW - WOODEN DOOR LEAF

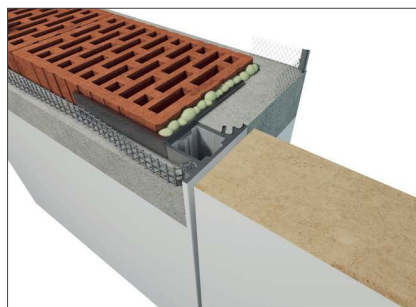

WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA THICKNESS OF DOOR LEAF	50 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	50 MM	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	100 KG/200 KG
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM (2040 MM - ZAWIAS W POŁOWIE SZERO- KOŚCI SKRZYDŁA / HINGE IN HALF OF DOOR LEAF)		

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA UZALEŻNIONE OD WYKOŃCZENIA I WYMIARÓW. PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM TECHNICZNYM LEON WITAS SP. Z O.O.
DOOR LEAF FILLING DEPENDS ON FINISH AND DIMENSIONS. PLEASE CONTACT TECHNICAL DEPARTMENT OF LEON WITAS SP. Z O.O.



SM 02: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA FRONT - RAL 9003.
SM 02: FRAME - NATURAL ANODE FRONT - RAL 9003.



ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA
DO MONTAŻU FRONTÓW
MEBLOWYCH NA ZAWIASACH
MEBLOWYCH
ALUMINUM FRAME FOR
MOUNTING FURNITURE
FRONTS AT FURNITURE
HINGES

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING



RAL
RAL MAT/POLYSK
RAL MAT/GLOSSY



ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA FRONTU:
FRONT FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING



RAL
RAL MAT/POLYSK
RAL MAT/GLOSSY



TAPETOWANIE
WALLPAPERING



FORNIR
VENEER


OŚCIEŻNICA SZAFKOWA SM
SM CABINET FRAME



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ FRONTU DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN FRONT	18 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA FRONTU FRONT MAXIMUM HEIGHT	2500 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	105 MM	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	6 KG/22 KG
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA FRONTU FRONT MAXIMUM WIDTH	600 MM		

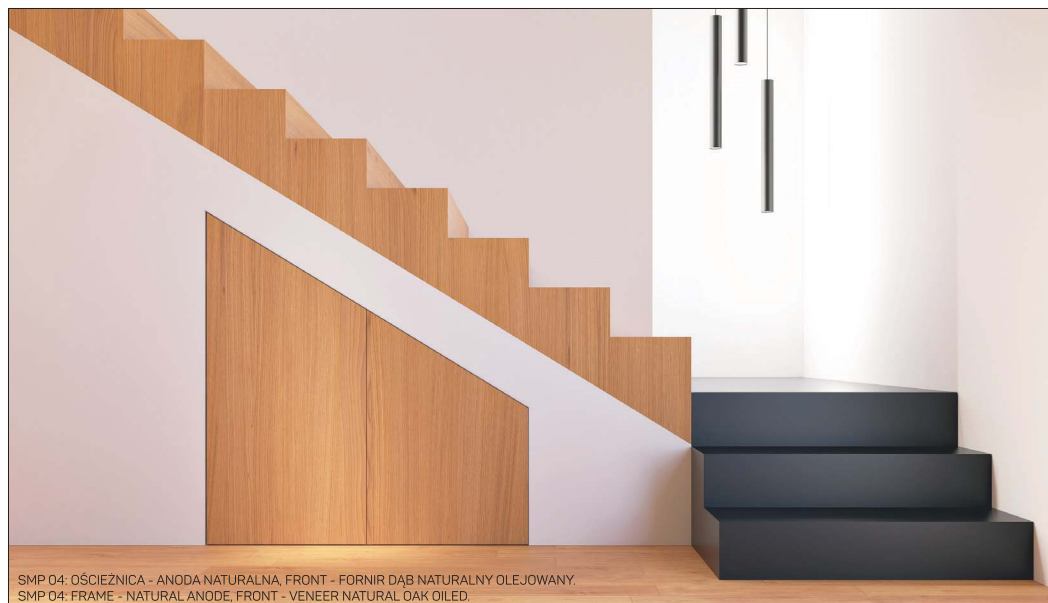

SMP 04: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, FRONT - FORNIR DĄB NATURALNY OLEJOWANY.
SMP 04: FRAME - NATURAL ANODE, FRONT - VENEER NATURAL OAK OILED.



OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



OPCJE WYKOŃCZENIA FRONTU:
FRONT FINISH OPTIONS:



OŚCIEŻNICA SZAFKOWA SMP
SMP CABINET FRAME

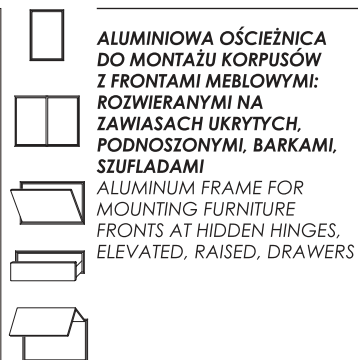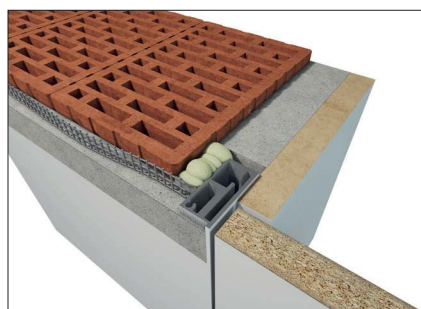

WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ FRONTU DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN FRONT	18 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA FRONTU FRONT MAXIMUM HEIGHT	2500 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	40 MM	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	6 KG/22 KG
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA FRONTU FRONT MAXIMUM WIDTH	600 MM		



SMP 05 - OŚCIEŻNICA UKRYTA NATURALNA, FRONT - SZKŁO SATYNA
SMP 05 - FRAME - NATURAL ANODE, FRONT - SATIN GLASS




ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA DO MONTAŻU KORPUSÓW Z FRONTAMI ROZWIERANYMI SZKLANYMI LUB DREWNIANYMI NA ZAWIASACH MEBLOWYCH
ALUMINUM FRAME FOR MOUNTING FURNITURE BODY WITH GLASS PANE OR WOODEN FRONTS AT FURNITURE HINGES


OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



OPCJE WYKOŃCZENIA FRONTU:
FRONT FINISH OPTIONS:



OŚCIEŻNICA SZAFKOWA SMP
SMP CABINET FRAME

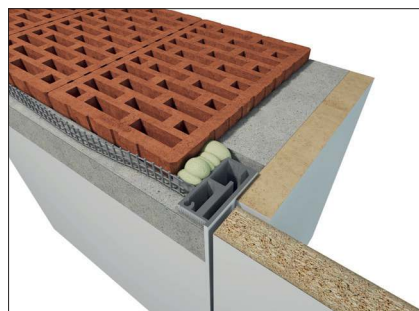

WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ FRONTU DREWNIANEGO/SZKLANEGO THICKNESS OF WOODEN FRONT	18 MM/6 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA FRONTU FRONT MAXIMUM HEIGHT	2500 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	40 MM	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	6 KG/22 KG
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA FRONTU FRONT MAXIMUM WIDTH	600 MM		



SI+SZ: SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA DREWNIANA – LAKIEROWANE RAL 8017, KLAMKA CORSA CHROM BŁYSZCZĄCY.
SI+SZ: DOOR LEAF AND DOOR FRAME – LACQUERED RAL 8017, HANDLE CORSA CHROME GLOSSY.



OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO I OŚCIEŻNICY DREWNIANEJ:
DOOR LEAF AND WOODEN DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



DRZWI SI+SZ
DOORS WITH SI+SZ

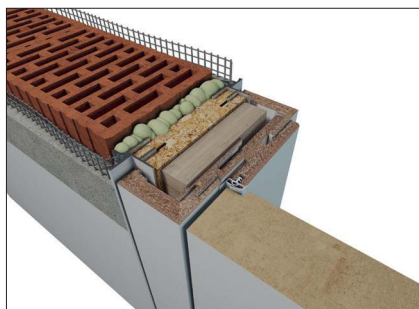

**ZLICOWANIE OPASEK
OŚCIEŻNICY DREWNIANEJ
SILVIA ORAZ SKRZYDŁA ZE
ŚCIANĄ**
BANDS OF WOODEN FRAME
SILVIA AND WOODEN DOOR
LEAF WITH WALL




WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	50 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	125 MM	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	40 KG/80 KG
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM		



LP D: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - RAL 9003, KLAMKA - MINIMAL NIKIEL MAT.
LP D: FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - RAL 9003, HANDLE - MINIMAL NICKEL MAT.

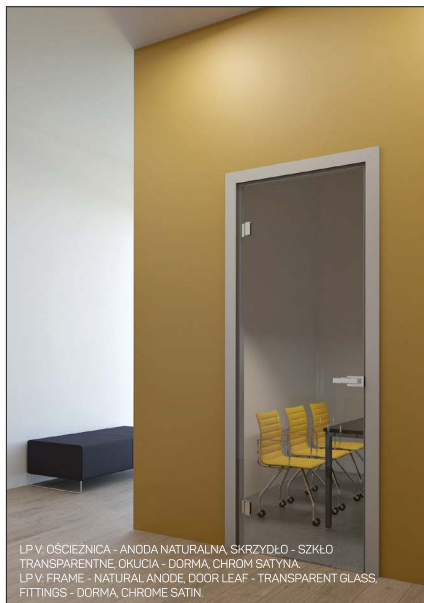

LP V: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - SZKŁO
TRANSPARENTNE, OKUCIA - DORMA CHROM SATYNA
LP V: FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - TRANSPARENT GLASS,
FITTINGS - DORMA CHROME SATIN

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



ANODY
ANODES



RAL MAT/POLYSK
RAL MAT/GLOSSY

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING



RAL MAT/POLYSK
RAL MAT/GLOSSY



FORNIR
VENEER



SZKŁO
GLASS




WZÓR NA SZKLE
PATTERN ON GLASS

DRZWI LP - SKRZYDŁO DREWNIANE
DOORS LP - WOODEN DOOR LEAF



DRZWI LP - SKRZYDŁO SZKLANE
DOORS LP - GLASS PANE

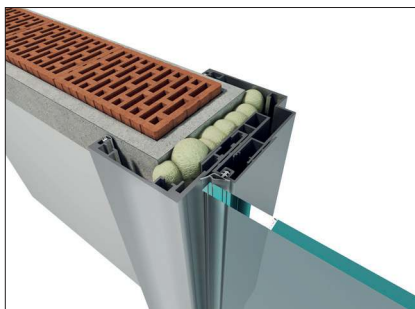

OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z PROSTOKĄTNYMI OPASKAMI OBEJMUJĄCYMI ŚCIANĘ, MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA DO RÓŻNYCH GRUBOŚCI ŚCIANY PRZY UŻYCIU POSZERZAJĄCYCH PROFILI
ADJUSTABLE DOOR FRAME WITH RECTANGULAR BANDS COVERING THE WALL, INSTALLATION ON ANY WALL THICKNESS USING EXTENSION PROFILES



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	100 MM	MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	100 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	920 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2400 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2800 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	40 KG/80 KG	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	60 KG/70 KG



OŚCIEŻNICA BLOKOWA,
MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU
NA KRAWĘDZI LUB W GŁĘBI
OTWORU BUDOWLANEGO
BLOCK DOOR FRAME,
MOUNTING ON THE EDGE
OR IN THE DEPTH OF FINISHED
CONSTRUCTIONS OPENING

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY:
DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME FINISH OPTIONS:



ANODY
ANODES



RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING



RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY



FORNIR
VENEER




SZKŁO
GLASS




WZÓR NA SZKŁE
PATTERN ON GLASS

DRZWI CD - SKRZYDŁO DREWNIANE
DOORS CD - WOODEN DOOR LEAF

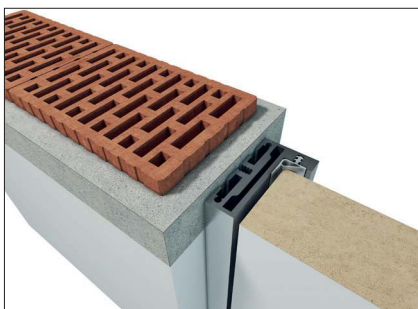

DRZWI CV - SKRZYDŁO SZKLANE
DOORS CV - GLASS PANE

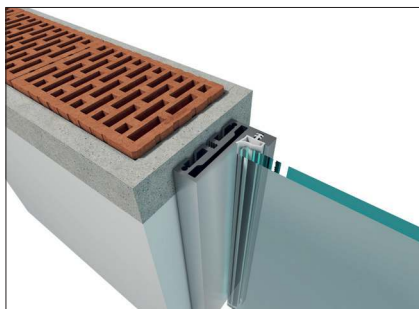

DRZWI CD TBL - SKRZYDŁO ALUMINIOWE TBL
DOORS CD TBL - ALUMINUM TBL DOOR LEAF



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU


PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO LUB ALUMINIOWEGO THICKNESS OF WOODEN OR ALUMINUM DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM ^{*1}
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	53 MM	MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	53 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	920 MM ^{*2}
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2400 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2800 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	40 KG/80 KG	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	55 KG/65 KG

^{*1} ze względu na wagę, tafia 10 mm tylko do wysokości 2400 mm / because of weight, 10 mm glass pane only to 2400 mm height

^{*2} z uwagi na zależność nośności ościeżnicy od proporcji skrzydła prosimy o kontakt z działem technicznym / because of door frame capacity and door leaf proportion dependency, please contact with technical department

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA UZALEŻNIANE OD WYKOŃCZENIA I WYMIARÓW. PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM TECHNICZNYM LEON WITAS SP. Z O.O.
DOOR LEAF FILLING DEPENDS ON FINISH AND DIMENSIONS. PLEASE CONTACT TECHNICAL DEPARTMENT OF LEON WITAS SP. Z O.O.

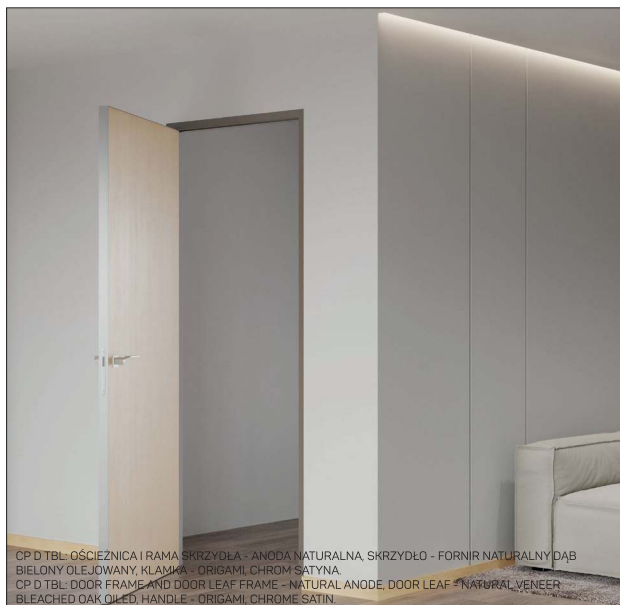

OŚCIEŻNICA KĄTOWA Z OPASKĄ NACHODZĄCĄ NA ŚCIANĘ, MONTOWANA NA KRAWĘDZI OTWORU BUDOWLANEGO
ANKLE DOOR FRAME WITH BANDS OVERLYING THE WALL, MOUNTED ON THE EDGE OF FINISHED CONSTRUCTION OPENING

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA:
FRAME AND DOOR LEAF FRAME:




OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



DRZWI CP D - SKRZYDŁO DREWNIANE
DOORS CP D - WOODEN DOOR LEAF



DRZWI CP V - SKRZYDŁO SZKLANE
DOORS CP V - GLASS PANE

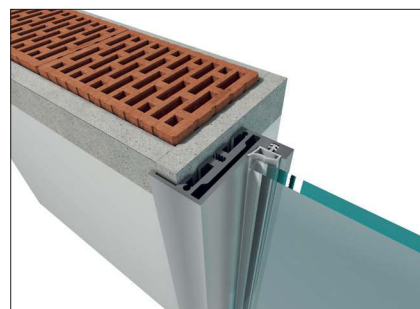

DRZWI CP TBL - SKRZYDŁO ALUMINIOWE
DOORS CP TBL - ALUMINUM DOOR LEAF



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO I ALUMINIOWEGO THICKNESS OF WOODEN AND ALUMINUM DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM ^{*1}
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	51 MM	MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	51 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	920 MM ^{*2}
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2400 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2800 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	40 KG/80 KG	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	55 KG/65 KG


^{*1} ze względu na wagę, tafla 10 mm tylko do wysokości 2400 mm / because of weight, 10 mm glass pane only to 2400 mm height

^{*2} z uwagi na zależność nośności ościeżnicy od proporcji skrzydła prosimy o kontakt z działem technicznym / because of door frame capacity and door leaf proportion dependency, please contact with technical department


WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA UZALEŻNIONE OD WYKOŃCZENIA I WYMIARÓW. PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM TECHNICZNYM LEON WITAS SP. Z O.O.
DOOR LEAF FILLING DEPENDS ON FINISH AND DIMENSIONS. PLEASE CONTACT TECHNICAL DEPARTMENT OF LEON WITAS SP. Z O.O.



B01D, SKRZYDŁO - RAL 7006, POCHWYT PROSTOKATNY CHROM MAT
B01D, DOOR LEAF - RAL 7006, RECTANGLE SLIDING DOOR HANDLE CHROME MAT

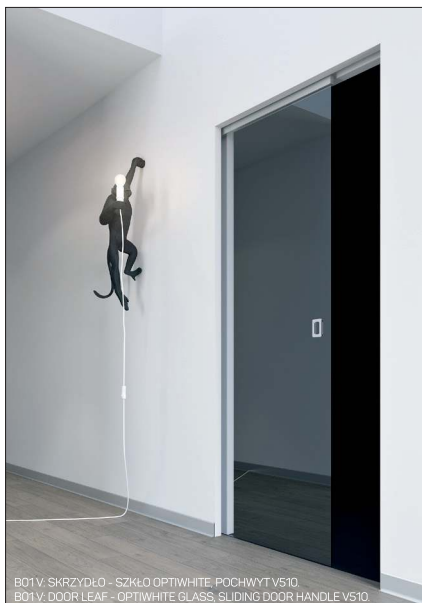

B01V, SKRZYDŁO - SZKŁO OPTIWHITE, POCHWYT VS10
B01V, DOOR LEAF - OPTIWHITE GLASS, SLIDING DOOR HANDLE VS10



KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU I DEMONTAŻU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO PO MONTAŻU I WYKONCZENIU KASETY
FRAMELESS CASSETTE WITH POSSIBILITY OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLY OF DOOR LEAF AFTER MOUNTING AND FINISHING CASSETTE

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING



RAL
RAL MAT/POLYSK
RAL MAT/GLOSSY



FORNIR
VENEER



SZKŁO
GLASS



WZÓR NA SZKLE
PATTERN ON GLASS

KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA B 01 - SKRZYDŁO DREWNIANE
FRAMELESS CASSETTE B 01 - WOODEN DOOR LEAF





KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA B 01 - SKRZYDŁO SZKLANE
FRAMELESS CASSETTE B 01 - GLASS PANE



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1318 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1318 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA (ŚCIANA 100 MM) DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT (WALL 100 MM)	2400 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA (ŚCIANA 100 MM) DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT (WALL 100 MM)	2400 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA (ŚCIANA 125 MM) DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT (WALL 125 MM)	3000 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA (ŚCIANA 125 MM) DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT (WALL 125 MM)	3000 MM
NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG	NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG

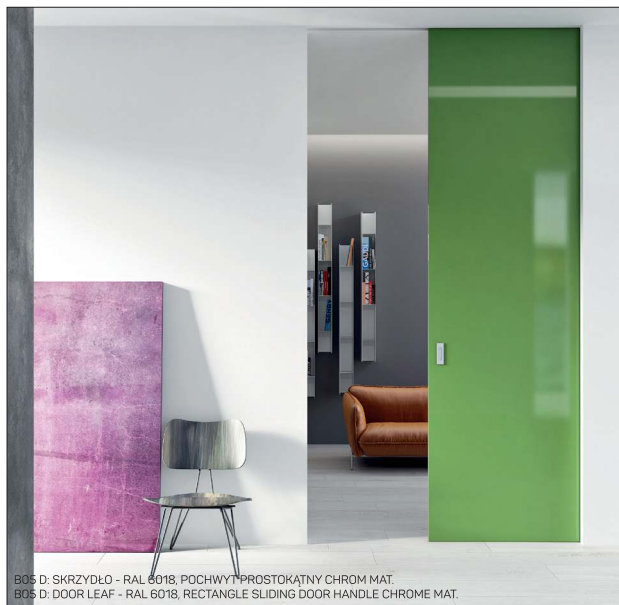

KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA SUFITOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU I DEMONTAŻU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO PO MONTAŻU I WYKOŃCZENIU KASETY
CEILING FRAMELESS CASSETTE WITH POSSIBILITY OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLY OF DOOR LEAF AFTER MOUNTING AND FINISHING CASSETTE


OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA B 05 - SKRZYDŁO DREWNIANE
FRAMELESS CASSETTE B 05 - WOODEN DOOR LEAF




KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA B 05 - SKRZYDŁO SZKLANE
FRAMELESS CASSETTE B 05 - GLASS PANE

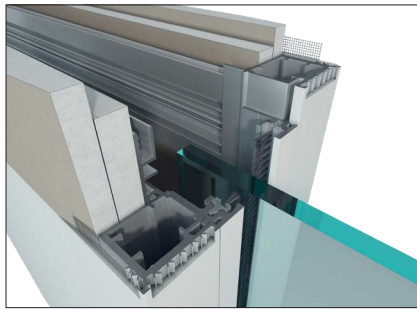

WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU


PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1318 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1318 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA (ŚCIANA 125 MM) DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT (WALL 125 MM)	3000 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA (ŚCIANA 125 MM) DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT (WALL 125 MM)	3000 MM
NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG	NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG



KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA,
MONTAŻ SKRZYDŁA NA ETAPIE
MONTAŻU KASETY, PRZED
WYKOŃCZENIEM NADPROŻA
FRAMELESS CASSETTE, DOOR
LEAF ASSEMBLY DURING
CASSETTE MOUNTING, BEFORE
FINISHING THE LINTEL


OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA B 01ECO - SKRZYDŁA DREWNIANE
FRAMELESS CASSETTE B 01ECO - WOODEN DOOR LEAVES



KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA B 01ECO - SKRZYDŁA SZKLANE
FRAMELESS CASSETTE B 01ECO - GLASS PANE

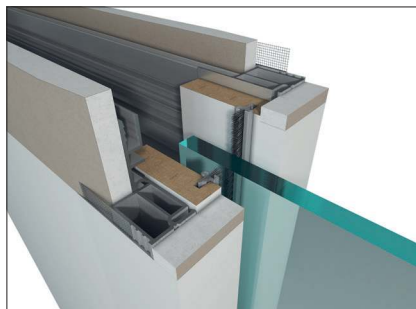

WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:


GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1340 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO W RAMIE 44 MM THICKNESS OF GLASS PANE IN 44 MM FRAME	5 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA (ŚCIANA 125 MM) DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT (WALL 125 MM)	3000 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1340 MM
NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA (ŚCIANA 125 MM) DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT (WALL 125 MM)	3000 MM
		NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG



F 01 V: SKRZYDŁO - ANTISOL GRAFIT, OŚCIEŻNICA I LISTWA COKOŁOWA - FORNIR JESION, POCHWYT V510 ALUMINIUM ANODOWANE.
F 01 V: DOOR LEAF - ANTISOL GRAPHITE, DOOR FRAME AND SKIRTING BOARD - VENEER ASH, SLIDING DOOR HANDLE V510 ANODIZED ALUMINUM.



F 01 D: SKRZYDŁO OŚCIEŻNICA - RAL 9005, POCHWYT PROSTOKĄTNY CHROM MAT.
F 01 D: DOOR LEAF AND FRAME - RAL 9005, RECTANGULAR SLIDING DOOR HANDLE CHROME MAT.



KASETA DO ZABUDOWY OŚCIEŻNICĄ DREWNIANĄ Z MOŻLIWOŚCIĄ SAMODZIELNEGO DOPASOWANIA KASETY DO GRUBOŚCI ŚCIANY 100/125 MM
CASSETTE FOR BUILDING IN BY WOODEN DOOR FRAME WITH POSSIBILITY TO ADJUST CASSETTE TO THE WALL THICKNESS OF 100/125 MM

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MALOWANIE
PAINTING



RAL MAT/POLYSK
RAL MAT/GLOSSY



FORNIR
VENEER



SZKŁO
GLASS




WZÓR NA SZKLE
PATTERN ON GLASS

KASETA OŚCIEŻNICOWA F - SKRZYDŁO DREWNIANE
FRAMED CASSETTE F - WOODEN DOOR LEAF



KASETA OŚCIEŻNICOWA F - SKRZYDŁO SZKLANE
FRAMED CASSETTE F - GLASS PANE

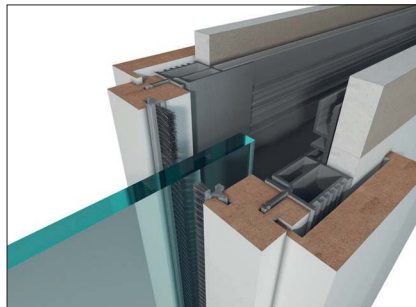

WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO (ŚCIANA 125 MM) THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF (WALL 125 MM)	40-60 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO W RAMIE 44 MM THICKNESS OF GLASS PANE IN 44 MM FRAME	5 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1340 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1340 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA (ŚCIANA 125 MM) DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT (WALL 125 MM)	3000 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA (ŚCIANA 125 MM) DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT (WALL 125 MM)	3000 MM
NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG	NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG



DRZWI CHOWANE W ŚCIANIE TELESKOPOWE FT ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM
TELESCOPIC POCKET DOORS FT WITH WOODEN DOOR LEAF



FT 01: SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA - RAL 9016, POCHWYTY PROSTOKĄTNY CHROM MAT.
FT 01: DOOR LEAF AND FRAME - RAL 9016, RECTANGULAR SLIDING DOOR HANDLE CHROME MAT.



01D



02D

KASETA DO ZABUDOWY SZEROKICH OTWORÓW BUDOWLANICH Z WYKORZYSTANIEM DWÓCH SKRZYDEŁ CHOWANYCH W JEDNĄ KIESZEŃ KASETY
CASSETTE FOR BUILDING WIDE OPENINGS USING TWO DOOR LEAVES HIDDEN IN ONE CASSETTE

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING



RAL
RAL MAT/POLYSK
RAL MAT/GLOSSY



FORNIR
VENEER



KASETA OŚCIEŻNICOWA FT - SKRZYDŁO DREWNIANE
FRAMED CASSETTE FT - WOODEN DOOR LEAF



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	175 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1340 MM	NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM		

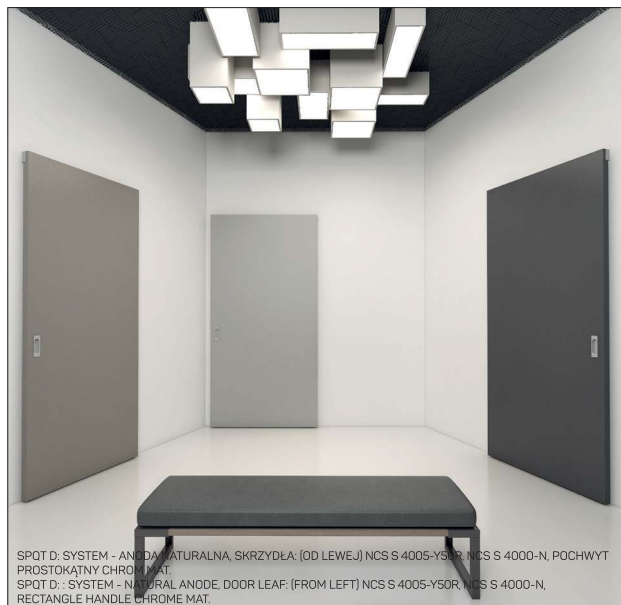

**SYSTEM PRZESUWNY
NAŚCIENNY Z UKRYTĄ
PROWADNICĄ I
MECHANIZMEM JEZDNYM
NIEWIDOCZNYM PRZY
OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH
DRZWIACH**
WALL-MOUNTED SLIDING
SYSTEM WITH CONCEALED
GUIDE AND RAIL MECHANISM
NOT VISIBLE ON BOTH OPEN
AND CLOSED DOORS

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING



RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY



FORNIR
VENEER



SZKŁO
GLASS



WZÓR NA SZKŁE
PATTERN ON GLASS

DRZWI PRZESUWNE SPAZIO QUANTUM D
SPAZIO QUANTUM D SLIDING DOORS




DRZWI PRZESUWNE SPAZIO QUANTUM V
SPAZIO QUANTUM V SLIDING DOORS



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATION
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1320 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1320 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2800 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
NOŚNOŚĆ CAPACITY	80 KG	NOŚNOŚĆ CAPACITY	80 KG



**SYSTEM PRZESUWNY
LISTWOWY NAŚCIENNY
O MINIMALISTYCZNYM I
ESTETYCZNYM WYGLĄDZIE**
WALL-MOUNTED SLIDING
SYSTEM WITH A MINIMALIST
AND ESTETIC LOOK

OPCJE WYKOŃCZENIA SYSTEMU:

DOOR SYSTEM FINISH OPTIONS:



OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:

DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



DRZWI PRZESUWNE SPAZIO ARIA D
SPAZIO ARIA D SLIDING DOORS




DRZWI PRZESUWNE SPAZIO ARIA V
SPAZIO ARIA V SLIDING DOORS



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1360 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1360 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
NOŚNOŚĆ CAPACITY	100 KG	NOŚNOŚĆ CAPACITY	100 KG



SYSTEM NAŚCIENNY Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU SUFITOWEGO Z BARDZO MAŁĄ ODLEGŁOŚCIĄ MIĘDZY TAFLĄ SZKLANĄ A ŚCIANĄ ORAZ OPCJĄ ZASTOSOWANIA STAŁEJ PRZEGRODY SZKLANEJ
WALL-MOUNTED SLIDING SYSTEM WITH POSSIBILITY OF CEILING MOUNTING WITH VERY SMALL DISTANCE BETWEEN GLASS PANE AND THE WALL AND THE OPTION OF USE OF A FIXED GLASS PART


OPCJE WYKOŃCZENIA SYSTEMU I BLENDE
DOOR SYSTEM AND COVER FINISH OPTIONS:



OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



DRZWI PRZESUWNE SPAZIO STRETTO D (+ OPCJA Z WKŁADKĄ)
SPAZIO STRETTO D SLIDING DOORS (+ INLEY AS OPTION)

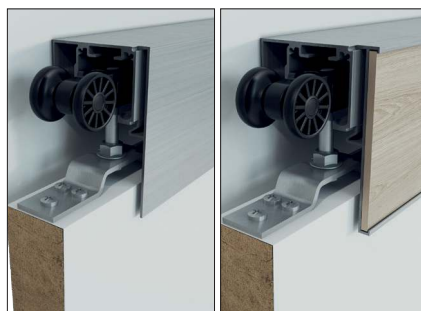

DRZWI PRZESUWNE SPAZIO STRETTO V (+ OPCJA Z WKŁADKĄ I ŚCIANKĄ STAŁĄ)
SPAZIO STRETTO V SLIDING DOORS (+ INLEY AND FIXED PARTITION AS OPTION)



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:


GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1340 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1360 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG	NOŚNOŚĆ CAPACITY	100 KG



SPLG D: SYSTEM ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO I WKŁADKA W BLENDZIE - FORNIR NATURALNY DĄB BIELONY OLEJOWANY, POCHWYT KWADRATOWY - CHROM SATYNA.
SPLG D: SYSTEM NATURAL ANODE, DOOR LEAF AND INLAY IN COVER - VENEER BLEACHED OILED OAK, INLEY IN COVER, SLIDING DOOR HANDLE SQUARE - CHROME SATIN.



SPLG V: SYSTEM ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - SZKŁO OPTIWHITE WZÓR PASKI, POCHWYT V510 ALUMINIUM ANODOWANE
SPLG V: SYSTEM NATURAL ANODE, DOOR LEAF - OPTIWHITE GLASS PATTERN STRIPES, V510 SLIDING DOOR HANDLE ANODIZED ALUMINUM.



SYSTEM NAŚCIENNY Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU SUFITOWEGO I OPCJĄ MONTAŻU LISTEW COKOŁOWYCH MIĘDZY TAFLĄ SZKLANĄ A ŚCIANĄ ORAZ OPCJĄ ZASTOSOWANIA STAŁEJ PRZEGRODY SZKLANEJ
WALL-MOUNTED SLIDING SYSTEM WITH POSSIBILITY OF CEILING OPTION AND SKIRTING BOARD MOUNTING BETWEEN GLASS PANE AND WALL AND THE OPTION OF USE OF A FIXED GLASS PART

OPCJE WYKOŃCZENIA SYSTEMU I BLENDY
DOOR SYSTEM AND COVER FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING



RAL
RAL MAT/POLYSK
RAL MAT/GLOSSY



ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING



RAL MAT/POLYSK
RAL MAT/GLOSSY



FORNIR
VENEER




SZKŁO
GLASS




WZÓR NA SZKLE
PATTERN ON GLASS

DRZWI PRZESUWNE SPAZIO LARGO D (+ OPCJA Z WKŁADKĄ)
SPAZIO LARGO D SLIDING DOORS (+ INLEY AS OPTION)

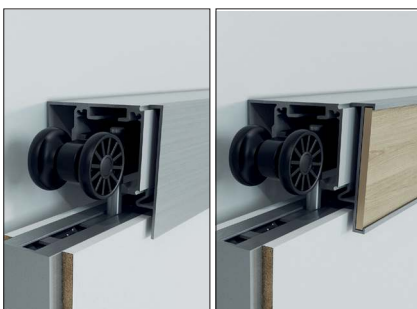


DRZWI PRZESUWNE SPAZIO LARGO V (+ OPCJA Z WKŁADKĄ I ŚCIANKĄ STAŁĄ)
SPAZIO LARGO V SLIDING DOORS (+ INLEY AND FIXED PARTITION AS OPTION)

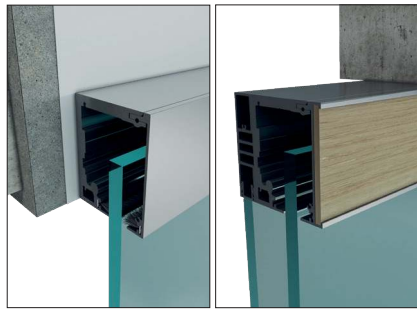

WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:


GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1340 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1360 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG	NOŚNOŚĆ CAPACITY	100 KG

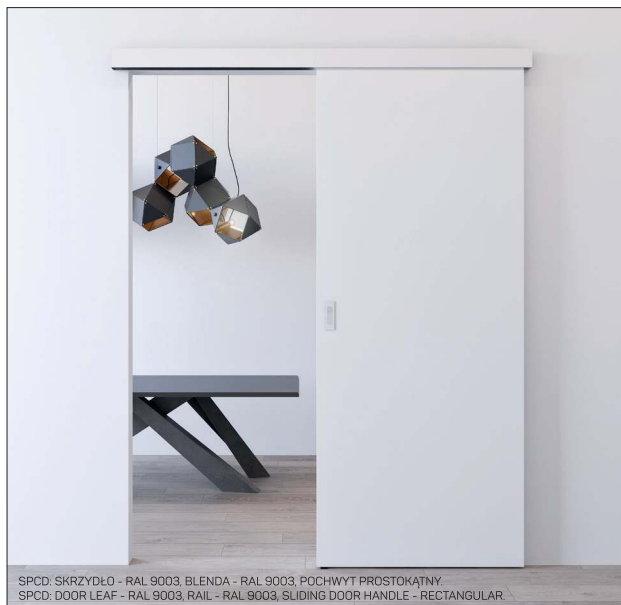

SPC: SKRZYDŁO - RAL 9003, BLENDY - RAL 9003, POCHWYT PROSTOKĄTNY.
SPC: DOOR LEAF - RAL 9003, RAIL - RAL 9003, SLIDING DOOR HANDLE - RECTANGULAR.



SPCV: SKRZYDŁO - SZKŁO OPTIWHITE, BLENDY - ANODA NATURALNA, POCHWYT - V510 ALUMINIUM ANODOWANE.
SPCV: DOOR LEAF - OPTIWHITE GLASS, RAIL - NATURAL ANODE, SLIDING DOOR HANDLE - V510 ANODIZED ALUMINUM.



STANDARDOWE ROZWIĄZANIE
SYSTEMU NAŚCIENNEGO
WALL-MOUNTED STANDARD
SOLUTION

OPCJE WYKOŃCZENIA SYSTEMU:
DOOR SYSTEM FINISH OPTIONS:



OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



DRZWI PRZESUWNE SPAZIO CD
SPAZIO CD SLIDING DOORS




DRZWI PRZESUWNE SPAZIO CV
SPAZIO CV SLIDING DOORS



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:


GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1340 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO W RAMIE 44 MM THICKNESS OF GLASS PANE IN 44 MM FRAME	5 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1360 MM
NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2800 MM
		NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG

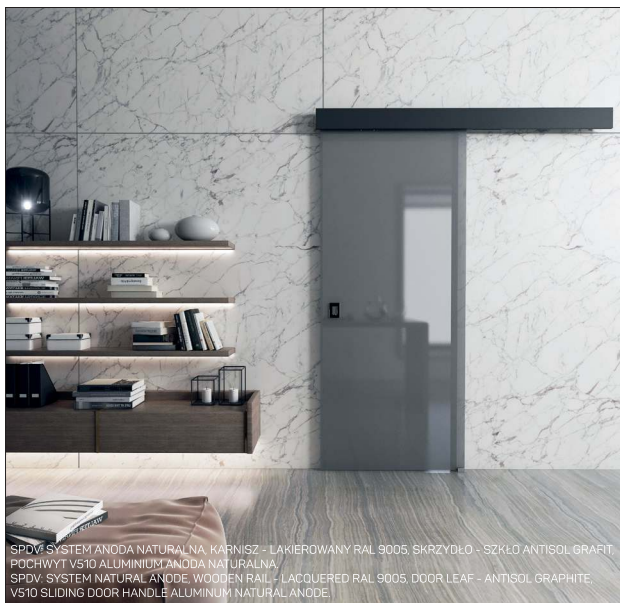

SPD.V SYSTEM ANODA NATURALNA, KARNISZ - LAKIEROWANY RAL 9005, SKRZYDŁO - SZKŁO ANTISOL GRAFIT
POCHWYT V510 ALUMINIUM ANODA NATURALNA
SPD.V SYSTEM NATURAL ANODE, WOODEN RAIL - LACQUERED RAL 9005, DOOR LEAF - ANTISOL GRAPHITE
V510 SLIDING DOOR HANDLE ALUMINIUM NATURAL ANODE



SPD.V KARNISZ LAKIEROWANY RAL 9003, SKRZYDŁO - LAKIEROWANE RAL 1235, POCHWYT KWADRATOWY CHROM SATYNA
SPD.V RAIL LACQUERED RAL 9003, DOOR LEAF - LACQUERED RAL 1235
SPD.V SLIDING DOOR HANDLE CHROME SATIN




SYSTEM Z KARNISZEM
DREWNIANYM I SKRZYDŁEM
SZKLANYM LUB DREWNIANYM
SYSTEM WITH WOODEN
RAIL AND GLASS PANE OR
WOODEN DOOR LEAF

OPCJE WYKOŃCZENIA KARNISZA: RAIL FINISH OPTIONS:



OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO: DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



DRZWI PRZESUWNE SPAZIO DORO D SPAZIO DORO D SLIDING DOORS



DRZWI PRZESUWNE SPAZIO DORO V SPAZIO DORO V SLIDING DOORS



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:


GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1340 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO W RAMIE 44 MM THICKNESS OF GLASS PANE IN 44 MM FRAME	5 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1340 MM
NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2800 MM
		NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG



SPEV: SYSTEM ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - SZKŁO ANTISOL BRĄZ, POCHWYT KWADRATOWY ANODOWANE
SPED: SYSTEM NATURAL ANODE, DOOR LEAF - ANTISOL BRONZE GLASS, S10 SLIDING DOOR HANDLE ANODIZED ALUMINUM.



SPED: SKRZYDŁO - LAKIEROWANE RAL 9016, POCHWYT KWADRATOWY CHROM MAT, LISTWA COKŁOWA LC02 Z WYPEŁNIENIEM Z MATERIAŁU UŻYTEGO NA ŚCIANIE
SPED: DOOR LEAF - LACQUERED RAL 9016, SQUARE SLIDING DOOR HANDLE CHROME MAT, SKIRTING BOARD LC02 WITH FILLING MADE OF THE MATERIAL USED ON THE WALL.



SYSTEM NAŚCIENNY SUFITOWY DO SKRZYDEŁ DREWNIANYCH LUB SZKLANYCH
SLIDING CEILING WALL SYSTEM FOR WOODEN DOOR LEAVES OR GLASS PANE

OPCJE WYKOŃCZENIA SYSTEMU:
DOOR SYSTEM FINISH OPTIONS:



ANODA NATURALNA
NATURAL ANODE

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING



RAL
RAL MAT/POLYSSK
RAL MAT/GLOSSY



FORNIR
VENEER




SZKŁO
GLASS



WZÓR NA SZKLE
PATTERN ON GLASS

DRZWI PRZESUWNE SPAZIO ESTRO D
SPAZIO ESTRO D SLIDING DOORS

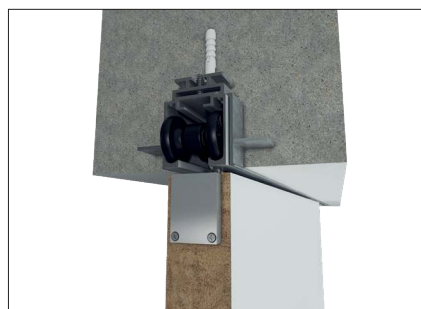

DRZWI PRZESUWNE SPAZIO ESTRO V
SPAZIO ESTRO V SLIDING DOORS



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATIONS
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1340 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1360 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2800 MM
NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG	NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG



LISTWA COKŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ LC01-ALU6, ANODA NATURALNA
FLUSHED WITH THE WALL SKIRTING BOARD LC01-ALU6, NATURAL ANODE

**LISTWA COKŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ
LC01-ALU6 Z WIDOCZNYM ELEMENTEM
ALUMINIOWYM O WYSOKOŚCI 6 CM**
FLUSHED WITH THE WALL LC01-ALU6 SKIRTING
BOARD WITH VISIBLE ALUMINUM ELEMENT 6 CM
HEIGHT


OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA):
ALUMINUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):



LISTWA LC01-ALU6 BEZ ZAŚLEPKI
LC01-ALU6 SKIRTING BOARD WITHOUT PLUG



LISTWA LC01-ALU6 Z BIAŁĄ ZAŚLEPKĄ
LC01-ALU6 SKIRTING BOARD WITH WHITE PLUG

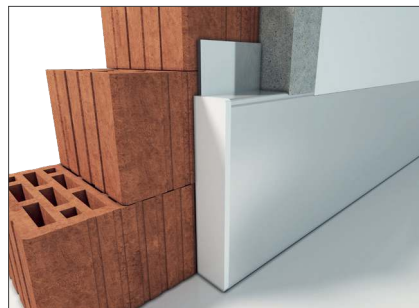

WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATION
WWW.LEON.EU

**PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:**

WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD	60 MM
GRUBOŚĆ LISTWY SKIRTING BOARD THICKNESS	13 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF SKIRTING BOARD LENGHT IN NATURAL ANODE OR WITH MDF	2100 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY LAKIEROWANEJ RAL I W INNYCH ANODACH SKIRTING BOARD LACQUERED RAL OR IN OTHER ANODES LENGHT	2000 MM




LISTWA COKŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ LC01-ALU8, RAL 9003
FLUSHED WITH THE WALL SKIRTING BOARD LC01-ALU8, RAL 9003

**LISTWA COKŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ
LC01-ALU8 Z WIDOCZNYM ELEMENTEM
ALUMINIOWYM O WYSOKOŚCI 8 CM**
FLUSHED WITH THE WALL LC01-ALU8 SKIRTING
BOARD WITH VISIBLE ALUMINUM ELEMENT 8 CM
HEIGHT

OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA):
ALUMINUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):



LISTWA LC01-ALU8 BEZ ZAŚLEPKI
LC01-ALU8 SKIRTING BOARD WITHOUT PLUG

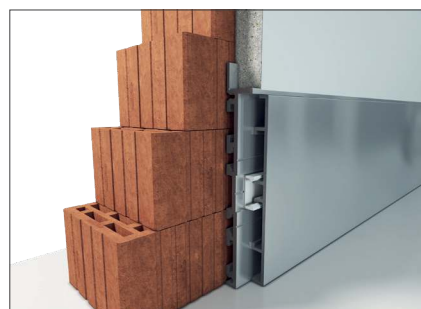

LISTWA LC01-ALU8 Z BIAŁĄ ZAŚLEPKĄ
LC01-ALU8 SKIRTING BOARD WITH WHITE PLUG



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATION
LEON.EU

**PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:**

WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD	80 MM
GRUBOŚĆ LISTWY SKIRTING BOARD THICKNESS	13 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF SKIRTING BOARD LENGHT IN NATURAL ANODE OR WITH MDF	2100 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY LAKIEROWANEJ RAL I W INNYCH ANODACH SKIRTING BOARD LACQUERED RAL OR IN OTHER ANODES LENGHT	2000 MM



LISTWA COKOŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ LC01-ALU10, ANODA OLIWKI
FLUSHED WITH THE WALL SKIRTING BOARD LC01-ALU10, OLIVE ANODE

**LISTWA COKOŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ
LC01-ALU10 Z WIDOCZNYM ELEMENTEM
ALUMINIOWYM O WYSOKOŚCI 10 CM**
FLUSHED WITH THE WALL LC01-ALU10 SKIRTING
BOARD WITH VISIBLE ALUMINUM ELEMENT 10 CM
HEIGHT

OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA):
ALUMINUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):



RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY



ANODY
ANODES

LISTWA LC01-ALU10 BEZ ZAŚLEPKI
LC01-ALU10 SKIRTING BOARD WITHOUT PLUG




LISTWA LC01-ALU10 Z SZARĄ ZAŚLEPKĄ
LC01-ALU10 SKIRTING BOARD WITH GREY PLUG



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATION
WWW.LEON.EU

**PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:**

WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD	100 MM
GRUBOŚĆ LISTWY SKIRTING BOARD THICKNESS	13 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF SKIRTING BOARD LENGHT IN NATURAL ANODE OR WITH MDF	2100 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY LAKIEROWANEJ RAL I W INNYCH ANODACH SKIRTING BOARD LACQUERED RAL OR IN OTHER ANODES LENGHT	2000 MM

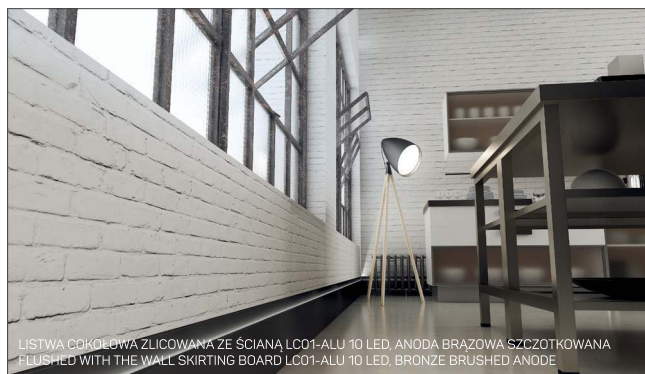

LISTWA COKOŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ LC01-ALU 10 LED, ANODA BRĄZOWA SZCZOTKOWANA
FLUSHED WITH THE WALL SKIRTING BOARD LC01-ALU 10 LED, BRONZE BRUSHED ANODE

**LISTWA COKOŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ
LC01-ALU10 LED O WYSOKOŚCI 10 CM, Z
WIDOCZNYM ELEMENTEM ALUMINIOWYM I
PASKIEM LED W OPCJI**
FLUSHED WITH THE WALL LC01-ALU10 LED
SKIRTING BOARD 10 CM HEIGHT WITH VISIBLE
ALUMINUM ELEMENT AND LED TAPE AS OPTION

OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA):
ALUMINUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):



RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY



ANODY
ANODES

LISTWA LC01-ALU10 LED BEZ ZAŚLEPKI
LC01-ALU10 LED SKIRTING BOARD WITHOUT PLUG



LISTWA LC01-ALU10 LED Z BIAŁĄ ZAŚLEPKĄ
LC01-ALU10 LED SKIRTING BOARD WITH WHITE PLUG



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATION
LEON.EU

**PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:**

WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD	100 MM	GRUBOŚĆ LISTWY SKIRTING BOARD THICKNESS	13 MM
WYSOKOŚĆ PANELU PRZEDNIEGO HEIGHT OF FRONT PANEL	80 MM	DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF SKIRTING BOARD LENGHT IN NATURAL ANODE OR WITH MDF	2100 MM
WYSOKOŚĆ SZCZELINY GAP HEIGHT	20 MM	DŁUGOŚĆ LISTWY LAKIEROWANEJ RAL I W INNYCH ANODACH SKIRTING BOARD LACQUERED RAL OR IN OTHER ANODES LENGHT	2000 MM
SZEROKOŚĆ TAŚMY LED LED TAPE WIDTH	8 MM		



LISTWA COKOŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ LC02-MDF6, RAL 7047
FLUSHED WITH THE WALL SKIRTING BOARD LC02-MDF6, RAL 7047

**LISTWA COKOŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ
LC02-MDF6 Z WIDOCZNYM ELEMENTEM MDF
O WYSOKOŚCI 6 CM**
FLUSHED WITH THE WALL LC02-MDF6 SKIRTING
BOARD WITH VISIBLE MDF ELEMENT 6 CM HEIGHT

OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA):
ALUMINUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):



RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY



ANODY
ANODES

OPCJE ELEMENTÓW MDF:

MDF ELEMENTS FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING




RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY



FORNIR
VENEER

LISTWA LC02-MDF6 BEZ ZAŚLEPKI
LC02-MDF6 SKIRTING BOARD WITHOUT PLUG

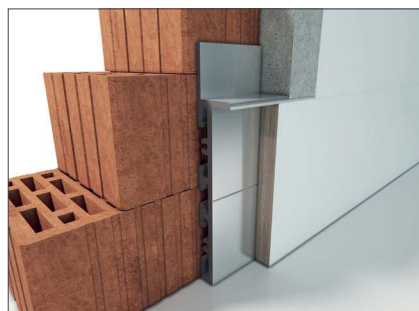

LISTWA LC02-MDF6 Z BIAŁĄ ZAŚLEPKĄ
LC02-MDF6 SKIRTING BOARD WITH WHITE PLUG



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATION
WWW.LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD	60 MM
GRUBOŚĆ LISTWY SKIRTING BOARD THICKNESS	13 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF SKIRTING BOARD LENGHT IN NATURAL ANODE OR WITH MDF	2100 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY LAKIEROWANEJ RAL I W INNYCH ANODACH SKIRTING BOARD LACQUERED RAL OR IN OTHER ANODES LENGHT	2000 MM



LISTWA COKOŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ LC02-MDF8, FORNIR DĄB NATURALNY
FLUSHED WITH THE WALL SKIRTING BOARD LC02-MDF8, VENEER OAK NATURAL

**LISTWA COKOŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ
LC02-MDF8 Z WIDOCZNYM ELEMENTEM
MDF O WYSOKOŚCI 8 CM**
FLUSHED WITH THE WALL LC02-MDF8 SKIRTING
BOARD WITH VISIBLE MDF ELEMENT 8 CM HEIGHT

OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA):
ALUMINUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):



RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY



ANODY
ANODES

OPCJE ELEMENTÓW MDF:

MDF ELEMENTS FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING



RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY



FORNIR
VENEER

LISTWA LC02-MDF8 BEZ ZAŚLEPKI
LC02-MDF8 SKIRTING BOARD WITHOUT PLUG



LISTWA LC02-MDF8 Z SZARĄ ZAŚLEPKĄ
LC02-MDF8 SKIRTING BOARD WITH GREY PLUG



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATION
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD	80 MM
GRUBOŚĆ LISTWY SKIRTING BOARD THICKNESS	13 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF SKIRTING BOARD LENGHT IN NATURAL ANODE OR WITH MDF	2100 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY LAKIEROWANEJ RAL I W INNYCH ANODACH SKIRTING BOARD LACQUERED RAL OR IN OTHER ANODES LENGHT	2000 MM



LISTWA COKOŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ LC02-MDF10, FORNIR DĄB BIELONY
FLUSHED WITH THE WALL SKIRTING BOARD LC02-MDF10, VENEER BLEACHED OAK

**LISTWA COKOŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ
LC02-MDF10 Z WIDOCZNYM ELEMENTEM MDF
O WYSOKOŚCI 10 CM**
FLUSHED WITH THE WALL LC02-MDF10 SKIRTING
BOARD WITH VISIBLE MDF ELEMENT 10 CM
HEIGHT

OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA):
ALUMINUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):



RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY



ANODY
ANODES

OPCJE ELEMENTÓW MDF:

MDF ELEMENTS FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING



RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY



FORNIR
VENEER

LISTWA LC02-MDF10 BEZ ZAŚLEPKI
LC02-MDF10 SKIRTING BOARD WITHOUT PLUG



LISTWA LC02-MDF10 Z BIAŁĄ ZAŚLEPKĄ
LC02-MDF10 SKIRTING BOARD WITH WHITE PLUG



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATION
WWW.LEON.EU

**PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:**

WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD	100 MM
GRUBOŚĆ LISTWY SKIRTING BOARD THICKNESS	13 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF SKIRTING BOARD LENGHT IN NATURAL ANODE OR WITH MDF	2100 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY LAKIEROWANEJ RAL I W INNYCH ANODACH SKIRTING BOARD LACQUERED RAL OR IN OTHER ANODES LENGHT	2000 MM



LISTWA COKOŁOWA W MONTAŻU NAŚCIENNYM LC03-ALU6, ANODA NATURALNA SZCZOTKOWANA
WALL-MOUNTED LC03-ALU6 SKIRTING BOARD, BRUSHED NATURAL ANODE

**LISTWA COKOŁOWA NAŚCIENNA
LC03-ALU6 Z WIDOCZNYM ELEMENTEM ALUMINIOWYM
O WYSOKOŚCI 6 CM**
WALL-MOUNTED LC03-ALU6 SKIRTING BOARD WITH
VISIBLE ALUMINUM ELEMENT 6 CM HEIGHT

OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA):
ALUMINUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):




RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY



ANODY
ANODES

LISTWA LC03-ALU6 BEZ ZAŚLEPKI
LC03-ALU6 SKIRTING BOARD WITHOUT PLUG

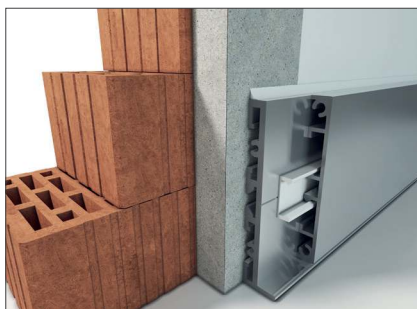


LISTWA LC03-ALU6 Z CZARNĄ ZAŚLEPKĄ
LC03-ALU6 SKIRTING BOARD WITH BLACK PLUG



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATION
LEON.EU

**PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:**

WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD	60 MM
GRUBOŚĆ LISTWY SKIRTING BOARD THICKNESS	13 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF SKIRTING BOARD LENGHT IN NATURAL ANODE OR WITH MDF	2100 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY LAKIEROWANEJ RAL I W INNYCH ANODACH SKIRTING BOARD LACQUERED RAL OR IN OTHER ANODES LENGHT	2000 MM

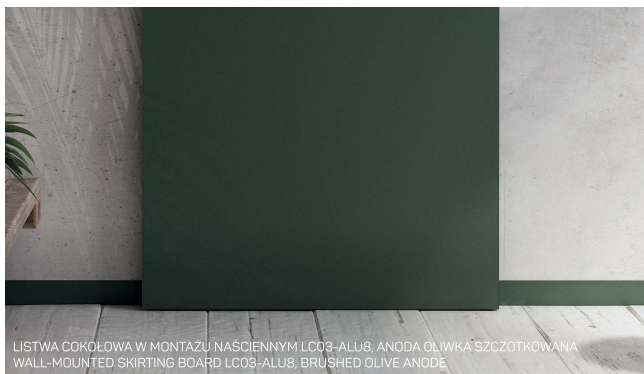

LISTWA COKOŁOWA W MONTAŻU NAŚCIENNYM LC03-ALU8, ANODA OLIWKA SZCZOTKOWANA
WALL-MOUNTED SKIRTING BOARD LC03-ALU8, BRUSHED OLIVE ANODE

LISTWA COKOŁOWA NAŚCIENNA
LC03-ALU8 Z WIDOCZNYM ELEMENTEM
ALUMINIOWYM O WYSOKOŚCI 8 CM
WALL-MOUNTED LC03-ALU8 SKIRTING BOARD
WITH VISIBLE ALUMINUM ELEMENT 8 CM HEIGHT

OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA):
ALUMINIUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):



RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLASSY



ANODY
ANODES

LISTWA LC03-ALU8 BEZ ZAŚLEPKI
LC03-ALU8 SKIRTING BOARD WITHOUT PLUG



LISTWA LC03-ALU8 Z BIAŁĄ ZAŚLEPKĄ
LC03-ALU8 SKIRTING BOARD WITH WHITE PLUG



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATION
WWW.LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD	80 MM
GRUBOŚĆ LISTWY SKIRTING BOARD THICKNESS	13 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF SKIRTING BOARD LENGHT IN NATURAL ANODE OR WITH MDF	2100 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY LAKIEROWANEJ RAL I W INNYCH ANODACH SKIRTING BOARD LACQUERED RAL OR IN OTHER ANODES LENGHT	2000 MM



LISTWA COKOŁOWA W MONTAŻU NAŚCIENNYM LC03-ALU10, ANODA NATURALNA
WALL-MOUNTED LC03-ALU10 SKIRTING BOARD, NATURAL ANODE

LISTWA COKOŁOWA NAŚCIENNA
LC03-ALU10 Z WIDOCZNYM ELEMENTEM
ALUMINIOWYM O WYSOKOŚCI 10 CM
WALL-MOUNTED LC03-ALU10 SKIRTING BOARD
WITH VISIBLE ALUMINUM ELEMENT 10 CM HEIGHT

OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA):
ALUMINIUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):



RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLASSY



ANODY
ANODES

LISTWA LC03-ALU10 BEZ ZAŚLEPKI
LC03-ALU10 SKIRTING BOARD WITHOUT PLUG



LISTWA LC03-ALU10 Z BIAŁĄ ZAŚLEPKĄ
LC03-ALU10 SKIRTING BOARD WITH WHITE PLUG



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATION
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD	100 MM
GRUBOŚĆ LISTWY SKIRTING BOARD THICKNESS	13 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF SKIRTING BOARD LENGHT IN NATURAL ANODE OR WITH MDF	2100 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY LAKIEROWANEJ RAL I W INNYCH ANODACH SKIRTING BOARD LACQUERED RAL OR IN OTHER ANODES LENGHT	2000 MM



LISTWA COKOŁOWA W MONTAŻU NAŚCIENNYM LC04-MDF6, FORNIR DĄB NATURALNY
WALL-MOUNTED SKIRTING BOARD LC04-MDF6, VENEER NATURAL OAK

LISTWA COKOŁOWA NAŚCIENNA
LC04-MDF6 Z WIDOCZNYM ELEMENTEM MDF
O WYSOKOŚCI 6 CM
WALL-MOUNTED LC04-MDF6 SKIRTING BOARD
WITH VISIBLE MDF ELEMENT 6 CM HEIGHT

OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA):
ALUMINUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):



RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY



ANODY
ANODES

OPCJE ELEMENTÓW MDF:

MDF ELEMENTS FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING



RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY




FORNIR
VENEER

LISTWA LC04-MDF6 BEZ ZAŚLEPKI
LC04-MDF6 SKIRTING BOARD WITHOUT PLUG



LISTWA LC04-MDF6 Z SZARĄ ZAŚLEPKĄ
LC04-MDF6 SKIRTING BOARD WITH GREY PLUG

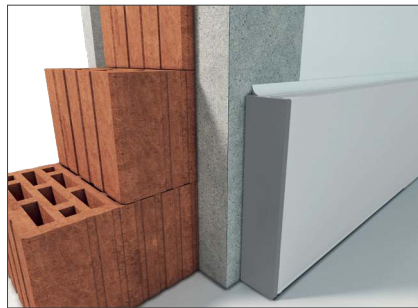

WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATION
WWW.LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD	60 MM
GRUBOŚĆ LISTWY SKIRTING BOARD THICKNESS	13 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF SKIRTING BOARD LENGHT IN NATURAL ANODE OR WITH MDF	2100 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY LAKIEROWANEJ RAL I W INNYCH ANODACH SKIRTING BOARD LACQUERED RAL OR IN OTHER ANODES LENGHT	2000 MM



LISTWA COKOŁOWA NAŚCIENNA LC04-ALU8, RAL 9016
WALL-MOUNTED LC04-ALU8 SKIRTING BOARD, RAL 9016

LISTWA COKOŁOWA NAŚCIENNA
LC04-MDF8 Z WIDOCZNYM ELEMENTEM MDF
O WYSOKOŚCI 8 CM
WALL-MOUNTED LC04-MDF8 SKIRTING BOARD
WITH VISIBLE MDF ELEMENT 8 CM HEIGHT

OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA):
ALUMINUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):



RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY



ANODY
ANODES

OPCJE ELEMENTÓW MDF:

MDF ELEMENTS FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING



RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY




FORNIR
VENEER

LISTWA LC04-MDF8 BEZ ZAŚLEPKI
LC04-MDF8 SKIRTING BOARD WITHOUT PLUG



LISTWA LC04-MDF8 Z CZARNĄ ZAŚLEPKĄ
LC04-MDF8 SKIRTING BOARD WITH BLACK PLUG

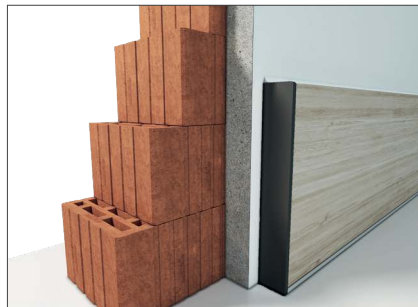

WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATION
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD	80 MM
GRUBOŚĆ LISTWY SKIRTING BOARD THICKNESS	13 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF SKIRTING BOARD LENGHT IN NATURAL ANODE OR WITH MDF	2100 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY LAKIEROWANEJ RAL I W INNYCH ANODACH SKIRTING BOARD LACQUERED RAL OR IN OTHER ANODES LENGHT	2000 MM



LISTWA COKOŁOWA W MONTAŻU NAŚCIENNYM LC04-MDF10, FORNIR DĄB NATURALNY BIELONY
WALL-MOUNTED SKIRTING BOARD LC04-MDF10, VENEER NATURAL BLEACHED OAK

**LISTWA COKOŁOWA NAŚCIENNA
LC04-MDF10 Z WIDOCZNYM ELEMENTEM MDF
O WYSOKOŚCI 10 CM**
WALL-MOUNTED LC04-MDF10 SKIRTING BOARD
WITH VISIBLE MDF ELEMENT
10 CM HEIGHT

OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA):
ALUMINUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):



RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY



ANODY
ANODES

OPCJE ELEMENTÓW MDF:

MDF ELEMENTS FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE
PAINTING




RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY



FORNIR
VENEER

LISTWA LC04-MDF10 BEZ ZAŚLEPKI

LC04-MDF10 SKIRTING BOARD WITHOUT PLUG

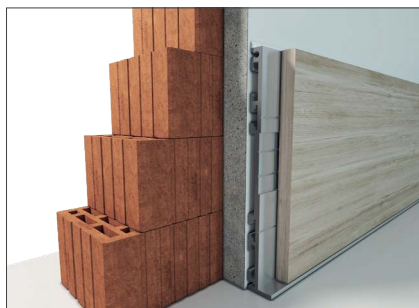

LISTWA LC04-MDF10 Z BIAŁĄ ZAŚLEPKĄ

LC04-MDF10 SKIRTING BOARD WITH WHITE PLUG



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATION
WWW.LEON.EU

**PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:**

WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD	100 MM
GRUBOŚĆ LISTWY SKIRTING BOARD THICKNESS	13 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF SKIRTING BOARD LENGHT IN NATURAL ANODE OR WITH MDF	2100 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY LAKIEROWANEJ RAL I W INNYCH ANODACH SKIRTING BOARD LACQUERED RAL OR IN OTHER ANODES LENGHT	2000 MM



LISTWA COKOŁOWA NAŚCIENNA LC05-ALU8, ANODA NATURALNA
WALL-MOUNTED LC05-ALU8 SKIRTING BOARD, NATURAL ANODE

**LISTWA COKOŁOWA ALUMINIOWA NAŚCIENNA
LC05-ALU8 O WYSOKOŚCI 8 CM**
WALL-MOUNTED ALUMINUM LC05-ALU8
SKIRTING BOARD WITH 8 CM WIDTH

OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA):
ALUMINUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):



RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY



ANODY
ANODES


LISTWA LC05-ALU8 BEZ ZAŚLEPKI

LC05-ALU8 SKIRTING BOARD WITHOUT PLUG



LISTWA LC05-ALU8 Z ANTRACYTOWĄ ZAŚLEPKĄ

LC05-ALU8 SKIRTING BOARD WITH ANTHRACITE PLUG

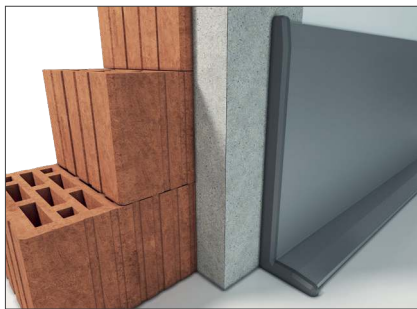

WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATION
LEON.EU

**PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:**

WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD	80 MM
GRUBOŚĆ LISTWY SKIRTING BOARD THICKNESS	4 MM
WYMIAR DOLNEJ KRAWĘDZI LOWER EDGE DIMENSION	20 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF/ DŁUGOŚĆ LISTWY LAKIEROWANEJ RAL I W INNYCH ANODACH SKIRTING BOARD LENGHT IN NATURAL ANODE OR WITH MDF/ SKIRTING BOARD LACQUERED RAL OR IN OTHER ANODES LENGHT	2100MM/2050MM



LISTWA COKŁOWA NAŚCIENNA LC05-ALU10, CZARNA ANODA
WALL-MOUNTED SKIRTING BOARD LC05-ALU10, BLACK ANODE

**LISTWA COKŁOWA ALUMINIOWA NAŚCIENNA
LC05-ALU10 O WYSOKOŚCI 10 CM**
WALL-MOUNTED ALUMINUM LC05-ALU10
SKIRTING BOARD WITH 10 CM WIDTH

OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA):
ALUMINUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):



RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY



ANODY
ANODES

LISTWA LC05-ALU10 BEZ ZAŚLEPKI
LC05-ALU10 SKIRTING BOARD WITHOUT PLUG




LISTWA LC05-ALU10 Z ANTRACYTOWĄ ZAŚLEPKĄ
LC05-ALU10 SKIRTING BOARD WITH ANTHRACITE PLUG



WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATION
WWW.LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD	100 MM
GRUBOŚĆ LISTWY SKIRTING BOARD THICKNESS	4 MM
WYMIAR DOLNEJ KRAWĘDZI LOWER EDGE DIMENSION	20 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF/ DŁUGOŚĆ LISTWY LAKIEROWANEJ RAL I W INNYCH ANODACH SKIRTING BOARD LENGHT IN NATURAL ANODE OR WITH MDF/ SKIRTING BOARD LACQUERED RAL OR IN OTHER ANODES LENGHT	2100MM/2050MM

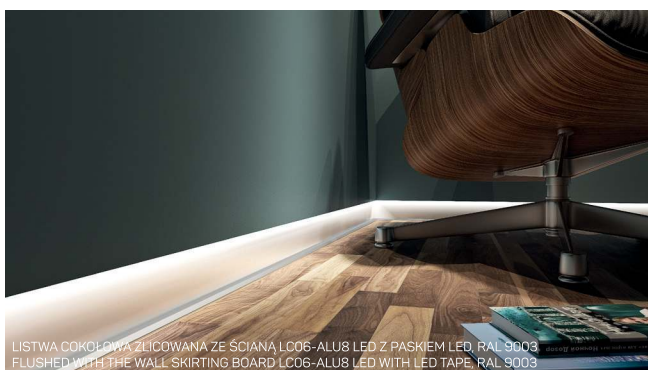

LISTWA COKŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ LC06-ALU8 LED Z PASKIEM LED, RAL 9003
FLUSHED WITH THE WALL SKIRTING BOARD LC06-ALU8 LED WITH LED TAPE, RAL 9003

**LISTWA COKŁOWA ALUMINIOWA NAŚCIENNA
LC06-ALU8 LED O WYSOKOŚCI 8 CM Z PASKIEM
LED W OPCJI**
WALL-MOUNTED ALUMINUM LC06-ALU8 LED
SKIRTING BOARD WITH 8 CM WIDTH LED TAPE
AS OPTION

OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA):
ALUMINUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):




RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY




ANODY
ANODES

LISTWA LC06-ALU8 LED BEZ ZAŚLEPKI
LC06-ALU8 LED SKIRTING BOARD WITHOUT PLUG

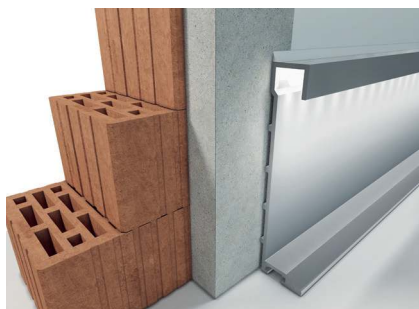

LISTWA LC06-ALU8 LED Z ANTRACYTOWĄ ZAŚLEPKĄ
LC06-ALU8 LED SKIRTING BOARD WITH ANTHRACITE PLUG

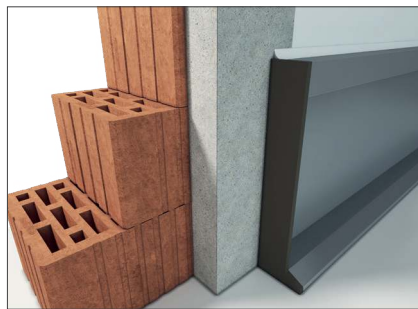

WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATION
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD	80 MM
SZEROKOŚĆ TAŚMY LED LED TAPE WIDTH	8 MM
WYMIAR DOLNEJ I GÓRNEJ KRAWĘDZI LOWER AND TOP EDGE DIMENSION	20 MM/13 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF/ DŁUGOŚĆ LISTWY LAKIEROWANEJ RAL I W INNYCH ANODACH SKIRTING BOARD LENGHT IN NATURAL ANODE OR WITH MDF/ SKIRTING BOARD LACQUERED RAL OR IN OTHER ANODES LENGHT	2100MM/2050MM



LISTWY COKOŁOWE
SKIRTING BOARDS



LISTWA COKOŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ LC06-ALU10 Z PASKIEM LED, RAL 7047
FLUSHED WITH THE WALL LC06-ALU10 SKIRTING BOARD WITH LED TAPE, RAL 7047

LISTWA COKOŁOWA
LC06-ALU10 LED O WYSOKOŚCI 10 CM
Z PASKIEM LED W OPCJI
LC06-ALU10 LED SKIRTING BOARD WITH 10 CM
WIDTH LED TAPE AS OPTION

OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA):
ALUMINUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):




RAL MAT/POLYSK
RAL MAT/GLOSSY




ANODY
ANODES

LISTWA LC06-ALU10 LED BEZ ZAŚLEPKI
LC06-ALU10 LED SKIRTING BOARD WITHOUT PLUG

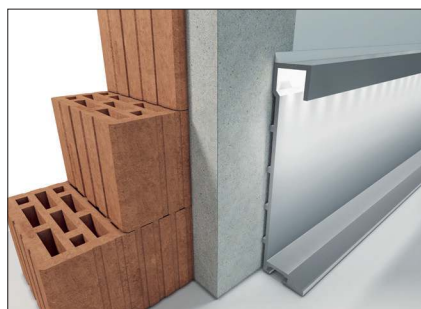

LISTWA LC06-ALU10 LED Z SZARĄ ZAŚLEPKĄ
LC06-ALU10 LED SKIRTING BOARD WITH GREY PLUG

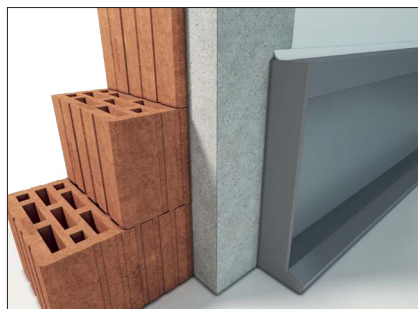

WIĘCEJ INFORMACJI
MORE INFORMATION
LEON.EU

PARAMETRY TECHNICZNE:
TECHNICAL PARAMETERS:

WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD	100 MM
SZEROKOŚĆ TAŚMY LED LED TAPE WIDTH	8 MM
WYMIAR DOLNEJ I GÓRNEJ KRAWĘDZI LOWER AND TOP EDGE DIMENSION	20 MM/13 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF SKIRTING BOARD LENGHT IN NATURAL ANODE OR WITH MDF	2100 MM
DŁUGOŚĆ LISTWY LAKIEROWANEJ RAL I W INNYCH ANODACH SKIRTING BOARD LACQUERED RAL OR IN OTHER ANODES LENGHT	2000 MM



LAKIEROWANY NA BIAŁO (MOŻLIWOŚĆ POKRYCIA FARBĄ ŚCIENNA)
LACQUERED WHITE (POSSIBILITY OF PAINTING BY WALL PAINT)



LAKIEROWANY RAL
RAL LACQUERED

WYKOŃCZENIA SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH (ANODA/RAL) ALUMINUM SYSTEMS FINISH (ANODE/RAL)



ANODA NATURALNA
NATURAL ANODE




ANODA NATURALNA SZCZOTKOWANA
NATURAL BRUSHED ANODE



ANODA OLIWKA
OLIVE ANODE



ANODA OLIWKA SZCZOTKOWANA
OLIVE BRUSHED ANODE



ANODA BRAZ
BRONZE ANODE



ANODA BRAZ SZCZOTKOWANA
BRONZE BRUSHED ANODE



ANODA CZARNA
BLACK ANODE



ANODA CZARNA SZCZOTKOWANA
BLACK BRUSHED ANODE

Inne anody na zapytanie./Other anodes on request.




SUROWE IMPREGNOWANE
RAW IMPREGNATED


WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ - PRZYGOTOWANE DO MALOWANIA, RAL/NCS DOOR LEAVES FINISHES - PREPARED FOR PAINTING, RAL/NCS



RAL 9003




RAL 9016



RAL 9001




NCS S 1500-N



RAL 7047



NCS S 4000-N



NCS S 4005-Y50R



NCS S 7502-B



RAL 7031




INNE KOLORY RAL / NCS
OTHER RAL / NCS COLORS



PRINTME

Więcej informacji na www.leon.eu lub u Przedstawicieli handlowych.



OLCHA
ALDER




DĄB
OAK

WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ - FORNIRY NATURALNE
DOOR LEAVES FINISHES - NATURAL VENEER



BRZOZA
BIRCH



SOSNA
PINE



BUK
BEECH



JESION BARWIONY BEŻ*
STAINED ASH BEIGE*



BAMBUS*
BAMBOO*



PALISANDER*
ROSEWOOD*



JABŁOŃ INDIJSKA*
INDIAN APPLE TREE*



WENGE*



RAL 9003




RAL 3015


WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ - SZKŁO SATYNOWE LAKIEROWANE
DOOR LEAVES FINISHES - LACQUERED SATIN GLASS




RAL 5024



RAL 7042



RAL 9002




RAL 8001



RAL 7046




RAL 7021




RAL 6005



RAL 9005



RAL 9010



RAL 1015

WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ - SZKŁO TRANSPARENTNE LAKIEROWANE
DOOR LEAVES FINISHES - LACQUERED TRANSPARENT GLASS




RAL 9006




RAL 8017



RAL 4006




RAL 1014



RAL 7035



RAL 9005



RAL 3004




RAL 2001




LUSTRO SREBRNE
SILVER MIRROR

WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ - LUSTRA
DOOR LEAVES FINISHES - MIRRORS



LUSTRO GRAFITOWE
GRAPHITE MIRROR



LUSTRO BRĄZOWE
BRONZE MIRROR

Inne warianty kolorów i wybarwień dostępne na zapytanie.

UWAGA! Brzegi skrzydeł nie są pokryte lacobelem lub lustrem. Mogą być lakierowane w kolorze RAL lub może być zastosowany profil brzegowy aluminiowy.

Other colors or dyings on request.

NOTICE! Door leaves edges are not covered by lacobel or mirror. It is possible to lacquer them by RAL color or finish by aluminum edge profile.



SZKŁO TRANSPARENTNE
TRANSPARENT GLASS



SZKŁO TRANSPARENTNE OPTIWHITE
OPTIWHITE TRANSPARENT GLASS

WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ - SZKŁO
DOOR LEAVES FINISHES - GLASS




SZKŁO PIASKOWANE
SANDBLASTED GLASS



SZKŁO SATYNA
SATIN GLASS



ANTISOL GRAFIT
ANTISOL GRAPHITE




ANTISOL BRĄZ
ANTISOL BRONZE



SZKŁO Z FOLIĄ KLEJONĄ
GLASS WITH LAMINATED FOIL




WZÓR - PASKI
PATTERN - STRIPES



WZÓR - ATOMA
PATTERN - ATOMA



WZÓR - FLORAL
PATTERN - FLORAL



WZÓR - ALPHA
PATTERN - ALPHA



WZÓR - DECORUM
PATTERN - DECORUM



WZÓR - MATRIX
PATTERN - MATRIX



WZÓR - PASKI 3D
PATTERN - STRIPES 3D



WZÓR - LINADUA
PATTERN - LINADUA



WZÓR - DIAMANTA
PATTERN - DIAMANTA



WZÓR - MASTER CARRE
PATTERN - MASTER CARRE



WZÓR - JODŁA
PATTERN - FIR

Wzory na tafle transparentną nanoszone są techniką piaskowania lub farby ceramicznej (biała, czarna, szara, zielona butelkowa) - w zależności od wzoru. Proporcje wzoru mogą ulec zmianie w danej technice.

Patterns are applied on transparent glass by sandblasting technique or ceramic paint (white, black, grey, bottle green) - depending the pattern. The proportions of the pattern may change in the chosen technique.

PURA CHROM BŁYSZCZĄCY / CHROME GLOSSY



CHROM SATYNA
CHROME SATIN



ANTRACYT
ANTHRACITE



CZARNY MAT
BLACK MAT



BIAŁY MAT
WHITE MAT

PRISMA CHROM BŁYSZCZĄCY / CHROME GLOSSY



CHROM SATYNA
CHROME SATIN



ANTRACYT
ANTHRACITE



CZARNY MAT
BLACK MAT



BIAŁY MAT
WHITE MAT

CORSA CHROM BŁYSZCZĄCY / CHROME GLOSSY



CHROM SATYNA
CHROME SATIN



ANTRACYT
ANTHRACITE



CZARNY MAT
BLACK MAT



BIAŁY MAT
WHITE MAT

ORIGAMI CHROM BŁYSZCZĄCY / CHROME GLOSSY



CHROM SATYNA
CHROME SATIN



ANTRACYT
ANTHRACITE



CZARNY MAT
BLACK MAT

ICE CHROM BŁYSZCZĄCY / CHROME GLOSSY



CHROM SATYNA
CHROME SATIN



CZARNY MAT
BLACK MAT

SHAPE CHROM BŁYSZCZĄCY / CHROME GLOSSY



ANTRACYT
ANTHRACITE



CZARNY MAT
BLACK MAT



BIAŁY MAT
WHITE MAT

MINIMAL CHROM POŁYSK / CHROME GLOSSY



NIKIEL MAT
NICKEL MAT



NIKIEL MAT SZLIFOWANY
NICKEL MAT BRUSHED



TYTAN CHROM MAT
TITANIUM CHROME MAT



TYTAN CZARNY MAT
TITANIUM BLACK MAT

**MAXIMAL CHROM POŁYSK, WKŁADKA LACOBEL RAL 9003
CHROME GLOSSY, INLEY LACOBEL RAL 9003**



NIKIEL MAT, WKŁADKA FORNIR
DĄB NATURALNY
NICKEL MAT, INLEY VENEER
NATURAL OAK



TYTAN CHROM MAT, WKŁADKA
RAL 9005
TITANIUM CHROME MAT, INLEY
RAL 9005



NIKIEL MAT SZLIFOWANY,
WKŁADKA FORNIR DĄB BIELONY
NICKEL MAT BRUSHED, INLEY
VENEER OAK BLEACHED



TYTAN CZARNY MAT, WKŁADKA
RAL 7016
TITANIUM BLACK MAT, INLEY
RAL 7016

**GAŁKO-KLAMKA MINIMAL / KNOB-HANDLE MINIMAL
CHROM POŁYSK / CHROME GLOSSY**



NIKIEL MAT
NICKEL MAT



NIKIEL MAT SZLIFOWANY
NICKEL MAT BRUSHED



TYTAN CHROM MAT
TITANIUM CHROME MAT



TYTAN CZARNY MAT
TITANIUM BLACK MAT

**GAŁKA 306, 306KS / KNOB-HANDLE 306, 306KS
CHROM POŁYSK / CHROME GLOSSY**



CHROM SATYNA
CHROME SATIN



CZARNY MAT
BLACK MAT



BIAŁY MAT
WHITE MAT

306

306KS

AMBASADA KUWEJTU, WARSZAWA
KUWAIT EMBASSY, WARSAW



AKORDA, SIEDZIBA PREZYDENTA REPUBLIKI KAZACHSTANU, KAZACHSTAN
AKORDA, RESIDENCE OF KAZAKHSTAN PRESIDENT, KAZAKHSTAN



NARODOWE FORUM MUZYKI, WROCŁAW
NATIONAL MUSIC FORUM, WROCLAW



SIEDZIBA ZARZĄDU FIRMY PRESS GLASS, KONOPISKA K. CZĘSTOCHOWY
HEADQUARTER OF PRESS GLASS COMPANY, KONOPISKA NEAR CZĘSTOCHOWA



GREEN DIAMOND CONDOMINIUM, MIAMI




RESTAURACJA „U FUKIERA”, WARSZAWA
„U FUKIERA” RESTAURANT, WARSAW



ELEKTROWNIA POWIŚLE - CENTRUM HANDLOWE, WARSZAWA
ELEKTROWNIA POWIŚLE - MALL CENTER, WARSAW

OSIEDLE PIERWSZA DZIELNICA, KATOWICE
PIERWSZA DZIELNICA ESTATE, KATOWICE

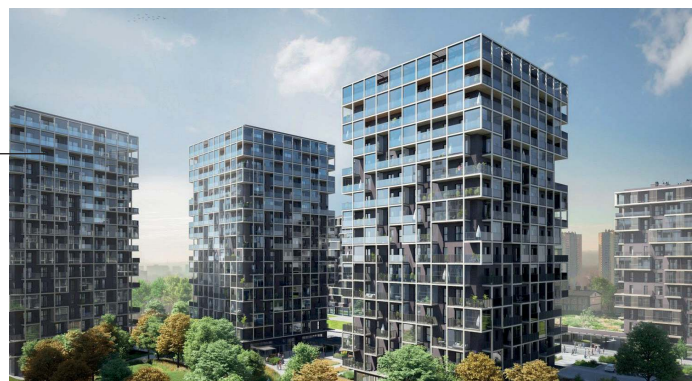

MUZEUM EMIGRACJI, GDYNIA
EMIGRATION MUSEUM, GDYNIA



SALON MERCEDES-BENZ, GDYNIA
MERCEDES-BENZ SHOWROOM, GDYNIA




OSIEDLE FABRYCZNA CITY, KRAKÓW
FABRYCZNA CITY ESTATE, KRAKÓW



ZATOKA KOMFORTU, JASTARNIA



MALOVES SPA&RESORT, WŁADYSŁAWOWO


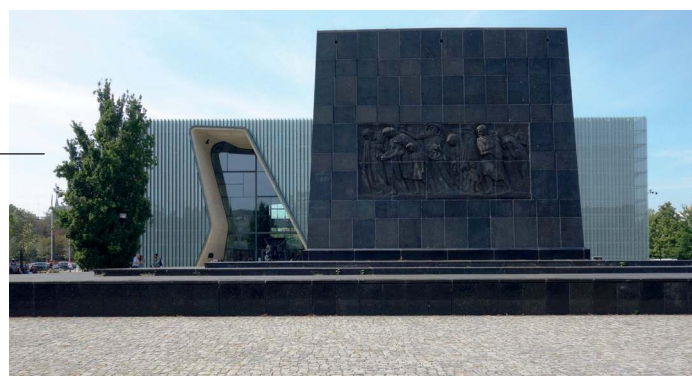


MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN, WARSZAWA
MUSEUM OF HISTORY OF POLISH JEWS POLIN, WARSAW



WIĘCEJ REALIZACJI
MORE REALIZATIONS

DRZWI UKRYTE Z OŚCIEŻNICĄ NIEWIDOCZNĄ SARA PLUS NUOVO
HIDDEN DOORS WITH INVISIBLE FRAME SARA PLUS NUOVO

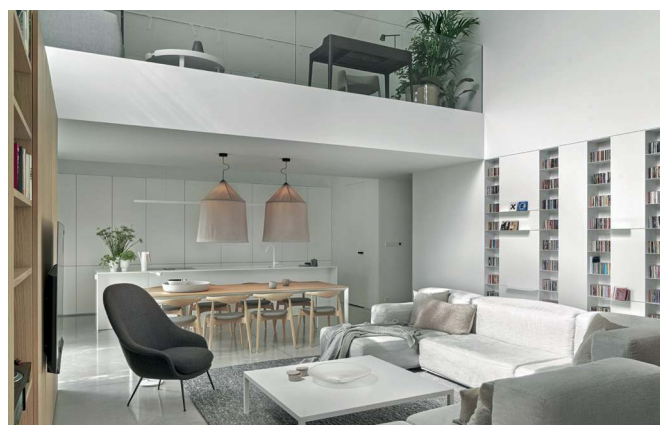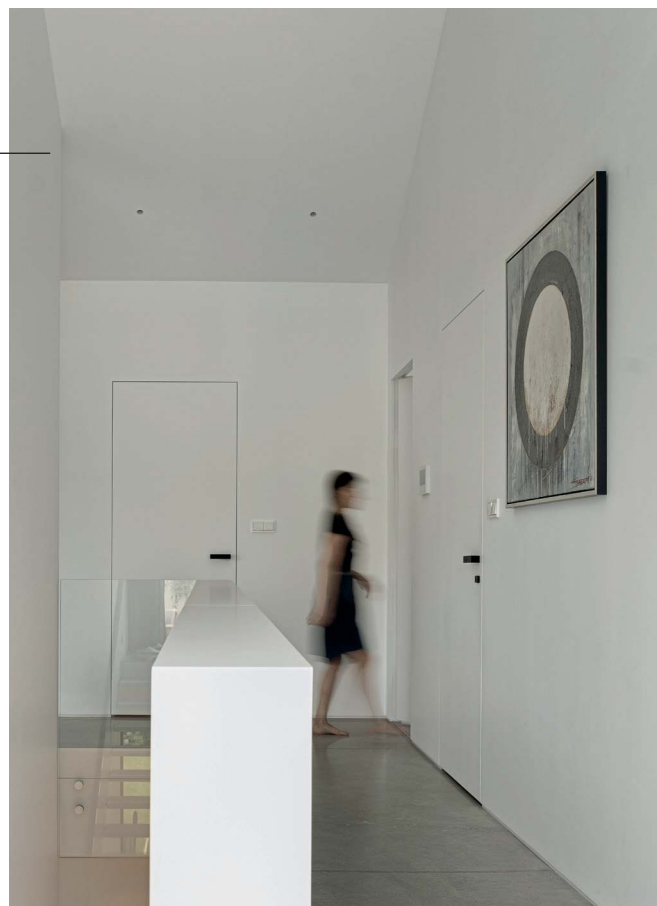




DRZWI UKRYTE Z OŚCIEŻNICĄ NIEWIDOCZNĄ SARA PLUS NUOVO
HIDDEN DOORS WITH INVISIBLE FRAME SARA PLUS NUOVO





DRZWI UKRYTE Z OŚCIEŻNICĄ NIEWIDOCZNĄ SARA DUO PLUS
HIDDEN DOORS WITH INVISIBLE FRAME SARA DUO PLUS

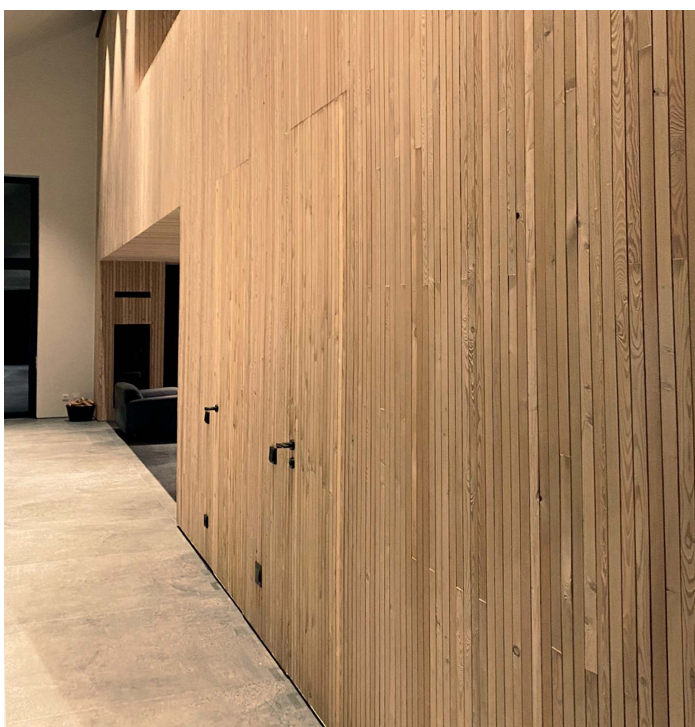



SHOWROOM BĘDZIN
ul. Dąbrowska 205
42-504 Będzin
E: jwoch@leon.eu
T: +48 603 995 344



SHOWROOM WARSZAWA
Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
E: pziomkowski@leon.eu
T: +48 534 019 488



SHOWROOM GDYNIA
Al. Zwycięstwa 218
81-540 Gdynia
E: zczlapa@leon.eu
T: +48 609 058 683



LEON WITAS SP. Z O.O.
ul. Dąbrowska 205
42-504 Będzin
E: info@leon.eu
T: +48 32 718 00 50

Broszura produktowa Leon 2023 obowiązuje od dnia 1.04.2023.

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter tylko informacyjny.

Przedstawione próbki są poglądowe. Docelowy materiał ze względu na swoją charakterystykę może się nieznacznie różnić od prezentowanego.

Podczas przygotowywania katalogu dołożono należytej staranności, aby informacje w nim zawarte były w pełni aktualne. Jednakże niektóre dane w prezentowanym materiale mogą okazać się nieścisłe ze względu na zmiany produkcyjne lub konstrukcyjne dokonane już po jego publikacji. Przed złożeniem zamówienia należy zasięgnąć aktualnej informacji u Regionalnego Przedstawiciela Handlowego lub w biurze Leon Witas Sp. z o.o.

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zmian cen, kolorów i parametrów technicznych produktów.

Data katalogu: 2023

Product brochure of Leon 2023 is valid from 1.04.2023.

This publication does not constitute an offer within the meaning of the law and is for informational purposes only.

Presented samples are just demonstrative. Real material because of its specific may differ slightly from presented.

During the preparation of catalog, care has been taken that contained informations were fully valid. However, some information present may be inaccurate because of changes made in the manufacturing or construction process after its publication. Before ordering, please contact for current information with Regional Sales Representative or Leon Witas Sp. z o.o. office.

The producer reserves the right to change the prices, colors and technical parameters of the products at any time without notice.

Date of catalog: 2023



leon.eu

