



Stalprodukt

ZAMOŚĆ Sp. z o.o.

Od 22 lat w Twoim domu

KATALOG PRODUKTÓW

wrzesień 2020

Spis treści

Drzwi stalowe 101 mm	
• Mastertherm	3
Drzwi stalowe 55 i 72 mm	6
• Z dostawkami	12
Drzwi dwuskrzydłowe	13
Drzwi stalowe antywłamaniowe	
• Senator E klasa RC2	15
• Hetman klasa RC3	16
• Batory klasa RC4(C)	18
Drzwi stalowe akustyczne antywłamaniowe	
• Mozart i Mozart Plus 43dB	20
• Amadeo 47dB	22
• Verdi 42dB	23
Drzwi stalowe przeciwpożarowe	
• Spark 1 klasa RC2	24
• Spark 2 klasa RC3	25
Drzwi techniczne	26
Ościeżnice	27
Baramy garażowe	28
Stolarka aluminiowa	30
Przeszklenia	31
Akcesoria i wyroby	33
Dopłaty	34

Oznaczenia ikon



klasa odporności
na włamanie



grubość
skrzydła [mm]



współczynnik
izolacyjności
akustycznej [dB]



współczynnik
izolacyjności
cieplnej



certyfi kat
PPOŻ



gwarancja

Informacje ogólne

- Cennik obowiązuje od października 2020r. - wszelkie dotychczasowe cenniki tracą ważność
- Wszelkie informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności
- Rysunki zamieszczone w katalogu są jedynie rysunkami poglądowymi
- Przedstawione kolory i wzory mogą różnić się od rzeczywistych
- Kolory z palety RAL dostępne są na specjalne zamówienie
- Zamówienie niestandardowe wydłuża czas realizacji i zwiększa cenę produktu;
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych oraz wyposażenia w produkowanych wyrobach
- Deklarowane parametry współczynników Ud dotyczą wymiarów referencyjnych
- Wszelkie prawa zastrzeżone © Stalprodukt Zamość Sp. z o.o.
- Wzory oklein oznaczone ★ oznaczają wzór okleiny dostępny w drzwiach o rozmiarze 100



RC2



101 mm



Rw = 30dB

szklone 0,9 Ud
pełne 0,6 Ud**W skład комплекта wchodzi:**


- skrzydło drzwiowe z blachy laminowanej
- zamek listwowy hakowy - bolcowy ROTO - zamek z cichą zapadką
- trzy zawiasy 3D + osłonki w kolorze klamki
- dwie uszczelki w skrzydle
- cztery bolce antywyważeniowe
- ościeznica stalowo-drewniana z uszczelką
- próg aluminiowy z przekładką termiczną
- klamka STP H (klamka na długim szyldzie)
- haki stalowe odkuwane
- ryglowanie 3 punktowe

Parametry techniczne:

- grubość skrzydła 101 mm
- wypełnienie pianą poliuretanową
- przyłga czterostronna
- tłoczenia T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, gładkie
- wodoszczelność E600 - drzwi otwierane do wewnątrz
- odporność na obciążenie wiatrem C2
- przepuszczalność powietrza klasa 4
- brak możliwości skracania

Dostępne szerokości:

80E, 90E, 100E

bolce
antywyważeniowyościeznica
stalowo-drewniana
z zawiasami 3D

zamek hakowy



zamek hakowy




dwie uszczelki

próg aluminiowy
z przekładką termiczną**Wyposażenie dodatkowe za dopłatą**

drzwi klasy RC2 (wyłącznie dla drzwi pełnych)	210zł
klamka klasy 3	100zł
wizjer	100zł
poszerzenie podprogowe - wys. 70 mm	110zł
poszerzenie podprogowe - wys. 120 mm	155zł
poszerzenie podprogowe - wys. 150 mm	180zł
klej do poszerzenia podprogowego	35zł

Wymiary zewnętrzne dla ościeznicy stalowo-drewnianej

	wysokość	szerokość
80E	2090	940
90E	2090	1040
100E	2090	1140

Poszerzenie podprogowe
(dostępne z progiem aluminiowym ciepłym)


★ oznacza wzór okleiny dostępny w drzwiach o rozmiarze 100

Zobacz więcej wzorów na:
www.futryna.com.pl




Gładkie i tłoczone bez aplikacji		Gładkie i tłoczone z aplikacją jednostronną		Gładkie i tłoczone z aplikacją dwustronną	
80E, 90E	100E	80E, 90E	100E	80E, 90E	100E
3150zł	3465zł	3465zł	3780zł	3685zł	4000zł


Zobacz więcej wzorów na:
www.futryna.com.pl
 Podane ceny netto/komplet

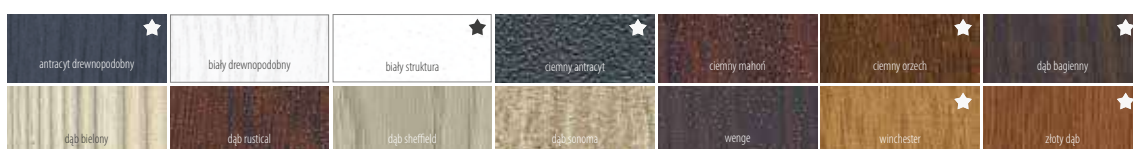

Przeszklenia S30 - ramka INOX

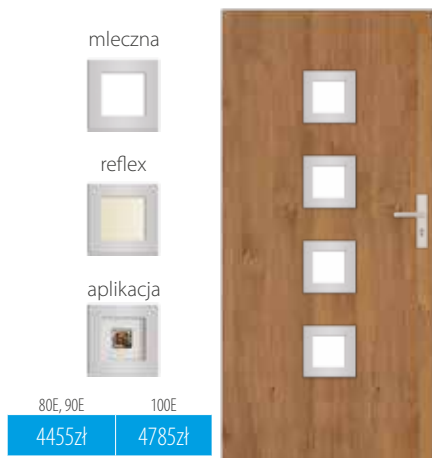


Przeszklenia S32 - ramka INOX

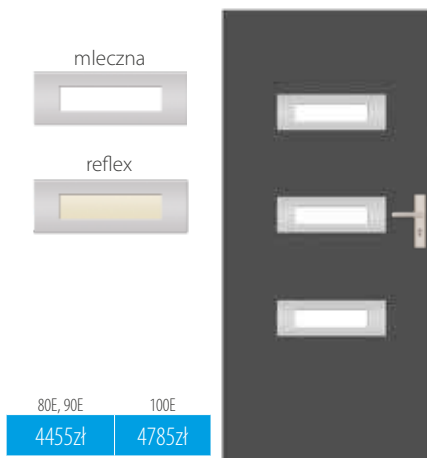


Przeszklenia S34 - ramka INOX



Przeszklenia S33 - ramka INOX

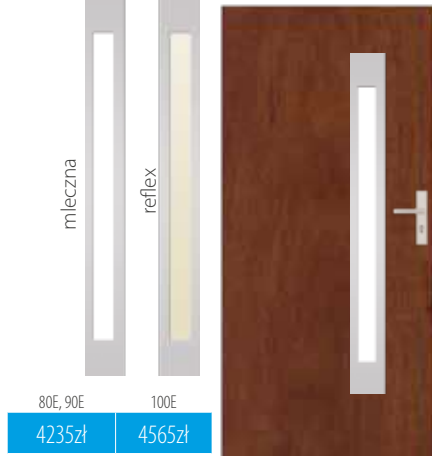


Przeszklenia S33 - ramka INOX / tłoczenie T47

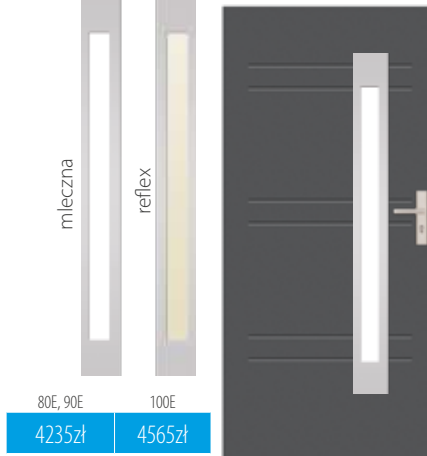


Przeszklenia S35 - ramka INOX





Przeszklenia S36 - ramka INOX

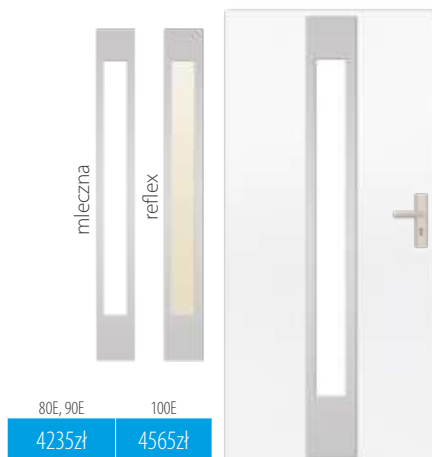

Przeszklenia S37 - ramka INOX

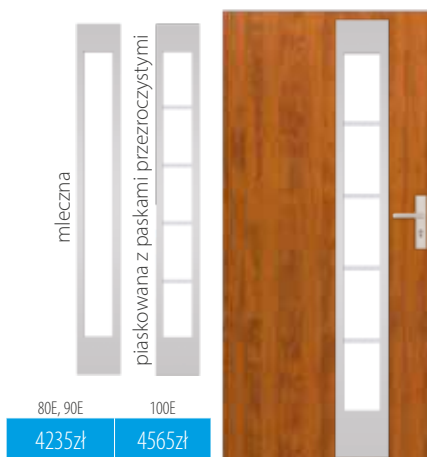

Przeszklenia S37 - ramka INOX / tłoczenie T41

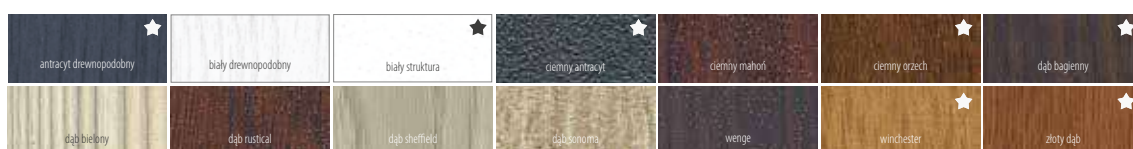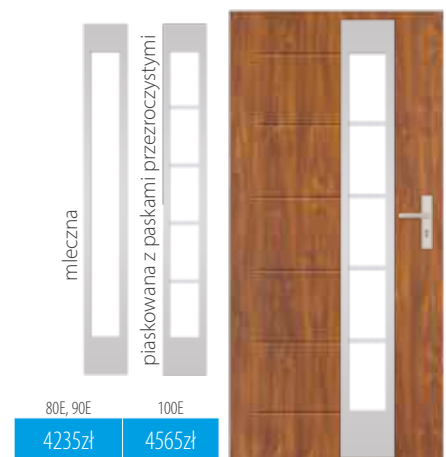

★ oznacza wzór okleiny dostępny w drzwiach o rozmiarze 100

Zobacz więcej wzorów na:
www.futryna.com.pl
 Podane ceny netto/komplet

DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE 55-72MM DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE - 55 MM (PEŁNE)

W skład kompletu wchodzi:

- skrzydło drzwiowe z blachy laminowanej lub lakierowanej
- zamek dolny trzyryglowy
- zamek górny trzyryglowy
- trzy zawiasy trójdzielne Z5
- uszczelka w skrzydle
- trzy bolce antywyważeniowe
- ościeżnica w kolorze skrzydła FD/25/21/B/55; FD/25/21/B/72
- próg zintegrowany ze stali nierdzewnej
- zestaw okuć STP-H INOX (klamka na długim szyldzie, rozeta, wkładka, gałkowkładka)
- zaczep regulowany

Parametry techniczne:

- grubość skrzydła 55 mm lub 72 mm
- wypełnienie skrzydła polistyren spieniony lub piana poliuretanowa
- tłoczenia: płytkie lub głębokie
- możliwość skracania drzwi za dopłatą
- możliwość wykonania drzwi wyższych do 2400mm na ościeżnicy aluminiowej, za dopłatą w kolorach: antracyt ciemny, antracyt drewnopodobny, orzech ciemny, złoty dąb

Dostępne szerokości:

80E, 90E, 100E

Uwagi:


Drzwi w kolorze dąb bielony, dąb sonoma, dąb sheffield oraz kolory z palety Exclusive mogą być przeszklone wyłącznie szybami z kolekcji Inox.

Szklenie lustro weneckie dostępne za dopłatą.

Możliwe skróty:

- do 50mm - T41, T50, T51, T52, T53, T56, T58 oraz przeszklone S44
- do 120mm - T20, T21, T26, T29, T30, T36, T54, T59 i tłoczone z przeszklzeniami: S06, S07, S08, S09, S10, S11, S13-14, S16, S17, S18, S21, S22, S23, S24-26, S30, S31, S32, S33, S34, S38, S39, S41, S46, S47
- do 160mm - gładkie, T01, T02, T04, T07, T08, T09, T32, T34, T42, T47
- skróty powyżej 160 mm oraz skróty drzwi w tłoczeniach T43, T44, T45 oraz skróty drzwi z przeszklzeniami S35, S36, S37, S40 S42, S43, S45 do indywidualnego ustalenia

Ościeżnice w opcji:

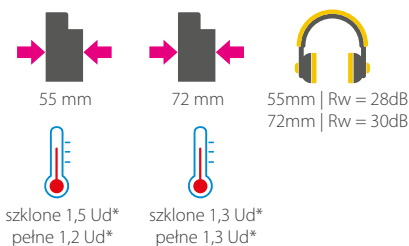

otwór zaczepowy zamka górnego



zamek górny



zamek główny




zaczep regulowany



ościeżnica



zawias

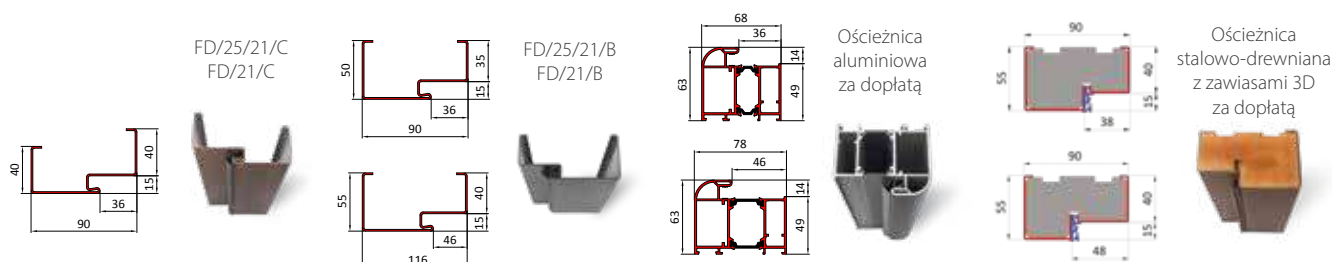

* deklarowane parametry współczynników Ud dotyczą wariantu wypełnienia pianą poliuretanową przy zastosowaniu ościeżnicy stalowej i progu stalowego

TŁOCZENIA, APLIKACJE, PRZESZKLENIA | WZORY

Gładkie



T20



T21



T26



T29



T32



T34



T41



T42



T43



Gładkie i tłoczone

55 mm

72 mm

Szerokość 80E, 90E Wypełnienie: polistyren sponiony

1355zł

1690zł

Szerokość 80E, 90E Wypełnienie: piany poliuretanowej

1515zł

1945zł

Dopłata do 100E - 320 zł

T44



T45



T46



T47



T50



T51



T52



T53



T54



T56



T58



T59



antracyt drewnopodobny ★	biały drewnopodobny	biały struktura ★	ciemny antracyt ★	ciemny mahoni	ciemny orzech ★	dąb bagienny ★
dąb bielony	dąb rustikal	dąb sheffield	dąb sonoma	wenge	winchester ★	złoty dąb ★

★ oznacza wzór okleiny dostępny w drzwiach o rozmiarze 100

Zobacz więcej wzorów na:
www.futryna.com.pl
 Podane ceny netto/komplet

TŁOCZENIA, APLIKACJE, PRZESZKLENIA | WZORY

T41 A1



T45 A2



A3



T43 A4



A10



A5



A6



A7



A8



A9



Gładkie i tłoczone z aplikacją jednostronną

55 mm

72 mm

Szerokość 80E, 90E Wypełnienie: polistyren spieniony

1670zł

2005zł

Szerokość 80E, 90E Wypełnienie: piany poliuretanowa

1830zł

2260zł

Dopłata do aplikacji dwustronnej - 200 zł

Dopłata do 100E - 320 zł

T41 S43



T59 S43



T42 S44



T41 S45



Drzwi z przeszkleniami w ramach INOX

55 mm

72 mm

Szerokość 80E, 90E Wypełnienie: polistyren spieniony

2090zł

2425zł

Szerokość 80E, 90E Wypełnienie: piany poliuretanowa

2300zł

2780zł

Dopłata do 100E - 320 zł

T21 S33



T47 S33



T21 S34



T51 S35



T21 S47



T21 S32



Zobacz więcej wzorów na:

www.futryna.com.pl

Podane ceny netto/komplet



★ oznacza wzór okleiny dostępny w drzwiach o rozmiarze 100

TŁOCZENIA, APLIKACJE, PRZESZKLENIA | WZORY

T53 S36



T41 S36



T21 S38



T21 S39



T42 S40



Gładkie S37



T21 S41



T44 S42



T41 S43



T21 S46



T21 S30



Gładkie S33



T21 S31



T41S37



T41 S35



Drzwi z ramką lakierowaną

55 mm 72 mm
Szerokość 80E, 90E Wypełnienie: polistyren
spieniony

2350zł 2685zł

Szerokość 80E, 90E Wypełnienie: piana
poliuretanowa

2510zł 2940zł

Przeszklenia: S33, S34, S35,
S36, S37, S39, S40, S41, S42,
S43, S45, S46

T21 S47



Drzwi z ramką lakierowaną

55 mm 72 mm
Szerokość 80E, 90E Wypełnienie: polistyren
spieniony

2410zł 2745zł

Szerokość 80E, 90E Wypełnienie: piana
poliuretanowa

2570zł 3000zł

T42 S44



Drzwi z ramką lakierowaną

55 mm 72 mm
Szerokość 80E, 90E Wypełnienie: polistyren
spieniony


2450zł 2785zł

Szerokość 80E, 90E Wypełnienie: piana
poliuretanowa

2610zł 3040zł

Przeszklenia: S30, S31, S32,
S38, S44

Drzwi z przeszkleniami w ramach INOX	
55 mm	72 mm
Szerokość 80E, 90E Wypełnienie: polistyren spieniony	
2090zł	2425zł
Szerokość 80E, 90E Wypełnienie: piana poliuretanowa	
2300zł	2780zł
Dopłata do 100E - 320 zł	



★ oznacza wzór okleiny dostępny w drzwiach o rozmiarze 100

Zobacz więcej wzorów na:
www.futryna.com.pl
Podane ceny netto/komplet

TŁOCZENIA, APLIKACJE, PRZESZKLENIA | WZORY

T21 S09



55 mm	72 mm
Szer. 80E, 90E Wyp.: polistyren spieniony	
2125zł	2465zł
Szer. 80E, 90E Wyp.: piana poliuretanowa	
2285zł	2715zł

T21 S10



55 mm	72 mm
Szer. 80E, 90E Wyp.: polistyren spieniony	
2040zł	2375zł
Szer. 80E, 90E Wyp.: piana poliuretanowa	
2195zł	2625zł

T21 S11



55 mm	72 mm
Szer. 80E, 90E Wyp.: polistyren spieniony	
2195zł	2530zł
Szer. 80E, 90E Wyp.: piana poliuretanowa	
2350zł	2785zł

T20 S17



55 mm	72 mm
Szer. 80E, 90E Wyp.: polistyren spieniony	
1725zł	2060zł
Szer. 80E, 90E Wyp.: piana poliuretanowa	
1880zł	2310zł

T26 S16



55 mm	72 mm
Szer. 80E, 90E Wyp.: polistyren spieniony	
1725zł	2060zł
Szer. 80E, 90E Wyp.: piana poliuretanowa	
1880zł	2310zł

T29 S17



55 mm	72 mm
Szer. 80E, 90E Wyp.: polistyren spieniony	
1725zł	2060zł
Szer. 80E, 90E Wyp.: piana poliuretanowa	
1880zł	2310zł

T21 S23



55 mm	72 mm
Szer. 80E, 90E Wyp.: polistyren spieniony	
1960zł	2295zł
Szer. 80E, 90E Wyp.: piana poliuretanowa	
2115zł	2545zł

T21 S21



55 mm	72 mm
Szer. 80E, 90E Wyp.: polistyren spieniony	
1960zł	2295zł
Szer. 80E, 90E Wyp.: piana poliuretanowa	
2115zł	2545zł

T21 S22



55 mm	72 mm
Szer. 80E, 90E Wyp.: polistyren spieniony	
1960zł	2295zł
Szer. 80E, 90E Wyp.: piana poliuretanowa	
2115zł	2545zł

T29 S07



55 mm	72 mm
Szer. 80E, 90E Wyp.: polistyren spieniony	
1625zł	1965zł
Szer. 80E, 90E Wyp.: piana poliuretanowa	
1785zł	2215zł

T26 S24



55 mm	72 mm
Szer. 80E, 90E Wyp.: polistyren spieniony	
3035zł	3370zł
Szer. 80E, 90E Wyp.: piana poliuretanowa	
3190zł	3625zł

T26 S07



55 mm	72 mm
Szer. 80E, 90E Wyp.: polistyren spieniony	
1625zł	1965zł
Szer. 80E, 90E Wyp.: piana poliuretanowa	
1785zł	2215zł

Zobacz więcej wzorów na:

www.futryna.com.pl

Podane ceny netto/komplet



★ oznacza wzór okleiny dostępny w drzwiach o rozmiarze 100

Wymiary ościeżnicy aluminiowej do drzwi 72 mm są takie same jak do drzwi 55 mm.

Drzwi o grubości 55 mm


Szerokość	Wysokość skrzydła w przyldze Hw [mm]	Szerokość skrzydła w przyldze Sw [mm]	Wymiar w świetle ościeżnicy Sp [mm]	Wysokość ościeżnicy przy gotowej podłodze				Całkowita szerokość ościeżnicy			
				Wysokość otworu montażowego [mm]				Szerokość otworu montażowego [mm]			
				FD/21/C FD/25/21/C	FD/21/B FD/25/21/B	aluminiowa	stalowo- drewniana	FD/21/C FD/25/21/C	FD/21/B FD/25/21/B	aluminiowa	stalowo- drewniana
				Ho	Hc	Ho=Hc	Ho=Hc	So	Sc	So=Sc	So=Sc
80N	2024	785	764	2065	2080	2075	2090	844	874	864	874
	Wymiar otworu montażowego			2075	2090	2085	2100	865	895	885	895
80E	2024	821	801	2065	2080	2075	2090	881	911	901	911
	Wymiar otworu montażowego			2075	2090	2085	2100	900	930	920	930
90N	2024	885	864	2065	2080	2075	2090	944	974	964	974
	Wymiar otworu montażowego			2075	2090	2085	2100	965	995	985	995
90E	2024	921	901	2065	2080	2075	2090	981	1011	1001	1011
	Wymiar otworu montażowego			2075	2090	2085	2100	1000	1030	1020	1030
100N	2024	985	964	2065	2080	2075	2090	1044	1074	1064	1074
	Wymiar otworu montażowego			2075	2090	2085	2100	1065	1095	1085	1095
100E	2024	1021	1001	2065	2080	2075	2090	1081	1111	1101	1111
	Wymiar otworu montażowego			2075	2090	2085	2100	1100	1130	1120	1130


Drzwi o grubości 72 mm

Szerokość	Wysokość skrzydła w przyldze Hw [mm]	Szerokość skrzydła w przyldze Sw [mm]	Wymiar w świetle ościeżnicy Sp [mm]	Wysokość ościeżnicy przy gotowej podłodze		Całkowita szerokość ościeżnicy	
				Wysokość otworu montażowego [mm]		Szerokość otworu montażowego [mm]	
				FD/21/B/72 FD/25/21/B/72 stalowo-drewniana		FD/21/B/72 FD/25/21/B/72 stalowo-drewniana	
				Ho=Hc		So=Sc	
80N	2024	785	764	2080		874	
	Wymiar otworu montażowego			2090		895	
80E	2024	821	801	2080		911	
	Wymiar otworu montażowego			2090		930	
90N	2024	885	864	2080		974	
	Wymiar otworu montażowego			2090		995	
90E	2024	921	901	2080		1011	
	Wymiar otworu montażowego			2090		1030	
100N	2024	985	964	2080		1074	
	Wymiar otworu montażowego			2090		1095	
100E	2024	1021	1001	2080		1111	
	Wymiar otworu montażowego			2090		1130	

Ho [mm] - wysokość ościeżnicy mierzona w świetle otworu montażowego
 Hp [mm] - wysokość w świetle ościeżnicy
 Hc [mm] - wysokość całkowita ościeżnicy
 Hw [mm] - wysokość skrzydła we wrębie

So [mm] - szerokość ościeżnicy mierzona w świetle otworu montażowego
 Sp [mm] - szerokość w świetle ościeżnicy
 Sc [mm] - szerokość całkowita ościeżnicy
 Sw [mm] - szerokość skrzydła we wrębie

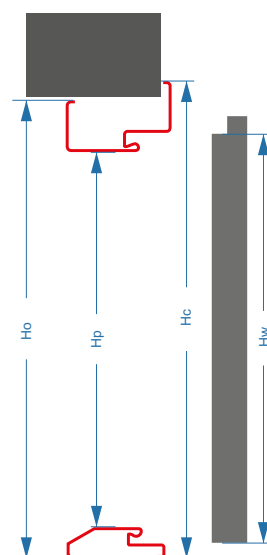

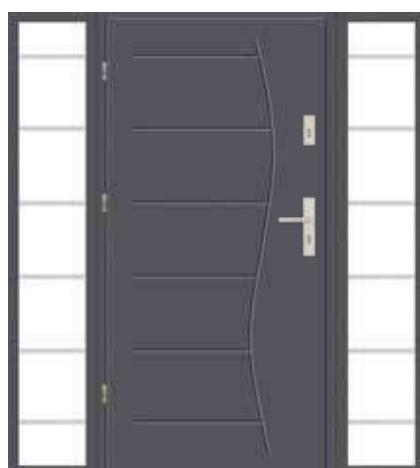

Przykład naświetli bocznych



Przykład naświetli górnych i bocznych



zawias





zamek górny



zamek główny

Ościeżnica aluminiowa



próg ciepły (aluminowy)	80
-------------------------	----

Ceny nasświetli bocznych do 55 mm					
szerokość [mm]	200	300	400	500	600
wysokość - 2090 mm	874	953	1032	1241	1517

Ceny naświetli bocznych do 72 mm					
szerokość [mm]	200	300	400	500	600
wysokość ~ 2090 mm	1225	1278	1381	1484	1619

Kolory drzwi dla grubości 55mm



Kolory drzwi dla grubości 72mm



Podane ceny netto/komplet

DRZWI ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE

Przykładowa konfiguracja z tłoczeniem T20



Skrzydła bierne

B1

Skrzydło bierne do tłoczeń: T20, T26, T29 możliwe przeszklenia: S13 (1 szt.), S14 (3 szt.)
Tłoczenie oraz szklenie możliwe do wykonania na skrzydle biernym o minimalnej szerokości 350 mm



B3

Skrzydło bierne gładkie. Minimalny wymiar skrzydła biernego gładkiego bez przeszklenia 200 mm




B4

Skrzydło bierne gładkie. możliwe przeszklenia: S06, 07, S08, S16, S17, S22, S18, S33, S34, S35, S36, S44. Szklenie możliwe do wykonania na skrzydle biernym gładkim o minimalnej szerokości 350 mm



Aplikacja A5, szklenie S36

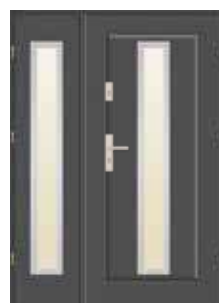

Tłoczenie T21, szklenie S34



Tłoczenie T41 szklenie S37

Drzwi dwuskrzydłowe w typowej szerokości:

- szerokość (światło przejścia):
 - 1250 mm (80E skrzydło czynne + 440 mm skrzydło bierne)
 - 1350 mm (90E skrzydło czynne + 440 mm skrzydło bierne)
- skrzydło czynne w tłoczeniu głębokim T20, T21, T26, T29, skrzydło bierne tłoczone
- w tłoczeniu płytkim T01, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, skrzydło bierne gładkie

Szerokość (światło przejścia)	Drzwi dwuskrzydłowe 55 mm	cena
drzwi w typowej szerokości 1250 mm, 1350 mm	gładkie / płytkotłoczone / głębokotłoczone, wypełnienie polistyren	2350
od 1000 do 1400 mm		2660
od 1401 do 1800 mm		3190

Wypożyczenie standardowe

- zamek główny trzyryglowy · zamek górny trzyryglowy · sześć bolców antywyważeniowych
- sześć zawiasów trójdzielnych Z5 · ościeżnica składana FD/25/21C/55 lub FD/25/21B/55 w kolorze skrzydła · zestaw okuć STP (klamka, rozety, wkładka, gałkowkładka) · próg ze stali nierdzewnej


Wypożyczenie dodatkowe za dopłatą	
Ościeżnica aluminiowa z przegrodą termiczną	750
Drzwi wypełnione pianą poliuretanową	320
Przeszklenia skrzydła czynnego / biernego	str. 31/32
Skrzydło czynne w wymiarze 100E	320
Ościeżnica stalowo - drewniana z zawiasami 3D	340

Drzwi dwuskrzydłowe w nietypowej szerokości:


- szerokość (światło przejścia):
 - od 1000 mm do 1400 mm (skrzydło czynne 80E lub 90E),
 - od 1401 mm do 1800 mm (skrzydło czynne 80E lub 90E);

Światło przejścia	FD/25/21C/55		FD/25/21B/55	
	wysokość [mm]	szerokość [mm]	wysokość [mm]	szerokość [mm]
1250 mm (80E + 440 skrzydło bierne)	2080	1360	2075	1350
1350 mm (90E + 440 skrzydło bierne)	2080	1460	2075	1450


FD/25/21/C
FD/21/C





Ościeżnica aluminiowa



FD/25/21/B
FD/21/B



Ościeżnica stalowo-drewniana



★ oznacza wzór okleiny dostępny w drzwiach o rozmiarze 100

Zobacz więcej wzorów na:

www.futryna.com.pl


Antaba to coraz częściej stosowana alternatywa dla tradycyjnych klamek. Jej nowoczesny wygląd doskonale współgra ze współczesną architekturą domów jednorodzinnych. Antaby mają zastosowanie w drzwiach o grubości 55, 72 i 101 mm, dwuskrzydłowych oraz z nasświetlami. O wygodzie użytkowania wybranego modelu antaby, decydują dodatkowe akcesoria, których wybór umożliwia skonfigurowanie optymalnego dla potrzeb klienta sposobu otwierania drzwi.

Gładkie antaba 1200mm



zewnątrz

wewnątrz

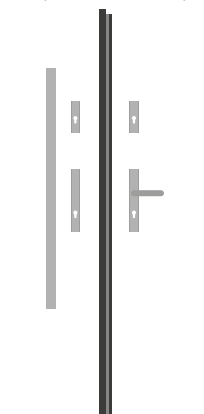

Sposób otwierania:

- mechanicznie za pomocą klucza

Wypożenie:

- antaba jednostronna
- zestaw okuć STP-I

ANTABA AMSTERDAM*
Prosta

Klamka STP - I




S36 antaba 1500mm



zewnątrz

wewnątrz

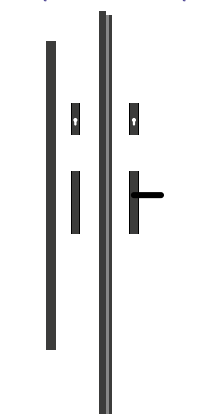

Sposób otwierania:

- za pomocą klucza - mechanicznie
- za pomocą klucza - elektrozaczep w pozycji „noc”
- za pomocą antaby - elektrozaczep w pozycji „dzień”

Wypożenie:

- antaba jednostronna
- zestaw okuć STP-I
- elektrozaczep funkcja rolka z przełącznikiem „dzień/noc”

ANTABA MONTERAL*
Prosta

Klamka STP - I




S35 antaba 1500mm



zewnątrz

wewnątrz

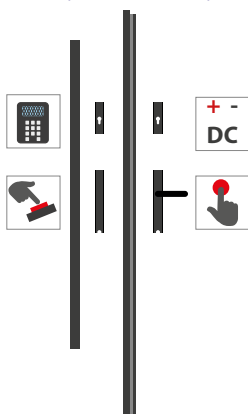

Sposób otwierania:

- za pomocą klucza - mechanicznie
- za pomocą antaby - kontrola dostępu, np. domofon
- za pomocą antaby - elektroprzycisk

Wypożenie:

- antaba jednostronna
- zestaw okuć STP-I
- elektrozaczep funkcja rolka z przełącznikiem „dzień/noc”
- zasilacz 12V do elektrozaczepu
- przepust kablowy (antaba z elektroprzyciskiem, antaba w drzwiach dwuskrzydłowych)

ANTABA MONTERAL*
Gięta

Klamka STP - I



Elektroprzycisk



Uwaga! Sposób otwierania wymaga podłączenia elektrozaczepu do źródła prądu.

* antaby do samodzielnego montażu

Zobacz więcej wzorów na:
www.futryna.com.pl

Schemat wyceny:





RC2



55mm



Rw = 28dB

dla ościeżnicy
stalowej
1,4Ud

zamek główny



zamek górny




zawias



ościeżnica

- A polistyren spieniony
B stalowa blacha laminowana
lub lakierowana
C atestowany zamek górny
D trzy bolce antywyważeniowe
E atestowany zamek główny

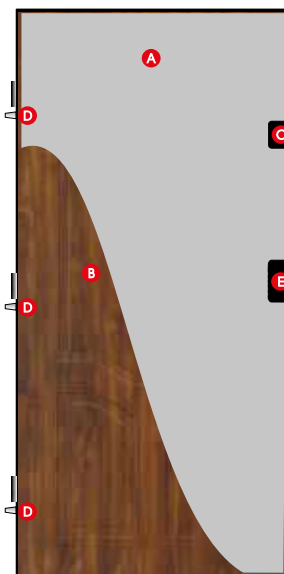

Dostępne tłoczenia: gładkie, T01, T02, T04, T07, T09, T30, T32, T34, T36 T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T50, T51, T52, T53, T54, T56, T58, T59





Możliwe skróty:

- do 50mm - T41, T50, T51, T52, T53, T56, T58
- do 120mm - T20, T21, T26, T29, T30, T36, T54, T59
- do 160mm - gładkie, T01, T02, T04, T07, T08, T09, T32, T34, T42, T47
- skróty powyżej 160mm oraz skróty drzwi w tłoczeniach T43, T44, T45 do indywidualnego ustalenia

Szerokość	Drzwi SENATOR E klasa RC2	cena
80N, 80E, 90N, 90E	gładkie	1455
	plytkotłoczone	1505
100E	gładkie	1655
	plytkotłoczone	1805
Wypożyczenie standardowe		
- skrzydło drzwiowe wykonane z blachy laminowanej lub lakierowanej - zamek górny trzyryglowy - zamek dolny trzyryglowy - wkładka dolna atestowana w klasie B - wkładka górna z pokręteł w klasie B - zestaw okuć STP H/K2 - dwie uszczelki (w skrzydle i w ościeżnicy) - ościeżnica w kolorze skrzydła Fd/25/21/B, FD/25/21/C - próg ze stali nierdzewnej		
Wypożyczenie dodatkowe za dopłatą		
aplikacja ozdobna ze stali nierdzewnej INOX	jednostronna	315
	dwustronna	515
	ościeżnica stalowo-drewniana z zawiasem 3D dedykowana dla RC2	460
	wizjer	22


Ościeżnica do drzwi SENATOR E

Szerokość	Wysokość skrzydła w przyldze Hw [mm]	Szerokość skrzydła w przyldze Sw [mm]	Wymiar w świetle ościeżnicy Sp [mm]	Wysokość ościeżnicy przy gotowej podłodze				Całkowita szerokość ościeżnicy			
				Wysokość otworu montażowego [mm]				Szerokość otworu montażowego [mm]			
				FD/25/21/C				FD/25/21/B			
				Ho	Hc	Ho=Hc	Ho=Hc	So	Sc	So=Sc	So=Sc
80N	2024	785	764	2065	2080	2075	2080	844	874	864	874
	Wymiar otworu montażowego			2075	2090	2085	2090	865	895	885	895
80E	2024	821	801	2065	2080	2075	2080	881	911	901	911
	Wymiar otworu montażowego			2075	2090	2085	2090	900	930	920	930
90N	2024	885	864	2065	2080	2075	2080	944	974	964	974
	Wymiar otworu montażowego			2075	2090	2085	2090	965	995	985	995
90E	2024	921	901	2065	2080	2075	2080	981	1011	1001	1011
	Wymiar otworu montażowego			2075	2090	2085	2090	1000	1030	1020	1030
100E	2024	1021	1001	2065	2080	2075	2089	1081	1111	1101	1111
	Wymiar otworu montażowego			2075	2090	2085	2100	1100	1130	1120	1130

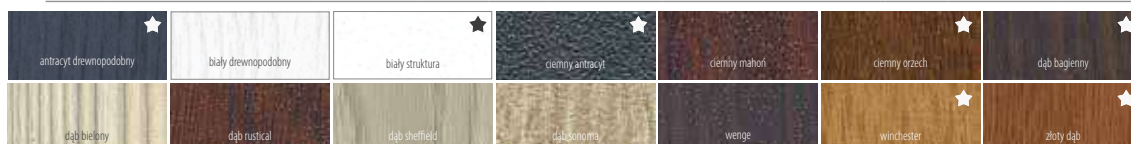FD/25/21/C
FD/21/CFD/25/21/B
FD/21/Bościeżnica
stalowo - drewniana
zawiasami 3D

★ oznacza wzór okleiny dostępny w drzwiach o rozmiarze 100

Zobacz więcej wzorów na:
www.futryna.com.pl
Podane ceny netto/komplet

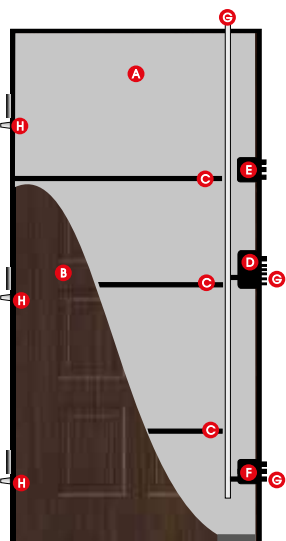

- A polistyren spieniony
- B stalowa blacha laminowana lub lakierowana
- C wzmocnienie
- D atestowany zamek główny
- E zamek górny
- F zamek pomocniczy zamka centralnego
- G punkt ryglowania zamka centralnego
- H trzy bolce antywyważeniowe

Dostępne tłoczenia: gładkie, T01, T02, T04, T07, T09, T30, T32, T34, T36 T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T50, T51, T52, T53, T54, T56

Uwaga:

Maksymalny skróć - 50mm
(skróty drzwi w tłoczeniach T43, T44, T45 do indywidualnego ustalenia)



RC3



45mm



Rw = 28dB



zamek główny



zamek górny



zamek pomocniczy



rygiel



zawias




ościeznica

Szerokość	Drzwi Hetman klasa RC3	cena
80N, 80E, 90N, 90E	gładkie	1540
	plytkotłoczone	1590
100E	gładkie	1755
	plytkotłoczone	1805
Wyposażenie standardowe		


- trzy zamki: zamek główny (pięć ruchomych rygli) w klasie 5; zamek górny (trzy ruchome rygle) w klasie 7; oraz zamek dodatkowy (trzy ruchome rygle) - trzy bolce antywyważeniowe - zestaw okuć STP - OW klasa 3 - wkładka dolna atestowana w klasie B - wkładka górna z pokrętkiem atestowana w klasie B - ościeznica bez uszczelki w kolorze skrzydła FD/25/1 i FD/25/16 - za dopłatą ościeznica z uszczelką w kolorze skrzydła FD/25/1/U i FD/25/16/U, ościeznica jest przygotowana do montażu na gotową podłogę - próg ze stali nierdzewnej

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą		
aplikacja ozdobna ze stali nierdzewnej INOX	jednostronna	315
	dwustronna	515
wizjer		22
zestaw okuć PTZ		75
szybny łańcuch (wyłącznie z okuciem PTZ)		380
wkładki klasy C		105
80N, 80, 80E, 90E	ościeznica z uszczelką FD/25/1/U i FD/25/16/U	75
100E		85


FD/25/1




FD/25/1/U



FD/25/16



FD/25/16/U



Ościeznice składane do drzwi HETMAN

Szerokość	Całkowita wysokość ościeznicy przy gotowej podłodze Hc [mm]			Całkowita szerokość ościeznicy Sc [mm]			Wymiary otworu w ścianie murowanej do osadzenia ościeznicy przy gotowej podłodze [mm] FD/25/1; FD/25/1/U FD/25/16; FD/25/16							
	FD/25/1			FD/25/16, FD/25/16/U			FD/25/1; FD/25/1/U				FD/25/16; FD/25/16/U			
	FD/25/1/U			FD/25/16, FD/25/16/U			wysokość		szerokość		Ho		Hc	
	FD/25/1	Ho	Hc	FD/25/1	So	Sc								
80N	2065	2030	2065	864	794	864	2075	884	2040	-	814	-		
80E	2075	2040	2075	905	835	905	2085	925	2050	-	855	-		
90N	2065	2030	2065	957	887	957	2075	977	2040	-	907	-		
90E	2075	2040	2075	1005	935	1005	2085	1025	2050	-	955	-		
100E	2075	2040	2075	1105	1035	1105	2085	1125	2050	-	1055	-		

Zobacz więcej wzorów na:

www.futryna.com.pl

Podane ceny netto/komplet



★ oznacza wzór okleiny dostępny w drzwiach o rozmiarze 100



RC3



55mm



Rw = 28dB

Uwaga:

Maksymalny skrót - 50mm
(skrót drzwi w tłoczeniach T43, T44, T45 do indywidualnego ustalenia)



Szerokość	Drzwi Hetman klasa RC3	cena
80N, 80E, 90N, 90E	gładkie	1605
	plytkotłoczone	1660
100E	gładkie	1830
	plytkotłoczone	1890

Wypożyczenie standardowe

- trzy zamki: zamek główny (pięć ruchomych rygle) w klasie 5; zamek górny (trzy ruchome rygle) w klasie 7; oraz zamek dodatkowy (trzy ruchome rygle) - trzy bolce antywyważeniowe - zestaw okuć STP - OW klasa 3 - wkładka dolna atestowana w klasie B - wkładka górna z pokrętelem atestowana w klasie B - ościeżnica z uszczelką w kolorze skrzydła FD/25/21/B, ościeżnica jest przygotowana do montażu na gotową podłogę - próg ze stali nierdzewnej




Wypożyczenie dodatkowe za dopłatą

aplikacja ozdobna ze stali nierdzewnej INOX	jednostronna	315
	dwustronna	515
wizjer		22
zestaw okuć PTZ		75
szywny fałd (wyłącznie z okuciami PTZ)		380

Dostępne tłoczenia:



gładkie, T01, T02, T04, T07, T09, T30, T32, T34, T36 T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T50, T51, T52, T53, T54, T56

Szerokość	Wysokość ościeżnicy przy gotowej podłodze			Całkowita szerokość ościeżnicy		
	Wysokość otworu montażowego [mm]			Szerokość otworu montażowego [mm]		
	FD/21/C	FD/25/21/C	FD/21/B FD/25/21/B	FD/21/C FD/25/21/C	FD/21/B FD/25/21/B	
	Ho	Hc	Ho=Hc	So	Sc	So=Sc
80N	2065	2080	2075	844	874	864
wymiar otworu montażowego	2075	2090	2085	865	895	885
80E	2065	2080	2075	881	911	901
wymiar otworu montażowego	2075	2090	2085	900	930	920
90N	2065	2080	2075	944	974	964
wymiar otworu montażowego	2075	2090	2085	965	995	985
90E	2065	2080	2075	981	1011	1001
wymiar otworu montażowego	2075	2090	2085	1000	1030	1020
100E	2065	2080	2075	1081	1111	1101
wymiar otworu montażowego	2075	2090	2085	1100	1130	1120

FD/25/21/C
FD/21/CFD/25/21/B
FD/21/B

★ oznacza wzór okleiny dostępny w drzwiach o rozmiarze 100

Zobacz więcej wzorów na:
www.futryna.com.pl
Podane ceny netto/komplet

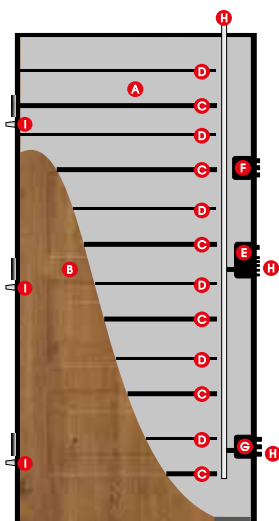


- A polistyren spieniony
- B stalowa blacha laminowana lub lakierowana
- C wzmocnienia
- D pręty hartowane
- E atestowany zamek główny
- F zamek górny
- G zamek pomocniczy zamka centralnego
- H punkt ryglowania zamka centralnego
- I trzy bolce antywyważeniowe

Dostępne tłoczenia: gładkie, T01, T02, T04, T07, T09, T30, T32, T34, T36

Uwaga:
Maksymalny skróć - 50mm



Szerokość	Drzwi BATORY klasa RC4(C) wewnętrzne 45 mm	cena
80N, 80E, 90N, 90E	gładkie	1770
	plytkotłoczone	1875
100E	gładkie	2000
	plytkotłoczone	2120
Wyposażenie standardowe		
· trzy zamki: zamek główny (pięć ruchomych rygli) w klasie 5 - zamek górny (trzy ruchome rygle) w klasie 7; oraz zamek dodatkowy (trzy ruchome rygle) - trzy bolce antywyważeniowe - klamka AXA TORONTO FLEX PREMIUM - wkładka dolna atestowana w klasie C - wkładka górna z pokrętką atestowana w klasie C - ościeżnica bez uszczelki w kolorze skrzydła FD/25/1 i FD/25/16 - za dopłatą ościeżnica z uszczelką w kolorze skrzydła FD/25/1/U i FD/25/16/U, ościeżnica jest przygotowana do montażu na gotową podłogę - próg ze stali nierdzewnej		
Wyposażenie dodatkowe za dopłatą		
aplikacja ozdobna ze stali nierdzewnej INOX	jednostronna	315
	dwustronna	515
	wizjer	22
	zestaw okuć PTZ	75
	sztynny łańcuch (wyłącznie z okuciami PTZ)	380
80N, 80E, 90N, 90E	ościeżnica z uszczelką FD/25/1/U; FD/25/16/U	75
100E	ościeżnica z uszczelką FD/25/1/U; FD/25/16/U	85

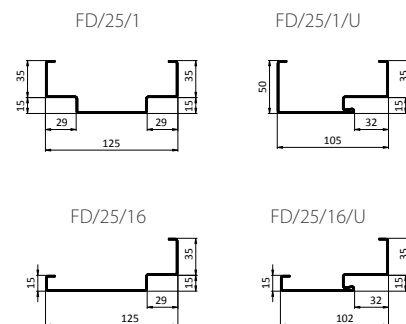

Ościeżnice do drzwi BATORY wewnętrznych												
Szerokość	Całkowita wysokość ościeżnicy przy gotowej podłodze Hc [mm]			Całkowita szerokość ościeżnicy Sc [mm]		Wymiary otworu w ścianie murowanej do osadzenia ościeżnicy przy gotowej podłodze [mm] FD/25/1; FD/25/1/U FD/25/16; FD/25/16						
						FD/25/1; FD/25/1/U		FD/25/16; FD/25/16/U				
	FD/25/1 FD/25/1/U	FD/25/16, FD/25/16/U		FD/25/1 FD/25/1/U	FD/25/16, FD/25/16/U		wysokość	szerokość	Ho	Hc	So	Sc
		Ho	Hc		So	Sc						
80N	2065	2030	2065	864	794	864	2075	884	2040	-	814	-
80E	2075	2040	2075	905	835	905	2085	925	2050	-	855	-
90N	2065	2030	2065	964	887	957	2075	977	2040	-	907	-
90E	2075	2040	2075	1005	935	1005	2085	1025	2050	-	955	-
100E	2075	2040	2075	1105	1035	1105	2085	1125	2050	-	1055	-

Zobacz więcej wzorów na:
www.futryna.com.pl
Podane ceny netto/komplet



★ oznacza wzór okleiny dostępny w drzwiach o rozmiarze 100



RC4 (C)



55mm



Rw = 30dB

Uwaga:

Maksymalny skrót - 50mm



Dostępne tłoczenia: gładkie, T01, T02, T04, T07, T09, T30, T32, T34, T36

Przykładowe wzory:



Szerokość	Drzwi BATORY klasa RC4(C) zewnętrzne 55 mm	cena
80N, 80E, 90N, 90E	gładkie	1920
	plytkotłoczone	2025
100E	gładkie	2150
	plytkotłoczone	2270
Wypożyczenie standardowe		
trzy zamki: zamek główny (pięć ruchomych rygli) w klasie 5 - zamek górny (trzy ruchome rygle) w klasie 7; oraz zamek dodatkowy (trzy ruchome rygle) - trzy bolce antywyważeniowe - klamka AXA TORONTO FLEX PREMIUM - wkładka dolna atestowana w klasie C - wkładka górna z pokrętem atestowana w klasie C - ościeżnica z uszczelką w kolorze skrzydła FD/25/21/B - ościeżnica jest przygotowana do montażu na gotową podłogę - próg ze stali nierdzewnej		
Wypożyczenie dodatkowe za dopłatą		
aplikacja ozdobna ze stali nierdzewnej INOX	jednostronna	315
	dwustronna	515
	wizjer	22
	zestaw okuć PTZ	75
	sztynny łańcuch (wyłącznie z okuciami PTZ)	380

Szerokość	Wysokość ościeżnicy przy gotowej podłodze			Całkowita szerokość ościeżnicy		
	Wysokość otworu montażowego [mm]			Szerokość otworu montażowego [mm]		
	FD/21/C	FD/25/21/C	FD/21/B FD/25/21/B	FD/21/C	FD/25/21/C	FD/21/B FD/25/21/B
80N	Ho	Hc	Ho=Hc	So	Sc	So=Sc
	2065	2080	2075	844	874	864
wymiar otworu montażowego	2075	2090	2085	865	895	885
80E	2065	2080	2075	881	911	901
	2075	2090	2085	900	930	920
wymiar otworu montażowego	2065	2080	2075	944	974	964
	2075	2090	2085	965	995	985
90N	2065	2080	2075	981	1011	1001
	2075	2090	2085	1000	1030	1020
wymiar otworu montażowego	2065	2080	2075	1081	1111	1101
	2075	2090	2085	1100	1130	1120

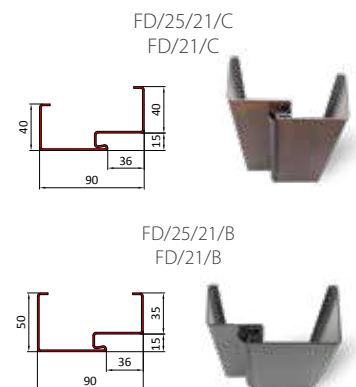


★ oznacza wzór okleiny dostępny w drzwiach o rozmiarze 100

Zobacz więcej wzorów na:
www.futryna.com.pl
 Podane ceny netto/komplet



RC3



55mm



Rw = 43dB

Drzwi stalowe akustyczne o podwyższonej odporności na włamanie MOZART i MOZART+ mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym, wykonane zgodnie z normą PN-EN 1627:2012. Oferowane są w wersji gładkiej i płytkotłoczonej. Skrzydło drzwiowe o grubości 55 mm wykonane z blachy laminowanej lub lakierowanej.

Uwaga:

Maksymalny skróć - 50mm, (skróty drzwi w tłoczeniach T43, T44, T45 do indywidualnego ustalenia).

Brak możliwości skracania we własnym zakresie.

Dostępne tłoczenia: gładkie, T01, T02, T04, T07, T09, T30, T32, T34, T36 T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T50, T51, T52, T53, T54, T56, T58, T59



zawias

Szerokość	Drzwi MOZART, klasa RC3	cena
80N, 80E, 90N, 90E	gładkie	1730
	płytkotłoczone	1780

100E

gładkie

1945

płytkotłoczone

2005

Wypożenie standardowe

- trzy zamki: zamek główny (pięć ruchomych rygli) w klasie 5; zamek górny (trzy ruchome rygle) w klasie 7; oraz zamek dodatkowy (trzy ruchome rygle) - trzy bolce antywyważeniowe - komplet okuć STP
- OW klasa 3 - wkładka dolna atestowana w klasie B - wkładka górna z pokrętem atestowana w klasie B - ościeżnica z uszczelką w kolorze skrzydła FD25/21/B, FD25/21/C laminowane, ościeżnica jest przygotowana do montażu na gotową podłogę - próg ze stali nierdzewnej

Wypożenie dodatkowe za dopłatą

aplikacja ozdobna ze stali	jednostronna	315
nierdzewnej INOX	dwustronna	515
wizjer		22
zestaw okuć PTZ		75
sztynny łańcuch (wyłącznie z okuciami PTZ)		380



rygiel



zamek górny





zamek główny



zamek pomocniczy



ościeżnica



Zobacz więcej wzorów na:

www.futryna.com.pl

Podane ceny netto/komplet





RC3



55mm



Rw = 43dB



zawias



boleć antywyważeniowy



zamek hakowy



zamek hakowy



ościeżnica

Uwaga:




Maksymalny skróć - 50mm, (skróty drzwi w tłoczeniach T43, T44, T45 do indywidualnego ustalenia).

Brak możliwości skracania drzwi we własnym zakresie. (tłoczenia T43, T44, T45 do indywidualnego ustalenia)

Dostępne tłoczenia: gładkie, T01, T02, T04, T07, T09, T30, T32, T34, T36 T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T50, T51, T52, T53, T54, T56, T58, T59

Szerokość	Drzwi MOZART PLUS, klasa RC3	cena
80N, 80E, 90N, 90E	gładkie	2020
	plytkotłoczone	2075
100E	gładkie	2240
	plytkotłoczone	2300
Wypożyczenie standardowe		
- zamek listwowy hakowy - trzy bolce antywyważeniowe - wkładka atestowana w klasie B - zestaw okuć STP - OW klasa 3 - ościeżnica z uszczelką w kolorze skrzydła FD/25/21/B, FD/25/21/C laminowana, ościeżnica jest przygotowana do montażu na gotową podłogę - próg ze stali nierdzewnej		
Wypożyczenie dodatkowe za dopłatą		
aplikacja ozdobna ze stali nierdzewnej INOX	jednostronna	315
	dwustronna	515
wizjer		22
zestaw okuć PTZ		75

Szerokość	Wysokość ościeżnicy przy gotowej podłodze			Całkowita szerokość ościeżnicy		
	Wysokość otworu montażowego [mm]			Szerokość otworu montażowego [mm]		
	FD/21/C	FD/25/21/C	FD/21/B FD/25/21/B	FD/21/C	FD/25/21/C	FD/21/B FD/25/21/B
80N	Ho	Hc	Ho=Hc	So	Sc	So=Sc
	2065	2080	2075	844	874	864
wymiar otworu montażowego	2075	2090	2085	865	895	885
80E	Ho	Hc	Ho=Hc	So	Sc	So=Sc
	2065	2080	2075	881	911	901
wymiar otworu montażowego	2075	2090	2085	900	930	920
90N	Ho	Hc	Ho=Hc	So	Sc	So=Sc
	2065	2080	2075	944	974	964
wymiar otworu montażowego	2075	2090	2085	965	995	985
90E	Ho	Hc	Ho=Hc	So	Sc	So=Sc
	2065	2080	2075	981	1011	1001
wymiar otworu montażowego	2075	2090	2085	1000	1030	1020
100E	Ho	Hc	Ho=Hc	So	Sc	So=Sc
	2065	2080	2075	1081	1111	1101
wymiar otworu montażowego	2075	2090	2085	1100	1130	1120



★ oznacza wzór okleiny dostępny w drzwiach o rozmiarze 100

Zobacz więcej wzorów na:
www.futryna.com.pl
 Podane ceny netto/komplet

AMADEO KLASA RC3 ZEWNĘTRZNE 55mm

Drzwi stalowe akustyczne o podwyższonej odporności na włamanie AMADEO mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym jako drzwi wejściowe zewnętrzne. Oferowane są w wersji gładkiej i płytkotłoczonej.

Skrzydło drzwiowe o grubości 55 mm wykonane z blachy laminowanej lub lakierowanej.



RC3



55mm



Rw = 47dB

Uwaga:

Maksymalny skróć - 50mm.

Brak możliwości skracania we własnym zakresie.

Dostępne tłoczenia: gładkie, T01, T02, T04, T07, T09,

T30, T32, T34, T36



zawias



rygiel



zamek górny



zamek główny



zamek pomocniczy



ościeżnica



Szerokość	Drzwi AMADEO, klasa RC3	cena
80N, 80E, 90N, 90E	gładkie	1940
	płytkotłoczone	1990
100N, 100E	gładkie	2155
	płytkotłoczone	2215

Wposażenie standardowe

- trzy zamki: zamek główny (pięć ruchomych rygli) w klasie 5; zamek górny (trzy ruchome rygle) w klasie 7; oraz zamek dodatkowy (trzy ruchome rygle) - trzy bolce antywyważeniowe - komplet okuć STP - OW
- klasa 3 - wkładka dolna atestowana w klasie B - wkładka górna z pokrętem atestowana w klasie B
- ościeżnica z uszczelką w kolorze skrzydła FD25/21/B, FD25/21/C laminowane, ościeżnica jest przygotowana do montażu na gotową podłogę - próg ze stali nierdzewnej

Wposażenie dodatkowe za dopłatą


aplikacja ozdobna ze stali nierdzewnej INOX	jednostronna	315
	dwustronna	515
wizjer		22
zestaw okuć PTZ		75
sztynny łańcuch (wyłącznie z okuciami PTZ)		380




Zobacz więcej wzorów na:

www.futryna.com.pl

Podane ceny netto/komplet

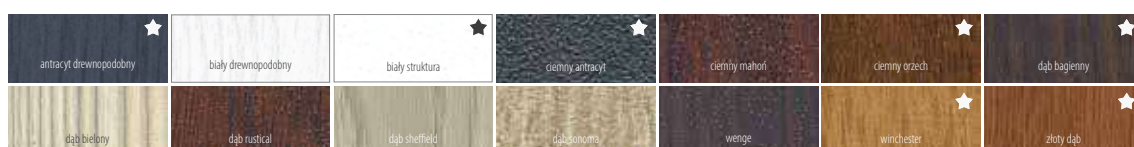

★ oznacza wzór okleiny dostępny w drzwiach o rozmiarze 100



Drzwi stalowe akustyczne opodwyższonej odporności na włamanie VERDI RC2 mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym, wykonane zgodnie z normą PN-EN 1627:2012. Oferowane są w wersji gładkiej i płytkotłoczonej. Skrzydło drzwiowe o grubości 55 mm wykonane z blachy laminowanej lub lakierowanej.

Dostępne tłoczenia: gładkie, T01, T02, T04, T07, T09, T30, T32, T34, T36 T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T50, T51, T52, T53, T54, T56, T58, T59

Możliwe skróty:

- do 50mm - T41, T50, T51, T52, T53, T56, T58
- do 120mm - T20, T21, T26, T29, T30, T36, T54, T59
- do 160mm - gładkie, T01, T02, T04, T07, T08, T09, T32, T34, T42, T47
- skróty powyżej 160mm oraz skróty drzwi w tłoczeniach T43,
- T44, T45 do indywidualnego ustalenia



Szerokość	Drzwi VERDI, klasa RC2	cena
80N, 80E, 90N, 90E	gładkie	1585
	płytkotłoczone	1650
100E	gładkie	1785
	płytkotłoczone	1850



Wyposażenie standardowe

- dwa zamki: zamek główny (trzy ruchome rygle); zamek dodatkowy (trzy ruchome rygle) - trzy bolce antywyważeniowe - komplet okuć STP klasa 2 - wkładka dolna atestowana w klasie B - wkładka górna z pokrętką atestowana w klasie B - ościeznica z uszczelką w kolorze skrzydła FD25/21/B, FD25/21/C, FD25/12 laminowana, ościeznica jest przygotowana do montażu na gotową podłogę - zaczep regulowany w ościeznicy - próg ze stali nierdzewnej z uszczelką

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą

aplikacja ozdobna ze stali	jednostronna	315
nierdzewnej INOX	dwustronna	515
wizjer		22
zestaw okuć PTZ		75
wymiary ościeżnic (tylko ościeznice FD25/21/B, FD25/21/C)		strona 11

Szerokość	Wysokość ościeżnicy przy gotowej podłodze		Całkowita szerokość ościeżnicy	
	Wysokość otworu montażowego [mm]		Szerokość otworu montażowego [mm]	
	FD/25/12		FD/25/12	
80N	Ho	Hc	So	Sc
	2040	2080	794	874
wymiar otworu montażowego	2050	-	814	-
80E	Ho	Hc	So	Sc
	2040	2080	831	911
wymiar otworu montażowego	2050	-	851	-
90N	Ho	Hc	So	Sc
	2040	2080	894	974
wymiar otworu montażowego	2050	-	914	-
90E	Ho	Hc	So	Sc
	2040	2080	931	1011
wymiar otworu montażowego	2050	-	951	-
100N	Ho	Hc	So	Sc
	2040	2080	994	1074
wymiar otworu montażowego	2050	-	1014	-
100E	Ho	Hc	So	Sc
	2040	2080	1031	1111
wymiar otworu montażowego	2050	-	1051	-

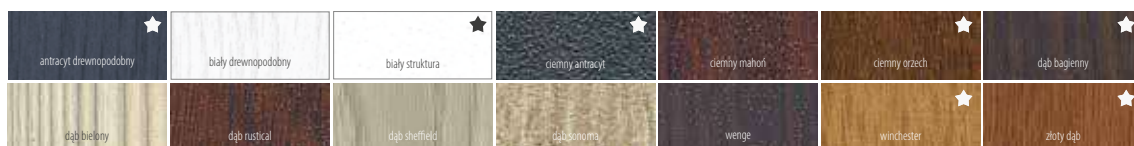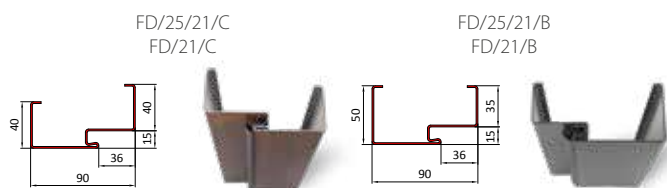

★ oznacza wzór okleiny dostępny w drzwiach o rozmiarze 100

Zobacz więcej wzorów na:
www.futryna.com.pl
 Podane ceny netto/komplet

SPARK1 KLASA RC2 WEWNĘTRZNE 55mm



RC2



55mm



Rw = 41 dB



EI30

Drzwi stalowe SPARK 1 posiadają klasę odporności ogniowej EI₂30 i dymoszczelności Sa S200, zgodnie z normą PN-EN 13501.

Skrzydło drzwiowe grubości 55 mm wykonane jest z blachy ocynkowanej laminowanej lub lakierowanej. Skrzydło wypełnione jest specjalnym wkładem ogniochronnym i dźwiękochłonnym na bazie wełny mineralnej. Po obwodzie skrzydła znajduje się uszczelka zapewniająca szczelność dźwiękową oraz dodatkowa uszczelka pęczniąca zapewniająca szczelność ogniową w przypadku pożaru. Ościeżnica wykonana jest z blachy ocynkowanej 1,5 mm. Wyposażona jest w uszczelkę zapewniającą ciche zamykanie i szczelność akustyczną.


Dostępne tłoczenia: gładkie, T01, T02, T04, T07, T09, T30, T32, T34, T36, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T50, T51, T52, T53, T54, T56

Możliwe skróty:


- Brak możliwości skracania drzwi we własnym zakresie.
- do 50mm - T41, T50, T51, T52, T53, T56,
- do 120mm - T20, T21, T26, T29, T30, T36, T54,
- do 160mm - gładkie, T01, T02, T04, T07, T08, T09, T32, T34, T42, T47
- skróty powyżej 160mm oraz skróty drzwi w tłoczeniach T43, T44, T45 do indywidualnego ustalenia



Szerokość	Drzwi SPARK 1, klasa RC2	cena
80N, 80E, 90N, 90E	gładkie	1950
	plytkotłoczone	2050
100E	gładkie	2270
	plytkotłoczone	2370
Wyposażenie standardowe		
dwa zamki: zamek główny (pięć rygli); zamek dzienny (trzy rygle) - trzy bolce antywyważeniowe - komplet okuć - dwie wkładki atestowane w klasie B w systemie jednego klucza - klamka AXA ROYAL FLEX - ościeżnica z uszczelką FD25/21/B, FD25/12 laminowana (ościeżnica jest przygotowana do montażu na gotową podłogę) - trzy zawiasy w tym dwa samozamykające - próg ze stali nierdzewnej z uszczelką		
Wyposażenie dodatkowe za dopłatą		
aplikacja ozdobna ze stali nierdzewnej INOX	jednostronna	315
	dwustronna	515
wizjer ppoż		100
zestaw okuć PTZ		75
elektrozaczep awersyjny		960
elektrozaczep rewersyjny na zamku dodatkowym (drzwi bez zamka górnego)		960



FD/25/12



Zobacz więcej wzorów na:

www.futryna.com.pl

Podane ceny netto/komplet





RC3



55mm



Rw = 42dB



EI30

Drzwi stalowe SPARK 2 posiadają klasę odporności ogniowej EI₂30 i dymoszczelności Sa S200, zgodnie z normą PN-EN 13501. Dostępne tłoczenia: gładkie, T01, T02, T04, T07, T09, T30, T32, T34, T36 T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T50, T51, T52, T53, T54, T56

Uwaga:

- Maksymalny skrót - 50mm, skróty drzwi w tłoczeniach T43, T44, T45 do indywidualnego ustalenia
- Brak możliwości skracania drzwi we własnym zakresie



Szerokość	Drzwi SPARK 2, klasa RC3	cena
80N, 80E, 90N, 90E	gładkie	2150
	plytkotłoczone	2250
100E	gładkie	2450
	plytkotłoczone	2550


Wypożyczenie standardowe

· trzy zamki: zamek główny (pięć rygli); zamek dzienny (trzy rygle); zamek górny trzy rygle · trzy bolce antywyważeniowe · komplet okuć · dwie wkładki atestowane w klasie B w systemie jednego klucza · AXA ROYAL FLEX · ościeżnica z uszczelką FD25/21/B, FD25/12 laminowana (ościeżnica jest przygotowana do montażu na gotową podłogę) · trzy zawiasy w tym dwa samozamykające · próg ze stali nierdzewnej z uszczelką



Wypożyczenie dodatkowe za dopłatą

aplikacja ozdobna ze stali nierdzewnej INOX	jednostronna	315
	dwustronna	515
wizjer ppoż		100
zestaw okuć PTZ		75
elektrozaczep awersyjny		960
elektrozaczep rewersyjny		960

Szerokość	Wysokość ościeżnicy			Szerokość ościeżnicy		
	Wysokość otworu montażowego [mm]			Szerokość otworu montażowego [mm]		
	FD/25/12	FD/21/B	FD/25/21/B	FD/25/12	FD/21/B	FD/25/21/B
	Ho	Hc	Ho=Hc	So	Sc	So=Sc
80E	2037	2072	2072	831	901	901
wymiar otworu montażowego	2047	-	2082	851	-	921
90E	2047	2072	2072	931	1001	1001
wymiar otworu montażowego	2047	-	2082	951	-	1021
100E	2037	2072	2072	1031	1101	1101
wymiar otworu montażowego	2047	-	2082	1031	-	1121

FD/25/21/B
FD/21/B

FD/25/12



★ oznacza wzór okleiny dostępny w drzwiach o rozmiarze 100

Zobacz więcej wzorów na:

www.futryna.com.pl

Podane ceny netto/komplet

WEWNĘTRZNE 40mm

W skład kompletu wchodzi:

- skrzydło drzwiowe z blachy ocynkowanej malowanej
- ościeżnica narożna składana z uszczelką FD/25/21/N/O dla kolorów: RAL 7016, RAL8017, RAL9010, ocynk
- trzy zawiasy czopowe wkręcane Z3
- zestaw okuć (klamka bezpieczna, wkładka)

Drzwi stalowe produkowane na bazie blachy ocynkowanej doskonale prezentują się jako drzwi wejściowe wewnętrzne, znajdują swoje zastosowanie także w biurach, magazynach oraz pomieszczeniach gospodarczych, takich jak piwnice, garaże.

Parametry techniczne:

- grubość skrzydła 40 mm
- wypełnienie skrzydła – polistyren spieniony
- skrzydło gładkie
- możliwość skracania skrzydła do 160 mm

Dostępne szerokości:

60, 70, 80, 90, 100

Kolory:

RAL 9010, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016, ocynk

Ościeżnice spawane w opcji za dopłatą:

- FD/21/B - 140 zł
- FD/21/C - 120 zł
- FD/21/N - 80 zł

Uwaga!

Drzwi w kolorze RAL 7035 występują wyłącznie z ościeżnicą spawaną malowaną proszkowo FD/21/N

Dopłata:

- do drzwi o szerokości: „60”, „70”, „80E”, „90E”, „100” - 190 zł
- do drzwi o szerokości: „100E” - 380 zł

szerokość: 80, 90, z szybą
Drzwi techniczne z ościeżnicą FD/21/N
kolor: RAL 9010, RAL 8017, RAL 7035,
RAL 7016

860zł

Drzwi z szybą ST1



Drzwi z szybą ST2



Drzwi z szybą ST3



szer.: 80, 90 wyp.: polistyren spieniony

ocynk

RAL 9010, RAL 8017,
RAL 7016

460zł

490zł

drzwi techniczne z ościeżnicą FD/21/N, kolory
RAL 9010, RAL 8017, RAL 7016, RAL7035


570zł




Drzwi o grubości 40 mm

Szerokość	Wysokość skrzydła w przyłdzie Hw [mm]	Szerokość skrzydła w przyłdzie Sw [mm]	Wymiar w świetle ościeżnicy Sp [mm]	Wysokość ościeżnicy przy gotowej podłodze [mm]								Całkowita szerokość ościeżnicy [mm]							
				Wysokość otworu montażowego								Szerokość otworu montażowego							
				FD/21/C				FD/21/N				FD/21/B				FD/21/N/O			
				Ho	Hc	Ho	Hc	Ho = Hc	Ho	Hc	So	Sc	So	Sc	So=Sc	So	Sc	So	Sc
60	2015	615	595	2055	2070	2032	2070	2065	2032	2060	675	705	629	705	695	629	685		
	Wymiar otworu montażowego			2065	2080	2045	-	2075	2045	-	695	725	650	-	715	650	-		
70	2015	715	695	2055	2070	2032	2070	2065	2032	2060	775	805	729	805	795	729	785		
	Wymiar otworu montażowego			2065	2080	2045	-	2075	2045	-	795	825	750	-	815	750	-		
80	2015	815	795	2055	2070	2032	2070	2065	2032	2060	875	905	829	905	895	829	885		
	Wymiar otworu montażowego			2065	2080	2045	-	2075	2045	-	895	925	850	-	915	850	-		
80E	2025	825	805	2065	2080	2042	2080	2075	2042	2070	885	915	839	915	905	839	895		
	Wymiar otworu montażowego			2075	2090	2050	-	2085	2050	-	905	935	860	-	925	860	-		
90	2015	915	895	2055	2070	2032	2070	2065	2032	2060	975	1005	929	1005	995	929	985		
	Wymiar otworu montażowego			2065	2080	2040	-	2075	2040	-	995	1025	950	-	1015	950	-		
90 E	2025	925	905	2065	2080	2042	2080	2075	2042	2070	985	1015	939	1015	1005	939	995		
	Wymiar otworu montażowego			2075	2090	2050	-	2085	2050	-	1005	1035	960	-	1025	960	-		
100	2015	1015	995	2055	2070	2032	2070	2065	2032	2060	1075	1105	1029	1105	1095	1029	1085		
	Wymiar otworu montażowego			2065	2080	2040	-	2075	2040	-	1095	1125	1050	-	1115	1050	-		
100E	2025	1025	1005	2065	2080	2042	2080	2075	2042	2070	1085	1115	1039	1115	1105	1039	1095		
	Wymiar otworu montażowego			2075	2090	2050	-	2085	2050	-	1105	1135	1060	-	1125	1060	-		


Podane ceny netto/komplet




FD/21/K






FD/21/N




FD/21/C
FD/25/21/C



FD/21/B
FD/25/21/B



FD/25/12




FD/25/12



Typ ościeżnicy	Zakres regulacji [mm]
	90-125
	125-155
FD/22	155-185
FD/22/S	185-215
FD/22 - z rowkiem cieniowym	215-245
	245-275
	275-305


do drzwi 55mm




Ościeżnica aluminiowa




do drzwi 72mm




FD/22-wersja 1




FD/22-wersja 2



FD/22/S



FD/22 z rowkiem cieniowym

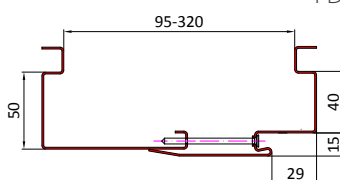


Ościeżnica
stalowo-drewniana


do drzwi 55mm



do drzwi 72mm



do drzwi 101mm



Poszerzenie do ościeżnicy
stalowo - drewnianej




SEGMENTOWE

Przeznaczenie.

Bramy segmentowe stosowane są w budynkach jedno- i wielorodzinnych.

Struktura.

Brama garażowa segmentowa składa się ze skrzydła, prowadzenia, oraz sprężyn skrętnych z przodu lub z tyłu. Wysokiej jakości materiały: kątowniki i prowadnice o grubości 2mm, panele z bezpiecznym zamkiem oraz użyte wzmocnienia, znacząco wpływają na stabilność konstrukcji, a także podnoszą komfort użytkowania. Montaż jest wykonywany od wewnątrz. Na życzenie klienta bramę można wyposażyć w napęd.

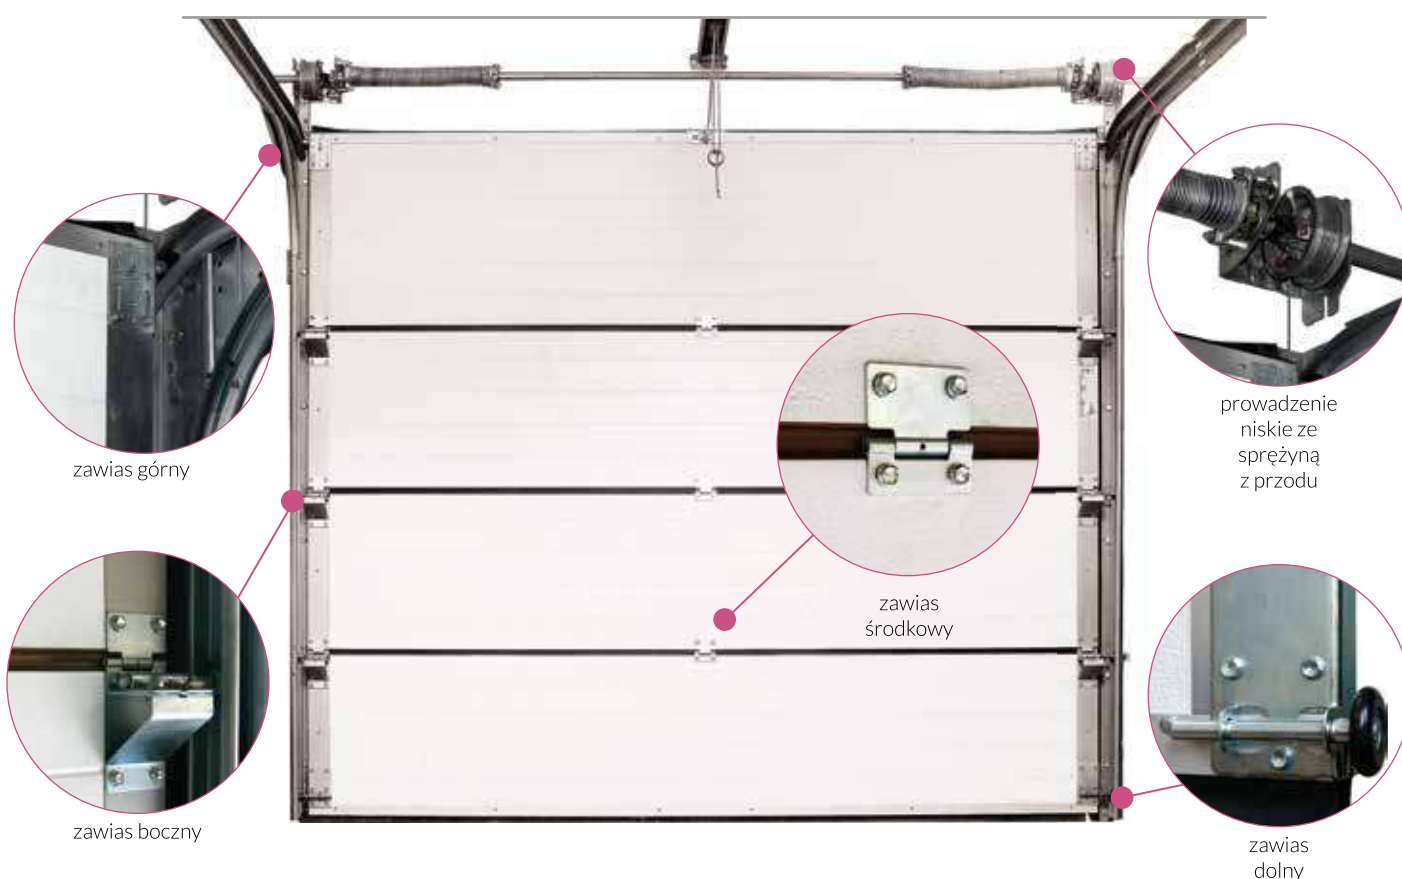

Struktura wykończenia.


Panele dostępne są w dwóch wykończeniach – woodgrain oraz slick.
 WOODGRAIN – powierzchnia imitująca słoje drewna, polecana klientom ceniącym klasykę i ciepło.
 SLICK – powierzchnia gładka, idealna dla obiektów w nowoczesnym, „surowym” stylu.




panel bez przetłoczeń





panel z szerokim przetłoczeniem

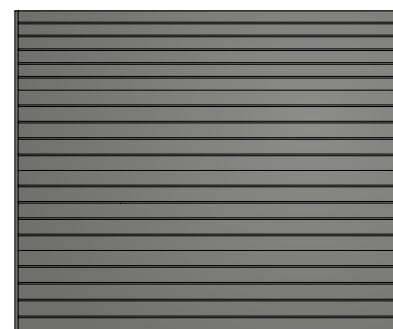panel z wąskim przetłoczeniem
(tylko w kolorach biały i brąz)

panel z oknami

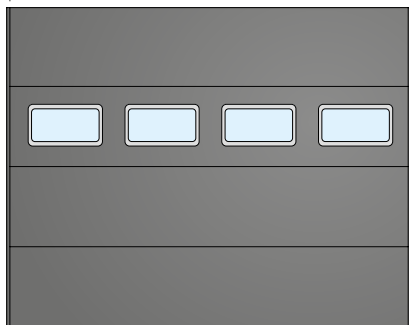


panel z sekcją aluminiową

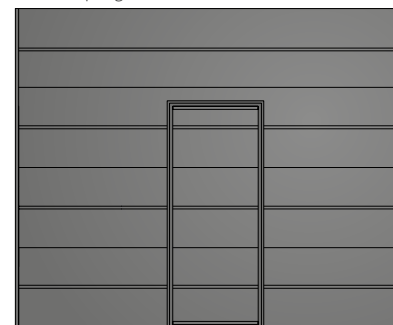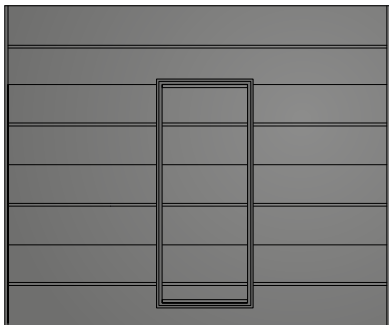brama z drzwiami przejściowymi
i niskim progiembrama z drzwiami przejściowymi i wysokim
progiem**Panele.**

Panele z zamkiem bezpiecznym. Zapobiegają uszkodzeniu ciała w czasie eksploatacji (np. przycięcie palców).

Zobacz więcej wzorów na:

www.futryna.com.pl

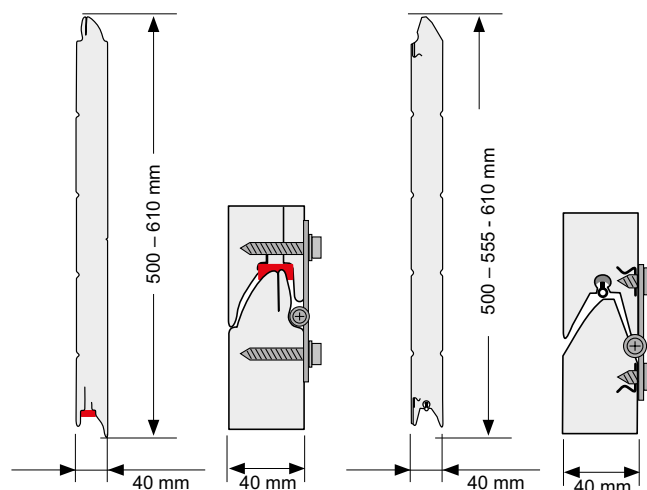

Spółka produkuje stolarkę aluminiową:

- drzwi i okna, w tym do budownictwa pasywnego
- drzwi przeciwpożarowe systemu Aluprof MB-78EI oraz MB-60E EI
- fasady,
- ścianki działowe,
- ścianki w systemie MB-80 Office
- drzwi automatyczne
- drzwi przesuwne typu HS
- drzwi ewakuacyjne
- drzwi oddymiające
- drzwi napowietrzające



Wyceny przygotowujemy na indywidualne zapytania klientów.



MB-45



MB-60



MB-104



MB-60 E EI



MB-78 EI



MB-70



MB-86



MB-80 Office





S30

840zł

ramka INOX malowana
na kolor czarny

1020zł




S31

840zł

ramka INOX malowana
na kolor czarny

1020zł



S32

840zł

ramka INOX malowana
na kolor czarny

1020zł



S33

840zł

ramka INOX malowana
na kolor czarny

920zł



S34

840zł

ramka INOX malowana
na kolor czarny

920zł



S35

840zł

ramka INOX malowana
na kolor czarny

920zł



S36

840zł

ramka INOX malowana
na kolor czarny

920zł



S37

840zł

ramka INOX malowana
na kolor czarny

920zł



S38

840zł

ramka INOX malowana
na kolor czarny

1020zł




S39

840zł

ramka INOX malowana
na kolor czarny

920zł

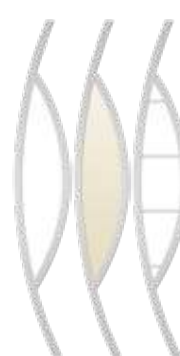

S40

840zł

ramka INOX malowana
na kolor czarny

920zł



S41

840zł

ramka INOX malowana
na kolor czarny

920zł



S42

840zł

ramka INOX malowana
na kolor czarny

920zł



S43

840zł

ramka INOX malowana
na kolor czarny

920zł



S44

840zł

ramka INOX malowana
na kolor czarny

1020zł



S45

840zł

ramka INOX malowana
na kolor czarny

920zł



S46

840zł

ramka INOX malowana
na kolor czarny

920zł



S47

840zł

ramka INOX malowana
na kolor czarny

980zł



S06

S07

S08

275zł



S09

770zł



S10

685zł



S16

S17

S18

370zł



S21

605zł



S22

605zł



S11

840zł



S13



S14

210zł/szt.



S23

605zł



S24D

S25D

S26D



S24A

S25A

S26A

210zł/szt

Klamka STP-Hdedykowana do drzwi
bezklasowych

INOX CZARNY

135zł 160zł

Klamka STP-H/K2

dedykowana do RC2



INOX

165zł

Klamka STP - I

dedykowana do antab



INOX CZARNY

175zł 200zł

Klamka STP-OW

dedykowana do RC3



INOX

340zł

Klamka AXA ROYAL**FLEX**

dedykowana do RC2, RC3, PPOŻ



INOX

370zł

Klamka AXA-TORONTO**FLEX PREMIUM**

dedykowana do RC4



INOX

525zł

Klamko-pochwyłdedykowany do drzwi
bezklasowych

INOX

155zł

**Klamka PTZ
z zabezpieczeniem
antyrozwierniowym**

dedykowana do RC3, RC4



INOX

360zł

Klamka Proxima

60zł

Klamka bezpiecznakolor: RAL 9010, RAL 8017,
RAL 7035, RAL 7016

23zł

Klamka Olarix WC

klamka, tarczka 2 szt.



69zł

Klamka Olarix

klamka, tarczka 2 szt.



45zł

ANTABA AMSTERDAM
Prosta**ANTABA MONTERAL**
Prosta**ANTABA MONTERAL**
Gięta**Elektroprzycisk**Możliwość zastosowania
elektroprzycisku we
wszystkich rodzajach antabCena zawiera elektroprzycisk
i przepust kablowy

345zł

CENNIK WKŁADEK

grubość skrzydła (mm)

40 55 72 101

43zł 90zł 125zł 85zł

dopłata do wkładki w kl. B 105zł

dopłata do wkładki w kl. C 165zł

długość (cm) INOX CZARNY

100 490zł 540zł

150 525zł 590zł

150 540zł 600zł

Do ceny antaby należy doliczyć okucie
dedykowane STP-I

długość (cm) INOX CZARNY

100 540zł 590zł

150 570zł 620zł

150 585zł 640zł

Próg aluminiowy ciepły**Poszerzenie podprogowe**
(dostępne z progiem aluminiowym ciepłym)

Z1

Z2

Z3

Z5



Z6

Osłonki do
zawiasu Z6**Próg ze stali nierdzewnej z uszczelką**

DOPLATY

Dopłaty	cena netto [zł]	40 techniczne	55mm /72mm	Senator E	Hetman	Batory	Mozart Amadeo	Mozart +	Verdi	Spark 1 Spark 2	Drzwi z naświetlami	Drzwi dwuskrzydłowe	Mastertherm
ościeżnica aluminiowa	750	•										•	
ościeżnica stalowo-drewniana	340		•									•	
ościeżnica stalowo-drewniana dla RC2	460			•									
próg aluminiowy	80		•								•		
zamek listwowo-hakowy	295		•								•		
aplikacja jednostronna INOX	315		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
aplikacja dwustronna INOX	515		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
lakierowanie w kolorach RAL (nie dotyczy głębokich tłoczeń)	DSS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
skrzydło dwukolorowe	160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
wypełnienie pianą poliuretanową	320										•		
wzmocnienie pod samozamykacz	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
samoamykacz	210	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
przygotowanie pod elektrozaczep (blacha)	100		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
elektrozaczep dla drzwi antywłamaniowych	210			•	•	•	•	•	•	•			
elektrozaczep funkcja rolka z przełącznikiem "dzień/noc"	315		•								•	•	•
elektrozaczep awersyjny/rewersyjny dla PPOŻ	960									•			
przepust kablowy	150		•								•	•	•
wzmocnienie pod antabę (jeśli nie jest zamówiona antaba)	70		•								•	•	•
sztynny łarćuch (dopłata do zestawu okuć PTZ)	380				•	•	•						
bolce antywyważeniowe	30	•											
wizjer (otwór 1550mm od dołu skrzydła)	22		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
wizjer na niestandardowej wysokości	50		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
wizjer cyfrowy model DDS2 (zapisywanie 50 zdjęć)	300		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
klamko-pochwył (dopłata do klamki STP-H)	20		•								•	•	•
zestaw okuć PTZ klamko/gałka (dopłata do zestawu okuć PTZ)	150			•		•	•						
zamek górny do drzwi technicznych	60	•											
wkładka w kl.B (dopłata do wkładki podstawowej)	105		•								•	•	•
wkładka w kl.C (dopłata do wkładki podstawowej)	165		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
wkładka w kl. C (dopłata do wkładki w kl.B)	105		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
skrócenie drzwi (wybrane modele)	150	•	•	•	•	•							
skrócenie drzwi (wybrane modele)	300						•	•	•	•	•	•	

Dopłaty	cena netto [zł]	40 techniczne	55mm 72mm	Senator E	Hetman	Batory	Mozart Amadeo	Mozart +	Verdi	Spark 1 Spark 2	Drzwi z naświetlami	Drzwi dwuskrzydłowe	Mastertherm
skrócenie drzwi z przesunięciem zamków	600	•	•								•	•	
skręty wzorów tłoczeń T43, T44, T45	600		•	•	•		Mozart •	•	•		•	•	
skręty wzorów przeszkleń S35, S36, S37, S40 S42, S43, S45	600		•								•	•	
drzwi w wymiarze 70	190	•	•										
zwężanie drzwi	600	•	•										
drzwi podwyższone do wys. 2400 mm (wypełnienie: polistyren spieniony, piany poliuretanowa) dostępne w kolorach: złoty dąb, ciemny orzech, antracyt drewnopodobny, antracyt ciemny	900		•								•	•	
zamek elektryczny Winkhaus do podłączenia zewnętrznego (sterownik, okablowanie)	1650		•										
zamek elektryczny ENEO do drzwi Mastertherm	3300												•
poszerzenie do ościeżnicy stalowo-drewnianej 30mm	125		•	•								•	•
poszerzenie do ościeżnicy stalowo-drewnianej 55mm	165		•	•								•	•
kolory Exclusive (wyłącznie drzwi gładkie i pyłkotłoczone)	350		•	•	•		•	•	•			•	•
lustro weneckie (dopłata do szklenia)	165		•								•	•	
czarny zawias i wkładka (dopłata do zestawu podstawowego)	50		•								•	•	•
czarna kłamka STP-H (dopłata do kłamki STP-H)	25		•								•	•	•
czarna kłamka STP-L (dopłata do kłamki STP-L)	65		•								•	•	•
osłona zawiasu 3D ościeżnicy stalowo-drewnianej (1 zawias)	10		•	•								•	•
Akcesoria	cena netto [zł]	40 techniczne	55mm 72mm	Senator E	Hetman	Batory	Mozart Amadeo	Mozart +	Verdi	Spark 1 Spark 2	Drzwi z naświetlami	Drzwi dwuskrzydłowe	Mastertherm
okapnik	80		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
tuleje lub kratka wentylacyjna PCV	65	•	•								•	•	
kratka wentylacyjna INOX	295	•	•								•	•	
poszerzenie podprogowe wys 70mm	110		•								•		•
poszerzenie podprogowe wys 120mm	155		•								•		•
poszerzenie podprogowe wys 150mm	180		•								•		•
klej do poszerzenia podprogowego	35		•								•		•
próg ze stali nierdzewnej 800-900	70	•											
próg ze stali nierdzewnej 100	90	•											
kontrakt	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
zasilacz do zamka elektrycznego lub elektrozaczepek	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Stalprodukt

ZAMOŚĆ Sp. z o.o.



Dział Sprzedaży Stolarki

+48 84 638 97 85
+48 84 638 97 81
zapytania@futryna.com.pl

Dział Eksportu

rus: + 48 692 798 911
export@futryna.com.pl

Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość, POLAND
+48 84 639 34 41

NIP 922 21 91 790 KRS 0000101449

Polska Technika Zabezpieczeń Sp. z o.o. Spółka zależna

ul. Sasankowa 8, 05-070 Sulejówek
+48 22 813 03 03, +48 601 780 333
ptz@ptz.pl

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Kapitału zakładowy 2.450.000 PLN