

LAGRUS



**KATALOG
DRZWI**

2021



Z myślą
o Twoim domu

tworzymy
drzwi



ościeżnica na grubość muru
(regulacja 20 mm) wykonana
z MDF-u



nowoczesne i wytrzymałe **zawiasy**
ukryte z regulacją 3D




cichy i niezawodny
zamek magnetyczny
o dyskretnej formie



skrzydło drzwiowe wykonane w oparciu o klejonkę sosnowo-sklejkową
materiał stabilny i odporny na uszkodzenia mechaniczne
elementy wypełniające - pełna płyta wiórowa
grubość skrzydła - 40 mm

Soft

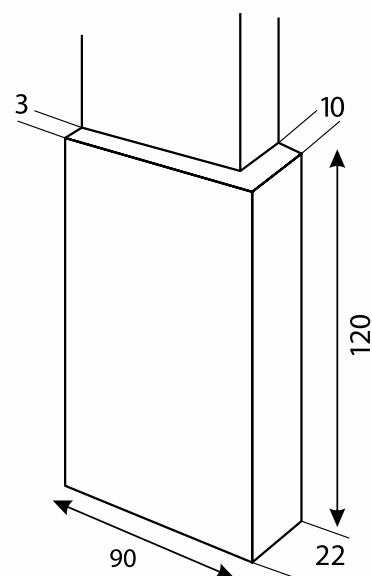

ST1

NA ZDJĘCIU

skrzydło	S1
wykończenie	Satina RAL 9010
ościeżnica	Standard 80 + stopka ST1



S1



S2



S3



S4



S5


Wyposażenie standardowe:

- skrzydło pełne zbudowane na bazie ramiaka z klejony sosnowo-sklejkowej z wypełnieniem z płyty SDF obłożonej dwustronnie płytami MDF
- wersja Satina – lakierowanie w kolorach kryjących RAL, NCS


Wyposażenie opcjonalne:

- przeszklenie mleczne/przeźroczyste
- zawiasy ukryte 3D
- zamek magnetyczny
- wykończenie fornir dąb naturalny lub barwiony

Elegance

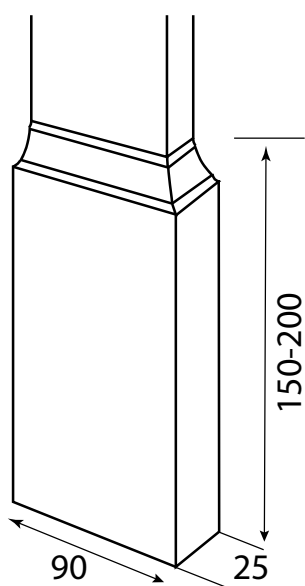

ST2

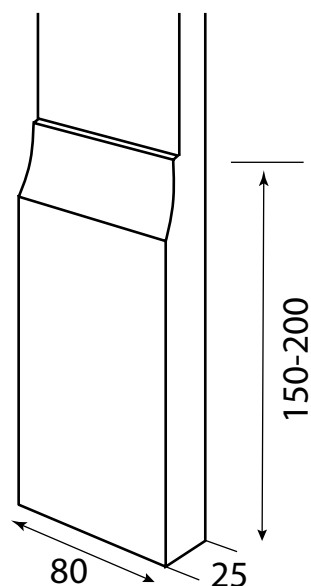

ST3



NA ZDJĘCIU

skrzydło	E1
wykończenie	Satina RAL 9003
ościeżnica	Elegance

Wyposażenie standardowe:

- szyba mleczna
- wersja Satina – lakierowanie w kolorach kryjących RAL, NCS

Wyposażenie opcjonalne:

- szyba przezroczysta
- zawiasy ukryte 3D
- zamek magnetyczny




E1

E2

E3

E4

Tafla

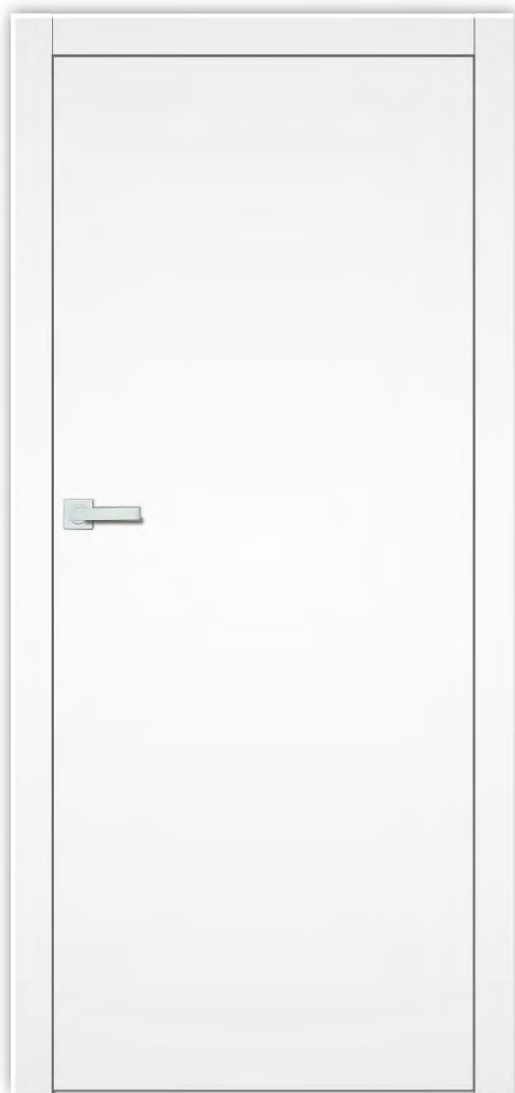

NA ZDJĘCIU

skrzydło	T1
wykończenie	Satina RAL 9003
ościeżnica	Standard 80



NA ZDJĘCIU

skrzydło	T1
wykończenie	fornir dębowy barwiony
ościeżnica	Upline 200



T1



T2

Ościeżnica Upline

Charakteryzuje się podwyższoną opaską górną o pionowym łączeniu elementów. Jest możliwa do zastosowania dla każdego modelu skrzydeł. Nawet w minimalistycznym wnętrzu pozwoli uzyskać elegancki charakter drzwi. Występuje we wszystkich wykończeniach Satina oraz Fornir. Standardowo w wykończeniu Fornir układ słoï w opasce Upline – POZIOMY, w opaskach pionowych – PIONOWY.

Dla standardowego wymiaru 200 mm - wymiar **Hm = 2240 mm.**

Opcjonalnie możliwe podwyższenie w dowolnym zakresie do wymiaru **Hm = 2750 mm**

W modelu Tafla należy określić kierunek usłojenia Forniru na skrzydle.

Dodatki - str. 27

Horyzont



NA ZDJĘCIU

skrzydło	H3
wykończenie	Satina RAL 9003
ościeżnica	Tower 200
szyba	mleczna



NA ZDJĘCIU

skrzydło	H2
wykończenie	fornir dębowy naturalny
ościeżnica	Standard 80
szyba	mleczna

Ościeżnica Tower

Charakteryzuje się podwyższoną opaską górną o poziomym łączeniu elementów. Optycznie wysmukła i podwyższa drzwi. Dostępna ze wszystkimi modelami skrzydeł. Występuje we wszystkich wykończeniach Satina i Fornir. Standardowo w wykończeniu Fornir układ słoï w opasce Tower - POZIOMY.

Dla standardowego wymiaru 200 mm - wymiar **Hm = 2240 mm**. Opcjonalnie możliwe podwyższenie w dowolnym zakresie do wymiaru **Hm = 3000 mm**.

W modelu Horyzont należy określić kierunek usłojenia Forniru na skrzydle. Model Horyzont nie występuje w systemie drzwi przesuwanych ściennych i przesuwanych w kasie.



H1

H2

H3

H4

Komfort



NA ZDJĘCIU

skrzydło	K1
wykończenie	fornir dębowy barwiony
ościeżnica	Standard 80
szyba	mleczna

Wypożażenie standardowe:

- szyba mleczna

Wypożażenie opcjonalne:

- szyba przeźroczysta
- zamiast szyby:
 - płyta MDF 6 mm - w cenie
 - płyta MDF 16 mm dopłata wg. cennika
- wersja Satina – lakierowanie w kolorach kryjących RAL, NCS
- zawiasy ukryte 3D
- zamek magnetyczny



K1

K2


K3

K4

K5

K6

K7



NA ZDJĘCIU

skrzydło	B1
wykończenie	fornir dębowy barwiony
ościeżnica	Standard 80
szyba	mleczna

Wyposażenie standardowe:

- szyba mleczna

Wyposażenie opcjonalne:

- szyba przezroczysta
- zamiast szyby:
 - płyta MDF 6 mm - w cenie
 - płyta MDF 16 mm dopłata wg. cennika
- wersja Satina – lakierowanie w kolorach kryjących RAL, NCS
- zawiasy ukryte 3D
- zamek magnetyczny



B1



B2



B3





B4



B5

Presto



NA ZDJĘCIU

skrzydło	P1/frez3
wykończenie	Satina RAL 9003
ościeżnica	Standard 80



P1/frez 3



P2/frez 3



P3/frez 3



P4/frez 4



P5/frez 4

Wyposażenie standardowe:

- skrzydło pełne zbudowane na bazie ramiaka z klejonki sosnowo-sklejkowej z wypełnieniem z płyty SDF obłożonej dwustronnie płytami MDF
- wersja Satina – lakierowanie w kolorach kryjących RAL, NCS


Wyposażenie opcjonalne:

- zawiasy ukryte 3D
- zamek magnetyczny

Rodzaje frezów w drzwiach Presto*



frez 1



frez 2



frez 3



frez 4

*dotyczy wszystkich modeli Presto



NA ZDJĘCIU

skrzydło	P9/frez2
wykończenie	Satyna RAL 9003
ościeżnica	Standard 80



P6/frez 1



P7/frez 1



P8/frez 1



P9/frez 2



P10/frez 2

Faros



NA ZDJĘCIU

skrzydło	F1
wykończenie	Satina RAL 9003
ościeżnica	Standard 80
szyba	mleczna



F1



F2



F3



F4

Wyposażenie standardowe:

- szyba mleczna
- wersja Satina – lakierowanie w kolorach kryjących RAL, NCS

Wyposażenie opcjonalne:

- szyba przezroczysta
- zamiast szyby:
 - płyta MDF 6 mm - w cenie
 - płyta MDF 16 mm dopłata wg. cennika
- wykończenie fornir dęb naturalny lub barwiony
- zawiasy ukryte 3D
- zamek magnetyczny

Moderna



NA ZDJĘCIU

skrzydło	M1
wykończenie	fornir dębowy barwiony
ościeżnica	Standard 80
szyba	mleczna

Gamma



NA ZDJĘCIU

skrzydło	G1
wykończenie	fornir dębowy barwiony
ościeżnica	Standard 80
szyba	mleczna



M1

M2

M3

M4



G1

G2

G3

G4

Classic



NA ZDJĘCIU	
skrzydło	C1
wykończenie	fornir dębowy barwiony
ościeżnica	Standard 80



NA ZDJĘCIU	
skrzydło	C4
wykończenie	fornir dębowy barwiony
ościeżnica	Standard 80



C1

C2

C3


C4

C5

C6

C7

C8

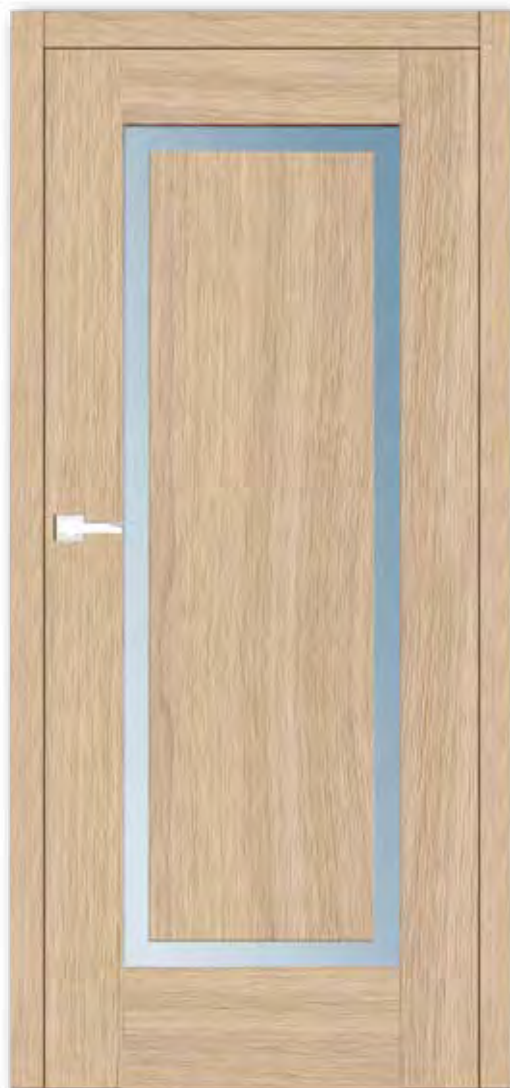

NA ZDJĘCIU

skrzydło	C9
wykończenie	fornir dębowy naturalny
ościeżnica	Standard 80
szyba	mleczna



C9

Wyposażenie standardowe:

- szyba mleczna

Wyposażenie opcjonalne:

- szyba przezroczysta
- zamiast szyby:
 - płyta MDF 6 mm - w cenie
 - płyta MDF 16 mm dopłata wg. cennika
 - lustro
- wersja Satina – lakierowanie w kolorach kryjących RAL, NCS
- zawiasy ukryte 3D
- zamek magnetyczny

Light View



NA ZDJĘCIU

skrzydło	LV 1 L/9005
wykończenie	Fornir dębowy naturalny
ościeżnica	Standard 80



NA ZDJĘCIU

skrzydło	LV 2 L/9005
wykończenie	RAL 9003
ościeżnica	Standard 80



LV1



LV2



LV3



LV4



LV5

Wyposażenie standardowe:

- lacobel (kolory wg. Cennika);
- wersja Satina – lakierowanie w kolorach kryjących RAL, NCS


Wyposażenie opcjonalne:

- zawiasy ukryte 3D
- zamek magnetyczny
- wykończenie fornir dęb naturalny lub barwiony

Przekrój poziomy
Light View LV1



Przekrój poziomy
Vertical V1



NA ZDJĘCIU

skrzydło	V1
wykończenie	fornir dębowy barwiony
ościeżnica	Standard 80
szyba	mleczna

Wyposażenie standardowe:

- szyba mleczna

Wyposażenie opcjonalne:

- szyba przezroczysta
- wersja Satina – lakierowanie w kolorach kryjących RAL, NCS
- zawiasy ukryte 3D
- zamek magnetyczny



V1

V2

V3

V4

V5

Alfa



NA ZDJĘCIU	
skrzydło	A1
wykończenie	fornir dębowy barwiony
ościeżnica	Standard 80
szyba	mleczna

Dalia



NA ZDJĘCIU	
skrzydło	D1
wykończenie	fornir dębowy barwiony
ościeżnica	Standard 80
szyba	mleczna



A1

A2

A3

A4

A5

D1

D2

D3

D4

Ringo



NA ZDJĘCIU

skrzydło	R1
wykończenie	fornir dębowy barwiony
ościeżnica	Standard 80
szyba	mleczna

Onyx



NA ZDJĘCIU

skrzydło	O1
wykończenie	fornir dębowy barwiony
ościeżnica	Standard 80
szyba	mleczna



R1

R2

R3

R4



O1

O2

O3

O4

Narcyz



NA ZDJĘCIU	
skrzydło	N1
wykończenie	fornir dębowy barwiony
ościeżnica	Standard 80
szyba	mleczna



N5

Irys



NA ZDJĘCIU	
skrzydło	I1
wykończenie	fornir dębowy barwiony
ościeżnica	Standard 80
szyba	mleczna



I5



N1



N2



N3



N4



I1



I2



I3



I4

System drzwi ukrytych



System drzwi ukrytych

W systemie drzwi ukrytych zastosowana jest ościeżnica wmontowana w ścianę, dzięki czemu widoczne jest jedynie skrzydło tworzące jednolitą płaszczyznę ze ścianą.

Pozwala to uzyskać bogate możliwości aranżacyjne, zgodne z nowoczesnymi trendami. Idealnie nadaje się do minimalistycznie wykończonych wnętrz.

Jest to doskonałe rozwiązanie jeśli zależy nam na wykończeniu skrzydeł tak, aby były maksymalnie dopasowane do wnętrza.

Tabela wymiarów w systemie drzwi ukrytych



Rozmiar skrzydła	Światło przejścia [mm]		Wymiary ościeżnicy [mm]		Szerokość skrzydła [mm]	Wysokość skrzydła [mm]
	S	H	Sc	Hc		
"70"	694	2028	802	2082	712	2030
"80"	794	2028	902	2082	812	2030
"90"	894	2028	1002	2082	912	2030

S szerokość w świetle przejścia
H wysokość w świetle przejścia
Sc szerokość ościeżnicy bez opasek

Tabela wymiarów w systemie drzwi ukrytych dla skrzydła otwieranego rewersyjnie

Rozmiar skrzydła	Światło przejścia [mm]		Wymiary ościeżnicy [mm]		Szerokość skrzydła [mm]	Wysokość skrzydła [mm]
	S	H	Sc	Hc		
"70"	694	2040	782	2084	712	2042
"80"	794	2040	882	2084	812	2042
"90"	894	2040	982	2084	912	2042

Hc wysokość ościeżnicy bez opasek
Ssk szerokość skrzydła
Hsk wysokość skrzydła

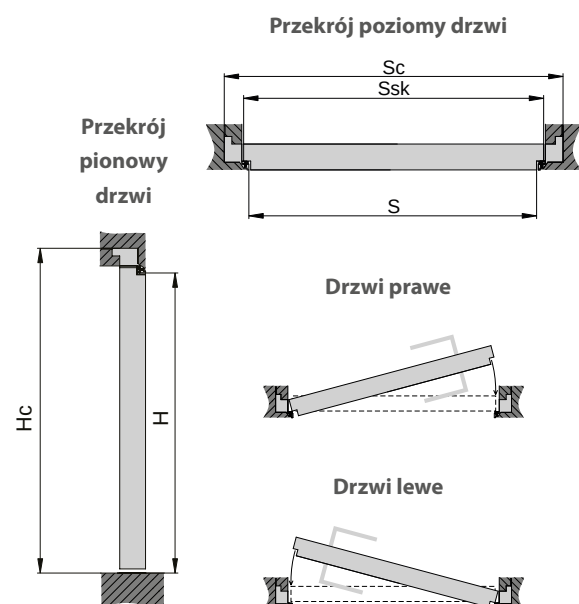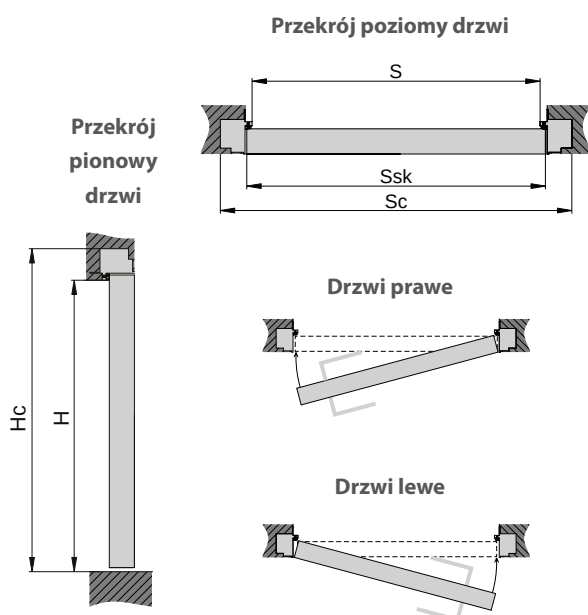

Drzwi całoszklane



NA ZDJĘCIU

skrzydło	szkło Satinato bezbarwne
wykończenie	fornir dębowy barwiony
ościeżnica	Standard 80
szyba	satynowa

Wyposażenie standardowe:

- szyba hartowana
- zawiasy: stal szczotkowana
- zamek: stal szczotkowana

Wyposażenie opcjonalne:

- możliwość zastosowania dowolnej ościeżnicy
- różne rodzaje szkła

Drzwi całoszklane wykonane są ze szkła hartowanego. Znajdują zastosowanie zarówno we wnętrzach nowoczesnych, lokalach usługowych, jak i biurach.

Rodzaje szkła:

- szkło przeźroczyste
- szkło antisol

bezbarwne



brązowe



grafitowe



zielone



- szkło satinato posiada powierzchnię trawioną chemicznie, czego efektem jest satynowa matowa powierzchnia tafli

bezbarwne



brązowe



grafitowe



zielone



System drzwi łamanych



NA ZDJĘCIU	
skrzydło	T1
wykończenie	fornir dębowy naturalny
ościeżnica	Standard 80

Wyposażenie standardowe:

- zawiasy ukryte 3D wg. cennika
- pochwyt
- aluminiowa szyna prowadząca z systemem jezdny (standardowo w kolorze czarnym)


Wyposażenie opcjonalne:

- wersja Satina – lakierowanie w kolorach kryjących RAL, NCS
- możliwość zastosowania dowolnej ościeżnicy


System drzwi łamanych sprawdzi się wszędzie tam, gdzie brakuje miejsca na tradycyjne drzwi. Jest to rozwiązanie kompromisowe dla osób pragnących utrzymać stylizację wnętrz bez uciekania się do kosztownych rozwiązań.

System drzwi łamanych jest dostępny w modelu TAFLA T1 i T2

Drzwi prawe

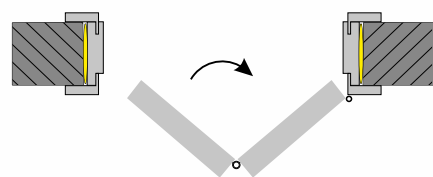

Drzwi lewe

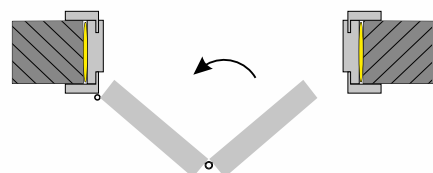

Rozmiar skrzydła	Światło przejścia [mm]		Wymiary otworu w murze [mm] dla ościeżnicy z MDF		Wymiar ościeżnicy bez opasek [mm]		Wymiar ościeżnicy z opaskami 80 mm [mm]	
	S	H	So	Ho	Sc	Hc	Sm	Hm
"70"	706	2040	790-830	2090-2100	762	2078	890	2120
"80"	806	2040	890-930	2090-2100	862	2078	990	2120
"90"	906	2040	990-1030	2090-2100	962	2078	1090	2120
"100"	1006	2040	1090-1130	2090-2100	1062	2078	1190	2120

System drzwi odwróconych



System drzwi odwróconych

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii otrzymujemy skrzydło zlicowane z opaską, otwierające się do wewnątrz ościeżnicy. Pozwala to na dowolne kształtowanie designu pomieszczeń, takich jak hall czy otwarty salon, zgodnie z najnowszymi trendami w dziedzinie projektowania wnętrz. System drzwi odwróconych polecany jest dla klientów nie uznających kompromisów, ceniących nowoczesny styl i komfort.


Informacje techniczne:

- możliwość zastosowania dowolnego skrzydła
- grubość skrzydła: 44 mm, skrzydło posiada przylgę
- zawiasy ukryte
- zamek magnetyczny


Rozmiar skrzydła	Światło przejścia [mm]		Wymiar otworu w murze		Wymiar ościeżnicy bez opasek [mm]		Wymiar ościeżnicy z opaskami ruchomymi [mm]		Wymiar ościeżnicy z opaskami stałymi [mm]	
	S	H	So	Ho	Sc	Hc	Sml	Hml	Sm	Hm
"60"	594	2040	690 - 730	2085 - 2100	662	2074	802	2144	754	2120
"70"	694	2040	790 - 830	2085 - 2100	762	2074	902	2144	854	2120
"80"	794	2040	890 - 930	2085 - 2100	862	2074	1002	2144	954	2120
"90"	894	2040	990 - 1030	2085 - 2100	962	2074	1102	2144	1054	2120
"100"	994	2040	1090 - 1130	2085 - 2100	1062	2074	1202	2144	1154	2120

S szerokość w świetle przejścia
H wysokość w świetle przejścia
So szerokość otworu w murze
Ho wysokość otworu w murze
Sc szerokość ościeżnicy bez opasek
Hc wysokość ościeżnicy bez opasek


Sml szerokość ościeżnicy razem z opaskami ruchomymi
Hml wysokość ościeżnicy razem z opaskami ruchomymi
Sm szerokość ościeżnicy z opaskami stałymi
Hm wysokość ościeżnicy z opaskami stałymi

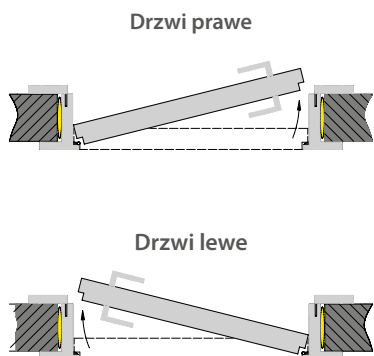

Przekrój poziomy drzwi

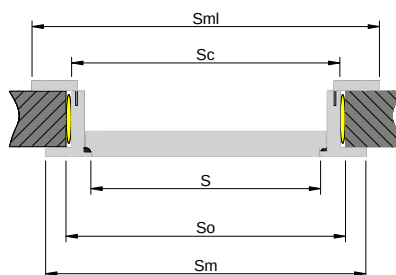

Przekrój pionowy drzwi

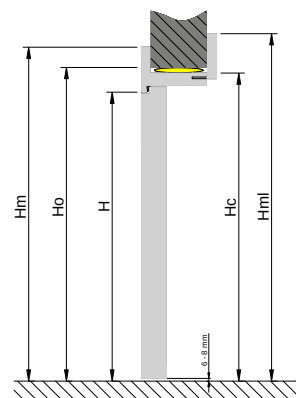

System drzwi przesuwnych

System drzwi przesuwnych - naścienny, dostępny z zabudową. Nie występuje z drzwiami w modelu Horyzont

W skład zabudowy wchodzi:

- maskownica górna
- uchwyt ze stali szcztokowanej
- aluminiowa szyna z kompletem metalowych wózków jezdnych
- montażowa listwa dystansowa
- plastikowy prowadnik przykręcany do podłogi

Opcjonalnie:

- tunel - wg. cennika
- zamek hakowy - dopłata wg. cennika
- słupek domykowy o wymiarach 80x60 mm - wg. cennika

Informacje techniczne:

- system drzwi przesuwnych dostępny dla wszystkich skrzydeł (z wyjątkiem modelu Horyzont)
- standardowa wysokość skrzydła 2030 mm
- skrzydło posiada podfrezowanie na prowadnik (skrzydło z szybą pionową Vertical posiada dodatkowo aluminiową listwę prowadzącą)
- dla skrzydeł w systemie przesuwnym nie jest dostępne podcięcie wentylacyjne

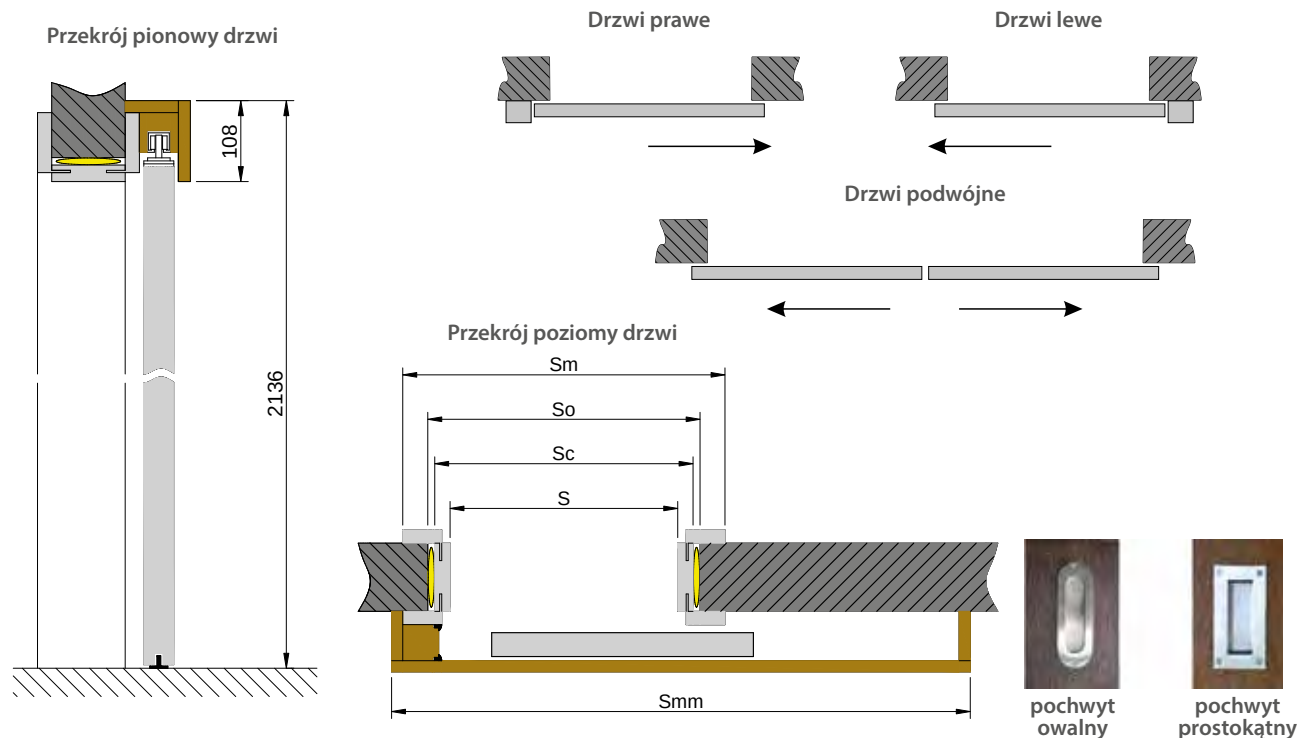


Tabela wymiarów ościeznicy typu TUNEL dla drzwi przesuwnych

Rozmiar skrzydła	Światło przejścia [mm]		Wymiary otworu w murze [mm] dla ościeznicy z MDF		Wymiar ościeznicy bez opasek [mm]		Wymiar ościeznicy z opaskami 80mm [mm]		Szerokość maskownicy [mm]	Wysokość z maskownicą [mm]
	S	H	So	Ho	Sc	Hc	Sm	Hm	Smm	Hmm
"60"	570	2028	660 - 700	2070 - 2090	626	2056	754	2120	1340	2136
"70"	670	2028	760 - 800	2070 - 2090	726	2056	854	2120	1540	2136
"80"	770	2028	860 - 900	2070 - 2090	826	2056	954	2120	1740	2136
"90"	870	2028	960 - 1000	2070 - 2090	926	2056	1054	2120	1940	2136


Tabela wymiarów drzwi jednoskrzydłowych

Rozmiar skrzydła	Światło przejścia [mm]		Wymiary otworu w murze [mm] dla ościeżnicy z MDF		Wymiar ościeżnicy bez opasek [mm]		Wymiar ościeżnicy z opaskami 80 mm [mm]	
	S	H	So	Ho	Sc	Hc	Sm	Hm
"60"	606	2028	690 - 730	2070 - 2090	662	2056	790	2120
"70"	706	2028	790 - 830	2070 - 2090	762	2056	890	2120
"80"	806	2028	890 - 930	2070 - 2090	862	2056	990	2120
"90"	906	2028	990 - 1030	2070 - 2090	962	2056	1090	2120
"100"	1006	2028	1090 - 1130	2070 - 2090	1062	2056	1190	2120


S szerokość w świetle przejścia
H wysokość w świetle przejścia
So szerokość otworu w murze
Ho wysokość otworu w murze
Sc szerokość ościeżnicy bez opasek

Hc wysokość ościeżnicy bez opasek
Sm szerokość ościeżnicy razem z opaskami
Hm wysokość ościeżnicy razem z opaskami
Sm szerokość ościeżnicy z opaskami stałymi
Hm wysokość ościeżnicy z opaskami stałymi


łączenie opasek 90°




Drzwi prawe




Przekrój poziomy drzwi

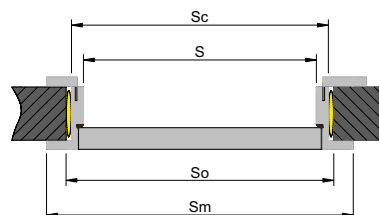


łączenie opasek 45°




Drzwi lewe



Przekrój pionowy drzwi

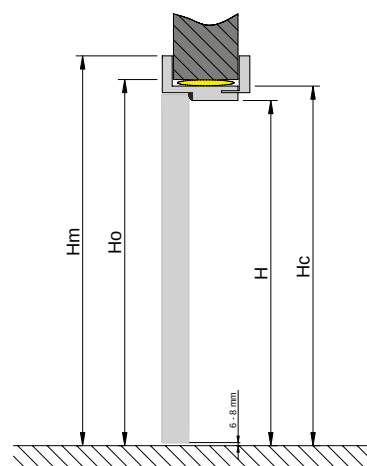


łączenie opasek
Upline 200




Oznaczenie kierunku usłojenia
w wykończeniu FORNIR

PIONOWY


POZIOMY

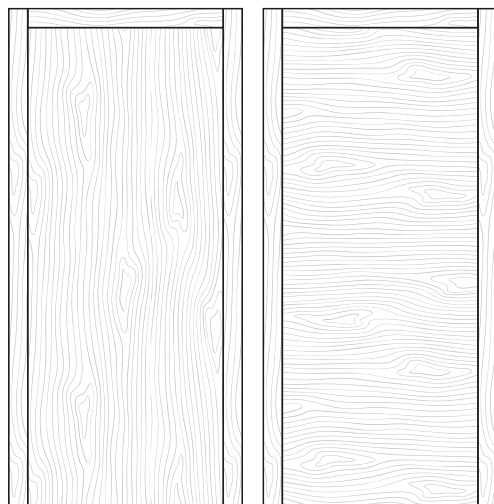

łączenie opasek
Tower 200



podcięcie łazienkowe



tuleje wentylacyjne kwadratowe



Tabela wymiarów drzwi dwuskrzydłowych

Rozmiar skrzydła	Światło przejścia [mm]		Wymiary otworu w murze [mm] dla ościeżnicy z MDF		Wymiar ościeżnicy bez opasek [mm]		Wymiar ościeżnicy z opaskami 80 mm [mm]	
	S	H	So	Ho	Sc	Hc	Sm	Hm
2x "60"	1221	2028	1312 - 1350	2070 - 2090	1277	2056	1405	2120
"80" + "50"	1321	2028	1412 - 1450	2070 - 2090	1377	2056	1505	2120
2x "70"	1421	2028	1512 - 1550	2070 - 2090	1477	2056	1605	2120
"80" + "60"	1421	2028	1512 - 1550	2070 - 2090	1477	2056	1605	2120
"80" + "70"	1521	2028	1612 - 1650	2070 - 2090	1577	2056	1705	2120
2x "80"	1621	2028	1712 - 1750	2070 - 2090	1677	2056	1805	2120
2x "90"	1821	2028	1912 - 1950	2070 - 2090	1877	2056	2005	2120
2x "100"	2021	2028	2112 - 2150	2070 - 2090	2077	2056	2205	2120

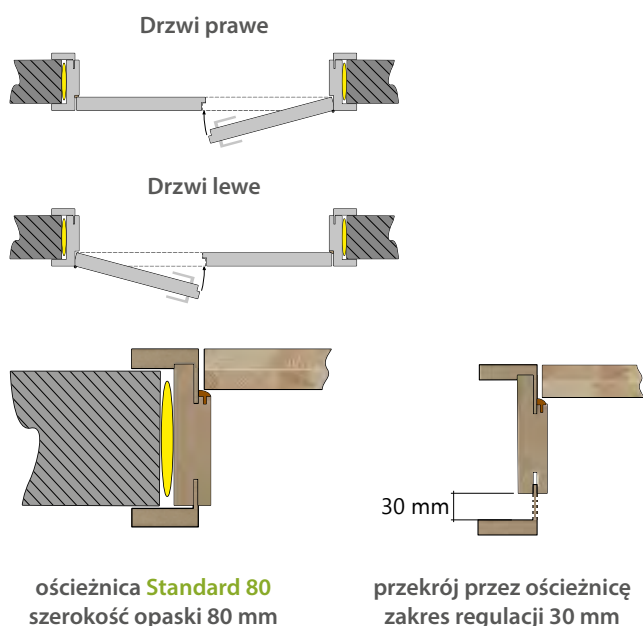


Tabela szerokości ościeżnic

Szerokość ościeżnicy		Grubość muru [mm]
A	80	80 - 100 mm
B	100	100 - 120 mm
C	120	120 - 140 mm
D	140	140 - 160 mm
E	160	160 - 180 mm
F	180	180 - 200 mm
G	200	200 - 220 mm
H	220	220 - 240 mm
I	240	240 - 260 mm
J	260	260 - 280 mm
K	280	280 - 300 mm
L	300	300 - 320 mm
M	320	320 - 340 mm

Przekroje skrzydeł drzwiowych

Wszystkie skrzydła w 100% pełne, bez pustych przestrzeni. Konstrukcja oparta o klejonkę sosnowo-sklejową. Ramiak obłożony dwustronnie płytami MDF o grubości 8 mm. Wypełnienie - płyta SDF (MDF lekki).



Tafla Satina



Soft Satina



Tafla Fornir



Moderna, Bella, itd.

Dodatki do modelu Tafla

Szpros

- aluminium szczotkowane 12mm
- dostępne w układach T3, T5, T6, T7, T8
- dopłata wg. cennika

Bulaj

- szyba mleczna
- dostępny w układzie T4
- dopłata wg. cennika



T3



T4



T5



T6



T7




T8

Wybarwienia

wykończenie dąb naturalny barwiony



DĄB BIAŁY




DĄB NATURALNY




DĄB RUSTIKAL



ORZECH AMERYKAŃSKI



DĄB ANTYCZNY




ZŁOTY DĄB



PALISANDER



KASZTAN



WENGÉ

Stosujemy tylko naturalne forniry, dlatego przedstawione kolory wykończeń mają charakter orientacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Wykończenie w wersji Satina: skrzydło i ościeżnica wykonane z MDF-u lakierowanego w kolorach kryjących RAL, NCS

Autoryzowany punkt sprzedaży

LAGRUS

ul. Tartaczna 25, Wola Rafałowska
05-320 Mrozy
woj. mazowieckie
25 759 39 24
www.lagrus.pl

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu Prawa i ma jedynie charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz błędów w druku.